6V | 12V | 24V

GENIUSPRO25

EN MULTI-VOLT PROFESSIONEL BATTERIOPLADER.

MULTI-VOLT

6V, 12V, & 24V.

6 volt (50 amp), 12 volt (50 amp) og 24 volt (25 amp) – til blysyrebatterier til køretøjer og skibe samt til dybcyklusbatterier, herunder vådcelle-, gel-, AGM- og vedligeholdelsesfrie samt litium-ion-batterier.

0,0V

FORCETILSTAND.

For ekstremt døde batterier lavere end 1 volt skal du manuelt aktivere force-tilstanden for at detektere batterier helt ned til nul volt og oplade sådanne batterier.

24/7

NUL OVERLADNING.

Oplad ethvert batteri sikkert hele året. Oplad uafbrudt uden brugerindblanding og med ingen risiko for at overoplade dit batteri.

-40°C

ULTRA-FLEKSIBLE KABLER.

Ultra-fleksible silikonekabler – ned til -40 °C – med flettet beskyttende lag af nylon, der giver maksimal beskyttelse mod slitage.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

BLYSYRE

WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

AUTO | MARINE | AUTOCAMPER | POWERSPORT | PLÆNE & HAVE

NOCO genius PRO25™

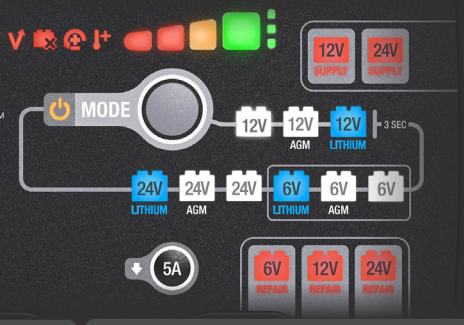

OPLADNINGSFUNKTIONER

BLYSYRE
Bruges til 6 V, 12 V og 24 V vådcelle-, gel-, forbedrede vådcelle-, vedligeholdelsesfrie og kalciumbatterier.

6V 12V 24V

AGM
Bruges til 6 V, 12 V og 24 V AGM eller vedligeholdelsesfrie batterier.

6V AGM 12V AGM 24V AGM

LITHIUM
Bruges til 6 V, 12 V og 24 V litium-ion-batterier (herunder litium-ion-fosfat). Kun til batterier med Battery Management Systems (BMS).

6V LITHIUM 12V LITHIUM 24V LITHIUM

REPARATION
Bruges til at reparere gamle, ubrugte, beskadigede, lagdelte eller sulfaterede batterier.

6V REPAIR 12V REPAIR 24V REPAIR

FORSYNING
Konverteres til jævnstrømforsyning til 12 V eller 24 V jævnstrømsenheder eller bruges til bevarelse af hukommelsen, mens et batteri udskiftes.

12V SUPPLY 24V SUPPLY

KRAFT
Bruges til at oplade batterier under 1 V. Alle opladnings-LED'ere blinker, og den valgte tilstand lyser op.

12V 12V AGM 12V LITHIUM 6V

5 A-TILSTAND
Muliggør drift af enheden ved en lavere opladningsgrad strømstyrke til mindre batterier eller vedligeholdelse.

AVANCERET DIAGNOSTIK

STANDBY
Opladeren er på standby, eller batteriets spænding er for lav til, at opladeren kan detektere den.

DÅRLIGT BATTERI
Der er muligvis en kortslutning, eller batteriet kan ikke holde opladningen. Rådfør dig med en professionel.

HØJ SPÆNDING
Opladeren er på standby, eller batteriets spænding er for lav til, at opladeren kan detektere den.

POLVENDING
Opladeren er forbundet omvendt til batteriet. Ombyt tilslutningerne.

TEMPERATUR
Opladerens indvendige temperatur er for høj. Opladeren fortsætter, når temperaturen igen er indenfor driftsgrænserne.

TERMISK KOMPENSATION.

Den nye indbyggede termiske sensor holder øje med og justerer automatisk opladningscyklerne baseret på fluktuationer i den omgivende temperatur. Undgår underopladning i koldt vejr ned til -4 °F (-20 °C) og undgår overopladning i varmt vejr op til 122 °F (50 °C).

OPLADNINGSTIDER

Batteristørrelse	(baseret på 6V / 12V tilstande)
25Ah	0,75hr
50Ah	1,5hr
100Ah	3hr
200Ah	6hr
500Ah	15hr

*Omtrentlige opladningstider ved 50 % afladning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LADESTRØM:	25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
BATTERITYPER:	6V, 12V, 24V
UDGANGSEFFEKT:	375W
OPLADNINGSSPÆNDING:	Diverse
VÆGT:	1,22kg (2,7lbs)
INPUT/ARBEJDSSPÆNDING VEKSELSTRØM:	100-240 VAC, 50-60Hz
DETEKTION AF LAV SPÆNDING:	1V (6V, 12V, 24V)
AFLADNINGSSTRØM:	<0,5mA
OMGIVENDE TEMPERATUR:	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
HUSBESKYTTELSE:	IP20
KØLING:	Tvunget luft
VOLUMETRISKE:	**Inderkasse:** Dimensioner: 40 x 25,5 x 22,2 cm Vægt: 5,02kg UPC: 0-46221-19051-9
	Forsendelseskasse: Dimensioner: 53,2 x 42,2 x 24,4 cm Vægt: 11,74kg Antal: 2 UCC: 10046221190516
	Enheder pr. palet: 32 enheder

HVAD ER DER I KASSEN

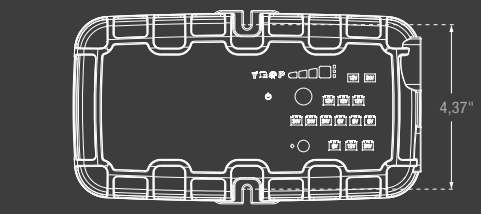

23.6 x13 x 7.6 cm (9.3" x 5.1" x 3.0")

*Ekstraudstyr må ikke skaleres med GENIUSPRO25

EVA sag

Brugervejledning

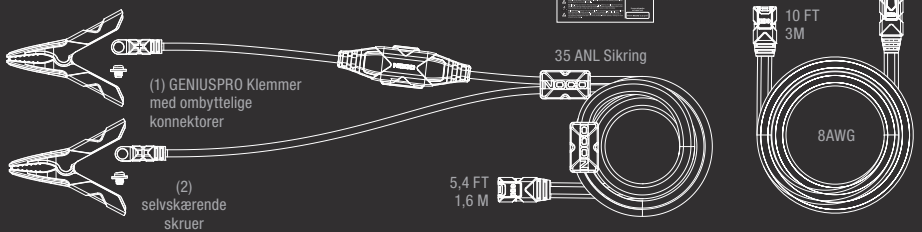

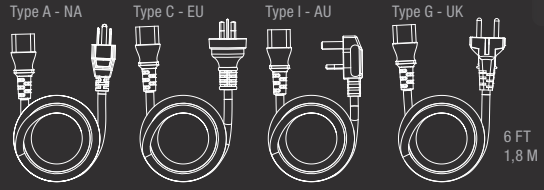

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

T 6.3A

ノコ・ジャパン合同会社

Intertek 5018876