6V | 12V | 24V GENIUSPRO50

EEN MULTI-SPANNING PROFESSIONELE ACCULADER.

MULTI-SPANNING

6V, 12V, & 24V.

6 Volt (50 Ampère), 12 V (50 A) en 24 V (25 A) - voor lood-zuur auto-, scheepvaart- en deep-cycle-accu's, inclusief natte, gel-, AGM- en onderhoudsvrije, plus lithium-ion-accu's.

0,0V

FORCE-MODUS.

Voor extreem lege accu's lager dan 1 Volt, schakel handmatig de 'force mode' in om accu's helemaal tot nul Volt te detecteren en op te laden.

24/7

GEEN OVERLADING.

Laad elke accu het hele jaar door veilig op. Laad continu op, zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder risico op overladen van uw accu.

-40°C

ULTRAFLEXIBELE BEKABELING.

Met ultraflexibele siliconenkabels, tot -40°C, met beschermende nylon gebreide afscherming voor maximale bescherming tegen slijtage.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

LOOD-ZUUR

WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

AUTO'S | MARITIEME SECTOR | RECREATIEVOERTUIGEN | MOTORSPORT | GAZONS & TUINEN

OPLAADMODI

LOOD-ZUUR
Wordt gebruikt voor 6V, 12V en 24V nattecel-, gelcel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calciumaccu's.

6V 12V 24V

AGM
Wordt gebruikt voor 6V, 12V en 24V AGM- of onderhoudsvrije accu's.

6V AGM 12V AGM 24V AGM

LITHIUM
Wordt gebruikt voor 6V, 12V en 24V lithium-ion-accu's (inclusief lithium-ijzer-fosfaat). Enkel voor accu's met accubeheersystemen (BMS).

6V LITHIUM 12V LITHIUM 24V LITHIUM

REPARATIE
Wordt gebruikt om oude, inactieve, beschadigde, gelaagde of gesulfateerde accu's te repareren.

6V REPAIR 12V REPAIR 24V REPAIR

VOEDING
Converteert naar een gelijkstroomvoeding voor 12 V of 24 V gelijkspanningsapparaten, of als geheugenhouder bij het vervangen van een accu.

12V SUPPLY 24V SUPPLY

DWINGEN
Wordt gebruikt om accu's onder 1 V op te laden. Alle laadmodus-LED's zullen knipperen en de geselecteerde modus zal oplichten.

12V AGM 12V AGM 12V LITHIUM 6V

10 A-MODUS
Stelt de eenheid in staat te werken bij een lagere ladings- stroom voor kleinere accu's of onderhoud.

GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

STAND-BY
De lader is in stand-by of de accuspanning is te laag om door de lader te worden gedetecteerd.

SLECHTE ACCU
Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accu kan geen lading opslaan. Raadpleeg een professional.

HOGE SPANNING
De lader is in stand-by of de accuspanning is te laag om door de lader te worden gedetecteerd.

OMGEKEERDE POLARITEIT
De lader is omgekeerd verbonden met de accu. Wissel de aansluitingen om.

TEMPERATUUR
De interne temperatuur van de lader is te hoog. De lader zal hervatten zodra de temperatuur zich weer binnen de werkingslimieten bevindt.

THERMISCHE COMPENSATIE.

De nieuwe, geïntegreerde warmtesensor monitort en past de laadcyclus automatisch aan op basis van wisselingen van de omgevingstemperatuur. Dit voorkomt onderladen bij koud weer tot -20°C en vermijdt overladen bij warm weer tot +50°C.

LAADTIJDEN

Afmetingen accu — (gebaseerd op 6V / 12V-modi)

Afmetingen accu	
50Ah	0,75hr
100Ah	1,5hr
200Ah	3hr
500Ah	6hr
1000Ah	15hr

* Geschatte laadtijden tot 50% ontlaaddiepte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADSTROOM:	50A (6V, 12V), 25A (24V)
TYPES ACCU'S:	6V, 12V, 24V
UITGAAND VERMOGEN:	750W
LAADSPANNING:	Varieert
GEWICHT:	2,26 kg (5,0lbs)
INPUT/ WERKSPANNING AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
LAAGSPANNINGS-DETECTIE:	1V (6V, 12V, 24V)
AFVOER TEGENSPANNING	<0,5mA
OMGEVINGS-TEMPERATUUR:	-20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)
BESCHERMENDE BEHUIZING:	IP20
KOELING:	Geforceerde lucht
VOLUMETRICS:	**Binnendoos:** Afmetingen: 46 x 28,5 x 24,5 cm Gewicht: 7,73 kg UPC: 0-46221-19052-6 **Hoofddoos:** Afmetingen: 59,2 x 48,2 x 26,7 cm Gewicht: 16,55 kg Hoeveelheid: 2 UCC: 10046221190523 **Eenheden per pallet:** 24 Eenheden

WAT ZIT ER IN DE DOOS

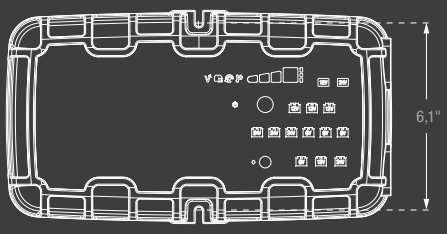

316 x 176 x 97,5 cm (12,4" x 6,9" x 3,8")

* Accessoires niet op schaal met GENIUSPRO50

EVA-hoesje

Gebruikshandleiding

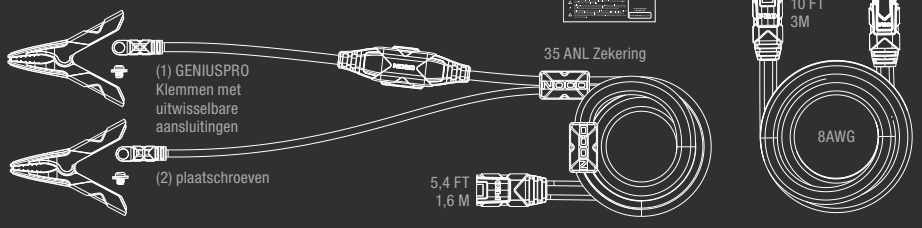

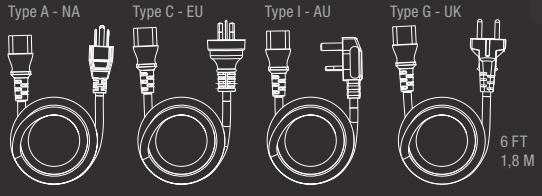

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

T 16A

ノコ・ジャパン合同会社

Intertek 5018876