6V | 12V | 24V GENIUSPRO50

AMMATTIMAINEN MONIJÄNNITE-AKKULATURI.

MONIJÄNNITE

6V, 12V, & 24V.

6-volt (50-amps), 12-volt (50-amps) ja 24-volt (25-amps) -auto-, vene- ja syvä-sykli -lyijyhappoakuille, mukaan lukien märkäakut, geeli, AGM- ja huoltovapaat akut sekä litiumioni.

0,0V

FORCE-TILA.

Jos akku on erittäin tyhjä, alle 1 volttia, kytke force-tila käyttöön manuaalisesti, jolloin voit ladata akkuja jopa nollasta voltista alkaen.

24/7

NOLLA YLITTÄMINEN.

Lataa kaikki akut turvallisesti ympäri vuoden. Lataa jatkuvasti ilman käyttäjän toimia ja ilman akun ylikuormituksen vaaraa.

-40°C

ERITTÄIN JOUSTAVA KAAPELOINTI.

Erittäin joustava silikonikaapelointi - -40 ° C asti - , joka on nailonilla päällystetty ja antaa parhaan suojan hankausta vastaan.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

LYIJYHAPPO

WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

AUTOT | VENEET | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | PIHA JA PUUTARHA

LATAUSTILAT

LYIJYHAPPO
Käytetään 6V, 12V ja 24V märkäkenno, geeli-, tehostetuissa märkäakuissa, huoltovapaissa, ja kalsiumakuissa.

6V 12V 24V

AGM
Käytetään 6V, 12V ja 24V AGM tai huoltovapaissa akuissa.

6V AGM 12V AGM 24V AGM

LITHIUM
Käytetään 6V, 12V, 24V litiumioni akuissa (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on akunhallintajärjestelmä (Battery Management Systems, BMS).

6V LITHIUM 12V LITHIUM 24V LITHIUM

KORJAUS
Käytetään vanhojen, käytöstä poistettujen, vaurioituneiden, kerrostettujen tai sulfatoituneiden akkujen korjaamiseen.

6V REPAIR 12V REPAIR 24V REPAIR

SYÖTTÖ
Muuntuu tasavirtalähteeksi 12 V tai 24V tasavirtalaitteille, tai muistilaitteeksi akkua vaihdettaessa.

12V SUPPLY 24V SUPPLY

PAKOTTAA
Alle 1V akkujen lataamiseen. Kaikki lataustilan LED-valot vilkkuvat ja valittu tila syttyy.

12V 12V AGM 12V LITHIUM 6V

10A TILA
Antaa laitteen toimia pienemmällä latausvirralla pienemmille akuille tai huoltoa varten.

KEHITTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA
Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen laturin havaittavaksi.

HUONO AKKU
Akussa voi olla oikosulku tai akku ei pidä latausta. Kysy neuvoa ammattilaiselta.

KORKEA JÄNNITE
Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian matala laturin havaittavaksi.

VASTAKKAINEN NAPAISUUS
Laturi on kytketty akkuun käänteisesti. Vaihda liitännät.

LÄMPÖTILA
Laturin sisäinen lämpötila on liian korkea. Laturi jatkaa toimintaa, kun lämpötila palaa toiminta-alueelle.

LÄMMÖN KORVAUS.

Uusi sisäänrakennettu lämpöanturi tarkkailee ja säätää latausvirtaa automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella. Välttää alilatausta kylmässä säässä -20 °C asti, ja välttää ylilatausta kuumassa säässä 50 °C asti.

LATAUSAJAT

Akun koko	(perustuu 6V / 12V-tiloihin)
50Ah	0,75hr
100Ah	1,5hr
200Ah	3hr
500Ah	6hr
1000Ah	15hr

*Keskimääräiset latausajat 50 % purkautumistilassa

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

LATAUSVIRTA:	50A (6V, 12V), 25A (24V)
AKKUTYYPIT:	6V, 12V, 24V
LÄHTÖ- TEHO:	750W
LATAUSJÄNNITE:	Muuttuva
PAINO:	2,26 kg (5,0lbs)
TULO-/ TOIMINTA-JÄNNITE AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
MATALAJÄNNITTEEN ILMAISU:	1V (6V, 12V, 24V)
PALUUVIRTAUKSEN POISTO:	<0,5mA
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA:	-20°C – +50°C (-4°F – +122°F)
KOTELON SUOJAUS:	IP20
JÄÄHDYTYS:	Koneellinen ilma

VOLUMETRICS:

Sisäpakkaus:
Mitat:
46 x 28,5 x 24,5 cm
Paino: 7,73 kg
UPC: 0-46221-19052-6

Ulkopakkaus:
Mitat:
59,2 x 48,2 x 26,7 cm
Paino: 16,55 kg
Määrä: 2
UCC: 10046221190523

Kappaleet per kuormalava:
24 Kappaleta

MITÄ LAATIKKO SISÄLTÄÄ

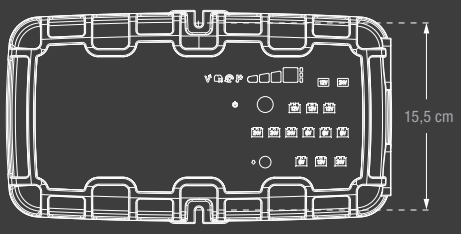

316 x 176 x 97,5 cm (12,4" x 6,9" x 3,8")

*Lisävarusteita ei skaalata GENIUSPRO50:n kanssa

EVA-kotelo

Käyttöopas

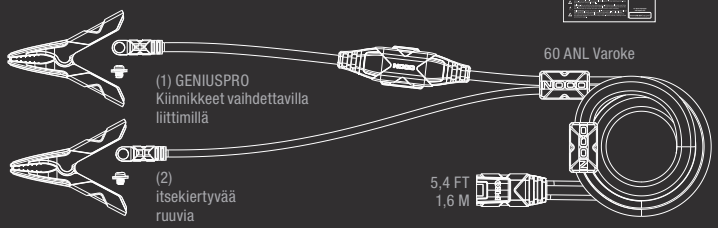



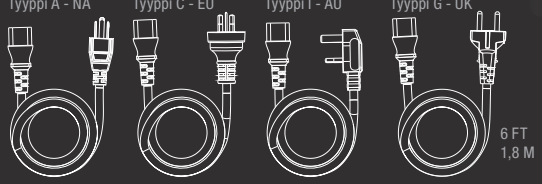

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

T 16A

ノコ・ジャパン合同会社

Intertek 5018876