12V | 2A

GENIUS2D

RICARICA LE BATTERIE SCARICHE.
CARICABATTERIE E CARICATORE DI MANTENIMENTO.

12V

FAI DI PIÙ CON GENIUS.
Progettato per le batterie al piombo-acido da 12 volt, tra cui la maggior parte delle batterie a immersione, gel, AGM e senza manutenzione, oltre che quelle per automobili, imbarcazioni, camper e a ciclo profondo.

MONTAGGIO DIRETTO

SOLUZIONE DI RICARICA A BORDO.
GENIUS2D è il caricabatterie e il caricatore di mantenimento a bordo montabile per eccellenza per qualsiasi auto, imbarcazione, camion, camper o apparecchiatura, ed è progettato per essere situato in prossimità della batteria.

2A

CARICABATTERIE E CARICATORE DI MANTENIMENTO DA 2 AMP.
Comprende un caricabatterie e un caricatore di mantenimento a montaggio diretto da 2 amp, con un cavo C.a. Tipo A da 24 pollici e uno C.c. da 24 pollici con occhielli.

24/7

RICARICA SENZA PROBLEMI.
Consente la ricarica in qualunque stagione e con qualsiasi tempo, per una batteria sana; lascia pure la batteria collegata 24/7 senza timori di sovraccarica. Torna automaticamente all'ultima modalità selezionata.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

PIOMBO-ACIDO

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTO | IMBARCAZIONI | CAMPER | SPORT MOTORISTICI | PRATI E GIARDINI

COMPENSAZIONE TERMICA.

Il nuovo sensore termico integrato monitora e regola automaticamente il ciclo di ricarica in base alle fluttuazioni della temperatura ambiente, limitando le probabilità di carica insufficiente o eccessiva e fornendo una batteria ricaricata in modo completo e più accurato.

DIAGNOSTICA AVANZATA

LED STATO DI RICARICA

Quando la batteria è completamente carica, il LED dello stato di ricarica si illuminerà di verde fisso.

STANDBY

Il caricabatterie è in standby, oppure la tensione di ricarica è troppo bassa perché il caricabatterie la rilevi

TEMPERATURA

Il LED Caldo lampeggerà. La temperatura interna / esterna è troppo alta. Il caricabatterie riprenderà a funzionare una volta che la temperatura è rientrata nei limiti di esercizio.

POLARITÀ INVERSA

Il LED Errore lampeggerà. Il caricabatterie è collegato alla batteria secondo la polarità inversa / oppure la tensione della batteria è troppo bassa per essere rilevata. Invertire il collegamento.

TEMPI DI RICARICA

Dimensioni della batteria

*Tempi di ricarica approssimati al 50% di scaricamento.

8 Ah	2 hr
12 Ah	3 hr
24 Ah	6 hr
40 Ah	10 hr

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

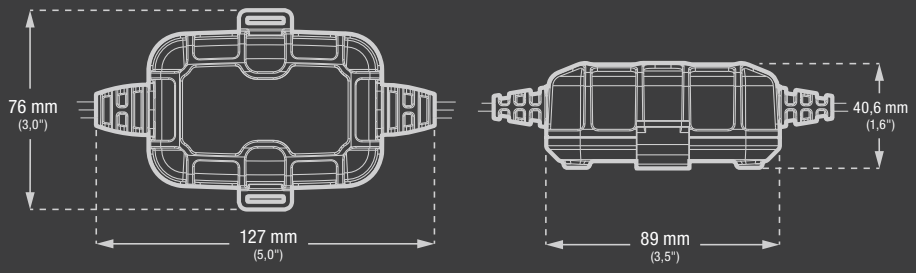

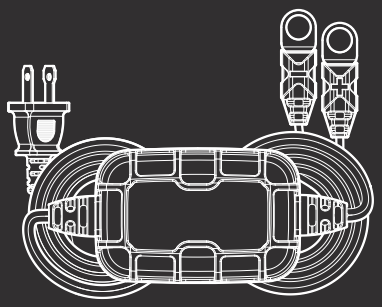

Caricabatterie + caricatore di mantenimento GENIUS2D

Staffa di montaggio e cinghia.

(2) #8 viti autofilettanti da 1"

Manuale utente e garanzia

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI INGRESSO A.C.:	120-240 VAC, 50-60 Hz
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO C.A.:	90-264 VAC, 50-60 Hz
ALIMENTAZIONE:	MAX 28W
RILEVAMENTO DELLA BASSA TENSIONE:	1 V
DRAIN-BACK DELLA CORRENTE:	<0,5 mA
TEMPERATURA AMBIENTE:	DA -20 °C A +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale
CHIMICA:	Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
CORRENTE DI RICARICA:	2000 mA (12 V)
TENSIONE DI RICARICA:	Varie
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	Fino a 40 Ah, mantiene batterie di qualsiasi dimensione
PROTEZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO:	IP65
PESO DELL'UNITÀ:	0,23 kg (0,50 lbs)

VOLUMETRIA

Packaging per la vendita al dettaglio:
Dimensioni: 8,7 x 8,8 x 16,5 cm
Peso: 0,33 kg
UPC: 0-46221-18013-8

Cartone interno:
Dimensioni: 17,1 x 9,4 x 9,4 cm
Peso: 0,38 kg

Cartone matrice:
Dimensioni: 36 x 30,3 x 12 cm
Peso: 2,61 kg
Quantità: 6
UCC: 20046221180132

Unità per pallet:
NA - 480 Unità
Internazionale - 378 Unità

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

FC RoHS UN38.3 Intertek IP65 CE

Per conferma, consulta il regolamento comunale