

12V | 90Ah

NLX24



## DVOUÚČELOVÁ LITHIOVÁ BATERIE SKUPINY 24.

### DVOUÚČELOVÁ.

**VĚTŠÍ STARTOVACÍ VÝKON. DELŠÍ DOBA PROVOZU.**

Nejdokonaleji navržená a zkonstruovaná řada lithiových dvouúčelových baterií vůbec. Obsahuje aktivní BMS s vyšším startovacím výkonem, bezpečností, delší dobou provozu a univerzální montáží.

**HLUBOKÝ CYKLUS**



**STARTÉR**

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139 | USA

1.800.456.6626

no.co

# POKROČILÝ DESIGN.

## NEOCHVĚJNÁ SPOLEHLIVOST.

Nádherný funkční design, který poskytuje neochvějnou spolehlivost. Systém NLX je postaven na konstrukční plastové skořepině, která je pak zajištěna voštinovou mřížkovou strukturou, a zvládne tak i ta nejnáročnější prostředí.



## VÍCE ZPŮSOBŮ PŘIPOJENÍ. FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI TERMINÁLU.


Terminály NLX nabízejí všestranné možnosti přizpůsobení, aby vyhovovaly vašim potřebám pro dvojí použití v různých aplikacích.



Terminálový šroub 3/8"-24 x 9/16"



Terminál se závitem 3/8"-24 a 5/16"-24

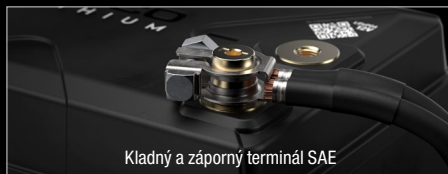

Kladný a záporný terminál SAE



## RYCHLÉ DOBÍJENÍ.

Při použití režimu Lithium na nabíječe Genius akumulátor NLX plně nabijete během několika minut. Viz níže uvedený přehled modelů Genius a časů nabíjení.


## DOBA DOBÍJENÍ

GENIUS10	9 hodiny
GENIUSPRO25	3,6 hodiny
GENIUSPRO50	1,8 hodiny

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VELIKOSTI BCI	Skupina 24	
CHEMIE:	Lithium-železo-fosfát (LiFeP04)	
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	12,8V	
AMPÉRHOJINY:	90Ah	
WATTHODINY:	1152Wh	
STARTOVACÍ PROUD:	1200A	
NABÍJECÍ NAPĚTÍ:	14,6V	
NABÍJECÍ PROUD:	90A	
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4° až 122 °F)	
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ:	-10 °C až 50 °C (14° až 122 °F)	
SKLADOVACÍ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4° až 122 °F)	
HMOTNOST:	10,89 kg (24 lbs)	
OBJEM:	Hlavní karton: Rozměry: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg Hmotnost: 12,71 kg Množství: 1 UPC: 0-46221-22002-5 UCC: 0004622122025	Kusů na paletě: 60 ks


## CO JE V KRABICI

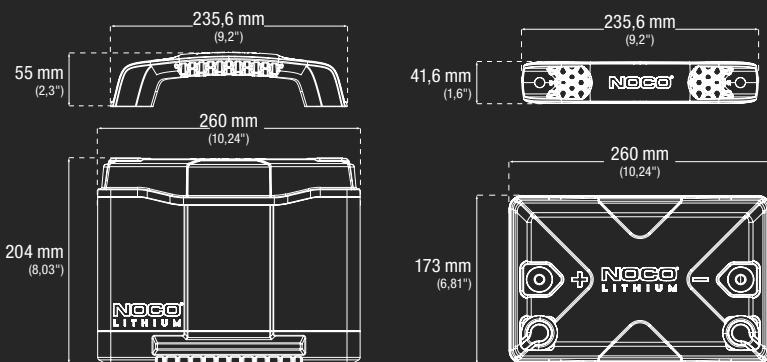

\*Přislušenství neodpovídá měřítku NLX24



(4) kryty terminálů



(2) matice 3/8"-24



(2) terminály se závitem 3/8"-24



(2) matice 5/16"-24



(2) terminály se závitem 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) terminálové šrouby 3/8"-24 x 9/16"



Uživatelská příručka



(2) terminálová víčka



Kladné a záporné terminály SAE



Šestihřanný klíč 7/32"

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

