

12V | 120Ah

NLX31



DVOUÚČELOVÁ LITHIOVÁ BATERIE SKUPINY 31.

DVOUÚČELOVÁ.

VĚTŠÍ STARTOVACÍ VÝKON. DELŠÍ DOBA PROVOZU.

Nejdokonaleji navržená a zkonstruovaná řada lithiových dvouúčelových baterií vůbec. Obsahuje aktivní BMS s vyšším startovacím výkonem, bezpečností, delší dobou provozu a univerzální montáží.

HLUBOKÝ CYKLUS



STARTÉR

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

POKROČILÝ DESIGN.

NEOCHVĚJNÁ SPOLEHLIVOST.

Nádherný funkční design, který poskytuje neochvějnou spolehlivost. Systém NLX je postaven na konstrukční plastové skořepině, která je pak zajištěna voštinovou mřížkovou strukturou, a zvládne tak i ta nejnáročnější prostředí.



VÍCE ZPŮSOBŮ PŘIPOJENÍ. FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI TERMINÁLU.

Terminály NLX nabízejí všestranné možnosti přizpůsobení, aby vyhovovaly vašim potřebám pro dvojí použití v různých aplikacích.



RYCHLÉ DOBÍJENÍ.

Při použití režimu Lithium na nabíječe Genius akumulátor NLX plně nabijete během několika minut. Viz níže uvedený přehled modelů Genius a časů nabíjení.


DOBA DOBÍJENÍ

GENIUS10	12 hodiny
GENIUSPRO25	4,8 hodiny
GENIUSPRO50	2,4 hodiny

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VELIKOSTI BCI	Skupina 31	
CHEMIE:	Lithium-železo-fosfát (LiFeP04)	
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	12,8V	
AMPÉRHOODINY:	120Ah	
WATTHODINY:	1536Wh	
STARTOVACÍ PROUD:	1600A	
NABÍJECÍ NAPĚTÍ:	14,6V	
NABÍJECÍ PROUD:	120A	
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4° až 122 °F)	
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ:	-10 °C až 50 °C (14° až 122 °F)	
SKLADOVACÍ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4° až 122 °F)	
HMOTNOST:	14,97 kg (33 lbs)	
OBJEM:	Hlavní karton: Rozměry: 34,80 x 19,3 x 30 cm Hmotnost: 18,00 kg Množství: 1 UPC: 0-46221-22004-9 UCC: 0004622122049	Kusů na paletě: 45 ks

CO JE V KRABICI

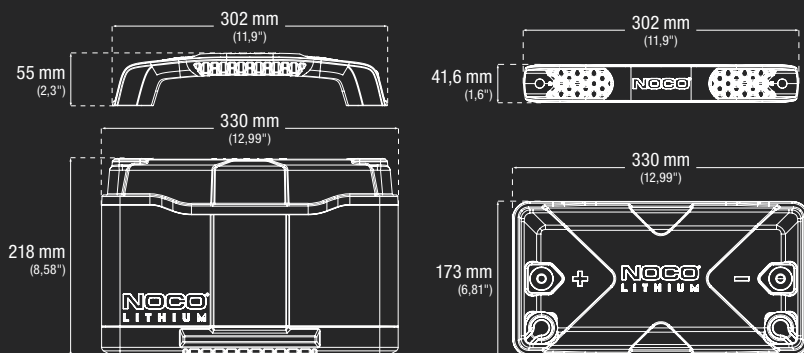


*Přislušenství neodpovídá měřítku NLX31




(4) kryty terminálů



(2) terminálová víčka




(2) matice 3/8"-24




(2) terminály se závitem 3/8"-24



Kladné a záporné terminály SAE



(2) matice 5/16"-24



(2) terminály se závitem 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) terminálové šrouby 3/8"-24 x 9/16"



Uživatelská příručka



Šestihranný klíč 7/32"

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

