

12V | 40Ah

NLXU1



## DVOUÚČELOVÁ LITHIOVÁ BATERIE SKUPINY U1.

### DVOUÚČELOVÁ.

VĚTŠÍ STARTOVACÍ VÝKON. DELŠÍ DOBA PROVOZU.

Nejdokonaleji navržená a zkonstruovaná řada lithiových dvouúčelových baterií vůbec. Obsahuje aktivní BMS s vyšším startovacím výkonem, bezpečností, delší dobou provozu a univerzální montáží.



HLUBOKÝ CYKLUS



STARTÉR

**NOCO**


30339 Diamond Parkway #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1-800-456-6626

no.co

# POKROČILÝ DESIGN.

## NEOCHVĚJNÁ SPOLEHLIVOST.

Nádherný funkční design, který poskytuje neochvějnou spolehlivost. Systém NLX je postaven na konstrukční plastové skořepině, která je pak zajištěna voštinovou mřížkovou strukturou, a zvládne tak i ta nejnáročnější prostředí.

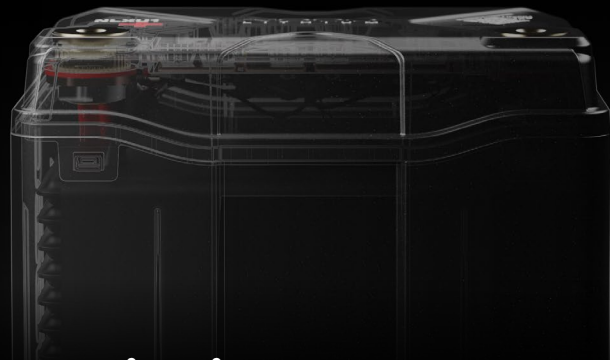

## VÍCE ZPŮSOBŮ PŘIPOJENÍ. FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI TERMINÁLU.

Terminály NLX nabízejí všestranné možnosti přizpůsobení, aby vyhovovaly vašim potřebám pro dvojí použití v různých aplikacích.



Terminálový šroub 3/8"-24 x 9/16"



Terminál typu X a terminálový šroub 1/4"-20 x 7/16"



Terminál typu X a svorka



## RYCHLÉ DOBÍJENÍ.

Při použití režimu Lithium na nabíječe Genius akumulátor NLX plně nabijete během několika minut. Viz níže uvedený přehled modelů Genius a časů nabíjení.


## DOBA DOBÍJENÍ

GENIUS10	4 hodiny
GENIUSPRO25	1,6 hodiny
GENIUSPRO50	48 minut

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VELIKOSTI BCI	Skupina U1
CHEMIE:	Lithium-železo-fosfát (LiFeP04)
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	12,8V
AMPÉRHOUDINY:	40Ah
WATTHODINY:	512Wh
STARTOVACÍ PROUD:	600A
NABÍJECÍ NAPĚTÍ:	14,6V
NABÍJECÍ PROUD:	40A
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (14° až 122 °F)
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ:	-10 °C až 50 °C (14° až 122 °F)
SKLADOVACÍ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (14° až 122 °F)
HMOTNOST:	5,44 kg (12 lbs)
OBJEM:	<p><b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Hmotnost: 6,20 kg Množství: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p><b>Kusů na paletě:</b> US - 155 ks AU/UK/HP/JP - 124 ks EU/ND/RM/FN - 155 ks</p>

## CO JE V KRABICI

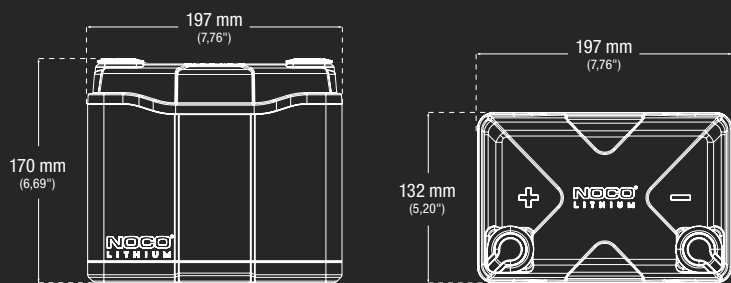

\*Přisloušenství neodpovídá měřítku NLXU1



(2) terminály typu X



(2) kryty terminálů



Šestihranný klíč 5/32"



(2) terminálové šrouby 3/8"-24 x 9/16"



(2) terminálové šrouby 1/4"-20 x 7/16"



Šestihranný klíč 7/32"



Uživatelská příručka

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

