24V | 3000A

GB251+

KOMERČNÍ LITHIOVÝ STARTOVACÍ ZDROJ.

32L+

PRO BENZÍNOVÉ A DIESELOVÉ MOTORY.

Zdroj je zcela univerzální. Dokáže přes kabely nastartovat téměř každé vozidlo a zařízení, včetně tahačů návěsů (až do třídy 8), obytných automobilů, autokarů, autobusů a také těžební, zemědělské, stavební a speciální techniky – 6válcové, 8válcové, 12válcové i 16válcové – a další.

60 sec

ČASOVÝ LIMIT 60 SEKUND.

Po detekci akumulátoru začne běžet doba 60 sekund. Po uplynutí 60 sekund bude funkce startování přes kabely zrušena.

2,0

ULTRA SAFE 2,0.

Bezpečný a snadno použitelný startovací akumulátorse kterým nemusíte mít obavy kvůli přepólování či jiskření. Bezpečně se připojte k libovolnému 12V akumulátoru díky našemu bezpečnému provedení s technologií ochrany proti jiskření a přepólování.

600 LUMENŮ

MULTIFUNKČNÍ.

Není to pouze lithiový startovací akumulátor, ale také přenosná power banka pro nabíjení smartphonů, tablet a dalších USB zařízení s mimořádně jasnou LED svítilnou 600 lumenů v sedmi světelných režimech, včetně nouzového stroboskopu a SOS signálu.

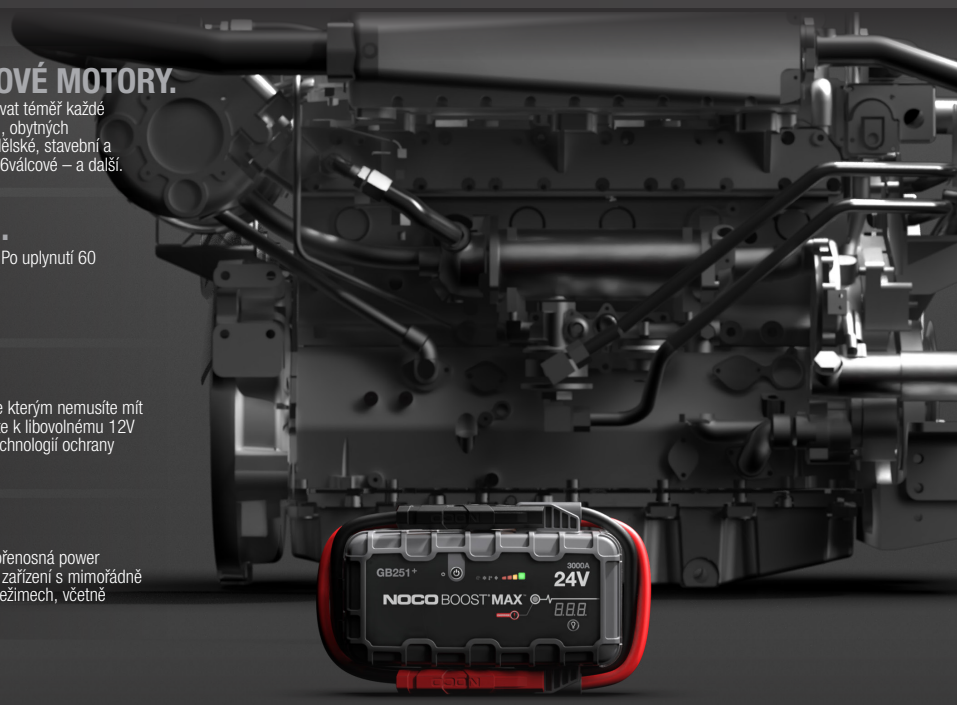

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTOMOBILY | LODĚ | OBYTNÉ AUTOMOBILY | POWERSPORT | PÉČE O TRÁVNÍK A ZAHRADU

ROZHRANÍ

KONTROLKA NAPÁJENÍ

Nabíječka je v pohotovostním režimu, nebo je napětí akumulátoru příliš nízké a nabíječka akumulátor nemůže detekovat.

CHYBA

Svítí červeně, pokud je zjištěno přepólování. Blikáním v různých délkách (od 1 do 6 bliknutí) signalizuje chybové stavy.

SIGNALIZACE HORKÝ/STUDENÝ

Trvale svítí nebo bliká modře,je-li vnitřní teplota příliš nízká. Trvale svítí nebo bliká červeně,je-li vnitřní teplota příliš vysoká.

LED KONTROLKA NABITÍ

Udává úroveň nabití interní baterie.

LED KONTROLKA BOOST

Svítí bíle, když je aktivní funkce boost. LED kontrolka bliká bíle,je-li aktivní funkce manuálního potlačení.

VOLTMETR

Vestavěný voltmetr ukazuje napětí akumulátoru vozidla, což umožňuje snazší diagnostiku a odstraňování poruch.

NABÍJENÍ PŘES USB.

Můžete nabíjet prakticky jakékoli zařízení s USB, včetně smartphonů a tabletů. Externí zdroj napájení pro širokou škálu 12V zařízení, včetně hustičů pneumatik, měničů, světel, nabíječek telefonů a dalších.

DOBA DOBÍJENÍ: 8,5 hodiny

V rozmezí 0–100 %, 4krát rychlejší. 133W lithium-iontovou baterii můžete nabít za 8,5 hodiny přímo z 12V portu příslušenství vozidla nebo přes napájecí adaptér XGC4 4 A.

OBSAH BALENÍ

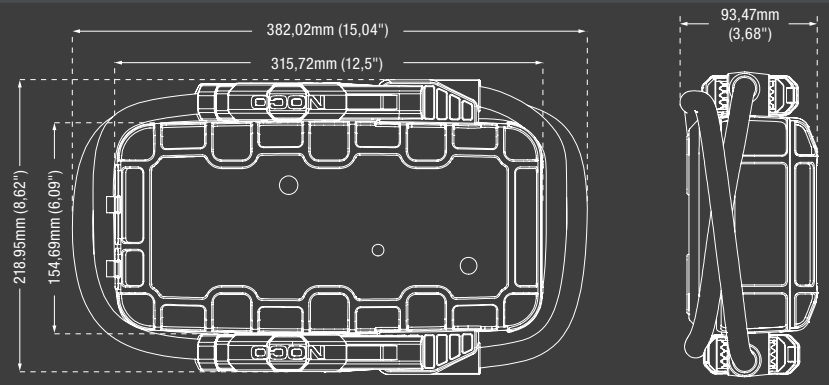

* Příslušenství je zobrazeno v jiném měřítku než GB251+


Typ A – USA


Typ C – EU


Kabel 12 V


Adaptér XGC-4

Uživatelská příručka


Typ G – Velká Británie


Typ I – Austrálie

Pouzdro z materiálu EVA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

INTERNÍ BATERIE:	133 Wh lithium-iontová
JMENOVITÝ VRCHOLOVÝ PROUD:	3000A
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-20°C až +50°C (-4°F až +122°F)
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ:	0°C až +40°C (32°F až +104°F)
12 V (VSTUP):	12 V/5 A (14 V max.)
12 V (VÝSTUP):	12 V, max. 15 A
USB (VÝSTUP):	5 V, max. 2,1 A
STUPEŇ KRYTÍ:	IP65 (s uzavřenými porty)
CHLAZENÍ:	Přirozené proudění
HMOTNOST:	6,17 kg (13,6lbs)
ROZMĚRY BALENÍ:	**Vnitřní karton:** Rozměry: 49,5 x 36,0 x 26,7 cm Hmotnost: 9,9 kg UPC: 0-46221-19041-0 **Vrchní karton:** Rozměry: N/A Hmotnost: N/A Množství: 1 UCC: 00046221190410 **Jednotek na paletě:** 56 jednotek

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

UN38.3
Intertek