

12V GEN SERIE



VANDTÆTTE INDBYGGEDE BATTERIOPLADERE.

IP68

100 % VANDTÆT.

Genpro-serien er 100 % vandtæt og bygget til at kunne modstå timer under vand. Indbyggede opladere, bygget til ekstreme forhold.

0,0V

FORCE-TILSTAND.

Til ekstremt døde batterier lavere end 1 volt skal du aktivere force-tilstand for at detektere og oplade batterier, der er helt nede til nul volt.

24/7

INGEN OVEROPLADNING.

Oplad alle batterier sikkert året rundt. Oplad kontinuerligt uden brugerindgreb og med nul risiko for overopladning af dit batteri.

12V

MULTIKEMI. MULTITYPE.

Oplad flooded-, gel-, vedligeholdelsesfrie, AGM- og litumbatterier. Til brug med starter, deep cycle, marinebatterier mv.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLYSYRE

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

STARTER | DYB CYKLUS | DOBBELT FORMÅL

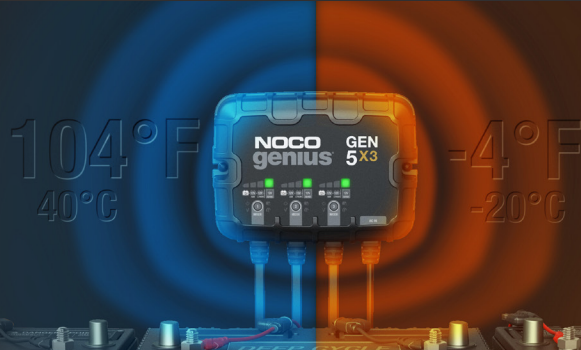

OPLADNINGSTILSTANDE

12V
Bruges til 12 V wet-cell, gel, enhanced flooded, vedligeholdelsesfrie og calciumbatterier.



AGM
Bruges til 12 V AGM eller vedligeholdelsesfrie batterier.



LITUM
Bruges til 12 V litium-ion-batterier (herunder litium-jernfosfat). Kun til batterier med batteristyringsystem (bms).



REPARATION
Bruges til reparation af gamle, ubenyttede, beskadigede, lagdelte og sulfaterede batterier.



FORCE-TILSTAND.
Bruges til opladning af batterier under 1 volt. Alle opladnings-led'erne blinker, og den valgte tilstand lyser op. Styringsystemer (bms).



AVANCERET DIAGNOSTIK

STANDBY
Opladeren er på standby, eller også er batterispændingen for lav til, at opladeren kan detektere den.



DÅRLIGT BATTERI
Der er muligvis en kortslutning, eller også kan batteriet ikke holde en opladning. Konsulter en fagmand.



HØJ SPÆNDING
Batterispændingen er for høj til den valgte opladningstilstand. Kontrollér batteriet og opladningstilstanden.



POLVENDING
Opladeren er omvendt tilsluttet til batteriet. Byt om på tilslutningerne.



TERMISK KOMPENSATION

Den nye indbyggede termoføler overvåger og justerer automatisk opladningscyklussen baseret på fluktuationer i den omgivende temperatur. Undgå underopladning i koldt vejr ned til -20 °C, og undgå overopladning i varmt vejr op til 40 °C.

Batteristørrelse OPLADNINGSTIDER

20Ah	3hr	Omtrentlig opladningstid ved 50 % afladningsdybde.
40Ah	6hr	
80Ah	12hr	
100Ah	15hr	
120Ah	18hr	



GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

OPLADNINGS-STRØMSTYRKE:

5A

10A

15A

STRØMSTYRKE PR. BANK:

5A

UDGANGSEFFEKT:

72W

145W

220W

OPLADNINGSBANKER:

1

2

3

DIMENSIONER:

117 x 74 x 48 mm
(4,6 x 2,9 x 1,9 in)

163 x 119 x 53 mm
(6,4 x 4,7 x 2,1 in)

180 x 145 x 56 mm
(7,1 x 5,7 x 2,2 in)

VÆGT:

0,84 kg
(1,85 lbs)

1,89 kg
(4,17 lbs)

2,61 kg
(5,76 lbs)

HVAD INDEHOLDER KASSEN:

- GEN5X1 – indbygget batterioplader
- (2) #8 27 mm selvskærende skruer
- Brugsvejledning og garantioplysninger

- GEN5X2 – indbygget batterioplader
- (2) #8 27 mm selvskærende skruer
- Brugsvejledning og garantioplysninger

- GEN5X3 – indbygget batterioplader
- (2) #8 27 mm selvskærende skruer
- Brugsvejledning og garantioplysninger

VOLUMETRISK VÆGT:

Detalleemballage:

Dimensioner:
18,35 x 13,1 x 13,1 cm
Vægt: 1,34 kg
UPC: 0-46221-19044-1

Indvendig kasse:

Dimensioner:
18,9 x 13,5 x 14,2 cm
Vægt: 2,95lbs

Udvendig kasse:

Dimensioner:
29,9 x 20,4 x 29,2 cm
Vægt: 6,1 kg
Kvantitet: 4
UCC: 10046221190448

Enheder pr. palle:

192 enheder

Detalleemballage:

Dimensioner:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Vægt: 2,38 kg
UPC: 0-46221-19045-8

Indvendig kasse:

Dimensioner:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Vægt: 2,51 kg

Udvendig kasse:

Dimensioner:
39,5 x 25,4 x 30,8 cm
Vægt: 10,47 kg
Kvantitet: 4
UCC: 10046221190455

Enheder pr. palle:

120 enheder

Detalleemballage:

Dimensioner:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Vægt: 2,76 kg
UPC: 0-46221-19046-5

Indvendig kasse:

Dimensioner:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Vægt: 3,41 kg

Udvendig kasse:

Dimensioner:
27,7 x 24,4 x 30,8 cm
Vægt: 7,22 kg
Kvantitet: 4
UCC: 10046221190462

Enheder pr. palle:

96 enheder

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INPUT/ARBEJDS-SPÆNDING AC: 120-240 VAC, 50-60Hz

DETEKTION AF LAV SPÆNDING: 1V (12V)

BAGSTRØMSDRÆN: <0,5mA

OMGIVENDE TEMPERATUR: -20°C til +40°C

BESKYTTELSESHUS: IP68

KØLING: Naturlig konvektion

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社