

12V

4Ah

NLP14



VANVITTIG YDELSE. LITIUMBATTERI TIL POWERSPORT.

2X

MERE KRAFTIG.

10X

FLERE STARTER.

5X

LÆNGERE
LEVETID.

DYNAMISK BMS.

Udstyret med automatisk aktiveret, avanceret batteristyringssystem, der giver maksimal beskyttelse, ydelse og tovejs celle-udjævning og sørger for langvarig stabilitet. Ingen BMS-nulstilling er nødvendig.

AKTIV BESKYTTELSE.

Beskytter mod overopladning, ekstrem varme, kortslutning, overafledning, ekstrem kulde og for høj strømstyrke.

STØDABSORBERING.

Designet med en tilpasset dæmpende gummibase og skumindsatser for at forlænge batteriets levetid og holde tilslutningerne sikre.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
LITHIUM

NOCO

UNIVERSEL MONTERING.

Modulære afstandsstykker kan tilføjes for at ændre størrelsen og sørge for, at batteriet monteres forsvarligt og sikkert. En aftagelig monteringsblok bevirker, at batteriet passer til flere opgaver. Indsatsen med gevindstørrelse M6-1. giver mulighed for direkte montering og dermed yderligere enkelhed og sikkerhed.

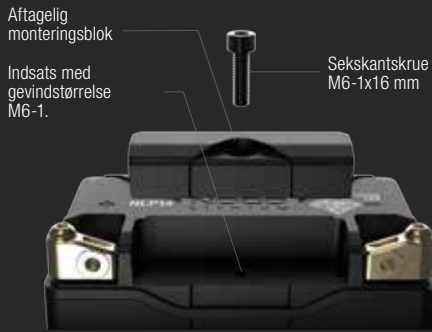

HUN.



SIDE.



TOP.



FORSIDE.



MULTI-TILSLUTNINGSTERMINALER.

Udstyret med førsteklasses IP66-vandtætte PCB-plader i kobber. NLP-terminaler kan monteres fra forsiden, siden eller toppen og kan fjernes helt, afhængig af opgaven.

HURTIG OPLADNING.

Brug litium-tilstanden på en Genius-oplader for fuldstændig at oplade et NLP-batteri i løbet af minutter. Se Genius-modeller og opladningstider nedenfor.

KOMPATIBLE STØRRELSER.

BCI-STØRRELSER

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

YUASA-STØRRELSER

GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS
KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

ETX-STØRRELSER

ETX12
ETX14
ETX16L




OPLADNINGSTID

GENIUS1	240 minutter
GENIUS2	120 minutter
GENIUS5	48 minutter
GENIUS10	24 minutter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BCI-STØRRELSE:	14
KEMI:	Litium-ion-fosfat (LiFePO4)
NOMINEL SPÆNDING:	12,8
AMPERETIMER:	4
WATTIMER (WH):	51,2
STARTSTRØM:	500
LADESPÆNDING (V):	14,6V
LADESTRØM (A):	12 A (Maks.)
DRIFTSTEMPERATUR:	-20°C til 60°C
OPLADNINGSTEMPERATUR:	-10°C til 50°C
OPBEVARINGSTEMPERATUR:	-20°C til 60°C
VÆGT:	1,17 kg (2,58 lbs)
VOLUMEN:	<p>Emballage: Dimensioner: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Vægt: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0</p> <p>Forsendelseskasse: Dimensioner: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Vægt: 8,03 kg Antal: 4 UCG: 10046221190097</p> <p>Inderkasse: Dimensioner: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Vægt: 1,92 kg</p> <p>Enheder pr. palet: 180 Antal:</p>


HVAD ER DER I KASSEN

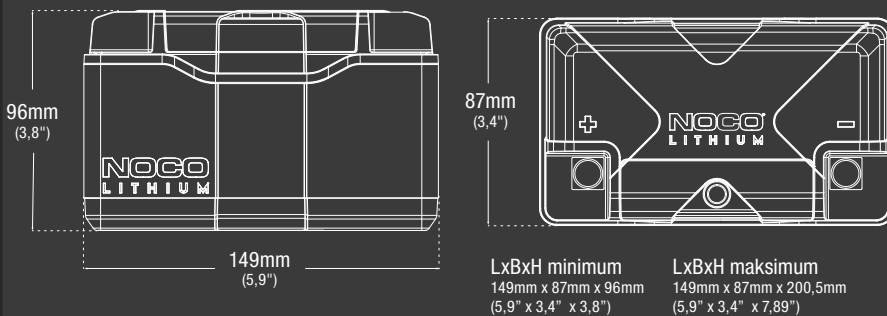


*Tilbehør, der ikke må skaleres med NLP14




(1) 0,5" 12,5 mm afstandsstykke



(1) 0,68" 17 mm afstandsstykke



(3) 0,98" 25 mm afstandsstykke



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

