

12V GEN SERIES



WATERBESTENDIGE ON-BOARD ACCULADERS.

IP68

100% WATERBESTENDIG.

De genpro serie is 100% waterbestendig en ontworpen om uren onder water gebruikt te worden. On-board opladers gemaakt voor extreme omstandigheden.

0,0V

FORCE MODUS.

Voor extreem lege accu's lager dan 1 volt, zet de force modus handmatig aan om accu's tot zelfs 0 volt te detecteren en op te laden.

24/7

GEEN OVERLADING.

Laad gedurende het hele jaar elke accu veilig op. Onafgebroken, zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder enig risico je accu te overladen.

12V

**MEERVOUDIGE SAMENSTELLING.
MEERVOUDIG TYPE.**

Laad natte accu's, gel-, onderhoudsvrije, agm- en lithium accu's. Voor gebruik met starter, diep-cyclus, marine accu's en meer.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LOODZUUR

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

STARTER | DIEP-CYCLUS | TWEELIEDIGE FUNCTIE

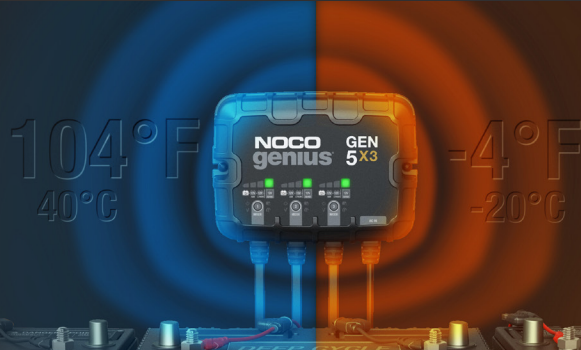

OPLAADFUNCTIES

12V

Gebruikt voor 12V natte accu, gel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calcium-accu's.



GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

STANDBY

De oplader is in stand-by of het accuvoltage is te laag voor de oplader om deze te detecteren



AGM

Gebruikt voor 12V AGM- of onderhoudsvrije accu's



SLECHTE ACCU

Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accu loopt leeg. Neem contact op met een professional.



LITHIUM

Gebruikt voor 12v lithium-ion-accu's (inclusief lithium ijzerfosfaat), enkel voor accu's met onderhoudssystemen (bms)



HOGЕ SPANNING

Het voltage van de accu is te hoog voor de geselecteerde oplaadmodus. Controleer de accu en de oplaadmodus.



REPARATIE

Gebruikt om oude, inactieve, beschadigde, gelaagde of gesulfateerde accu's te repareren



OMGEKEERDE POLARITEIT

Oplader is omgekeerd aangesloten op de accu. Verwissel de aansluitingen.



FORCE MODUS

Gebruikt om accu's onder 1v op te laden. Alle oplaadmodus led-lampjes zullen knipperen en de geselecteerde modus zal oplichten. Onderhoudssystemen (bms).



THERMISCHE COMPENSATIE

De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en stelt de laadcyclus af op basis van schommelingen van de omgevingstemperatuur. Voorkomt onder- of overladen in koud weer tot -20 graden Celsius en voorkomt over- of onderladen in warm weer tot 40 graden Celsius.

Accuformaat OPLAADTIJDEN

20Ah	3hr	Indicatieve oplaadtijden bij 50% ontladingsdiepte
40Ah	6hr	
80Ah	12hr	
100Ah	15hr	
120Ah	18hr	

GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

LAADSTROOM:

5A

10A

15A

STROOM PER BANK:

5A

UITGANGSVERMOGEN:

72W

145W

220W

OPLAADBANKEN:

1

2

3

AFMETINGEN:

117 x 74 x 48 mm
(4,6 x 2,9 x 1,9 in)

163 x 119 x 53 mm
(6,4 x 4,7 x 2,1 in)

180 x 145 x 56 mm
(7,1 x 5,7 x 2,2 in)

GEWICHT:

0,84 kg
(1,85 lbs)

1,89 kg
(4,17 lbs)

2,61 kg
(5,76 lbs)

INHOUD VAN VERPAKKING:

- GEN5X1 on-board acculader
- (2) #8 27mm zelftappende schroeven
- Gebruikershandleiding en garantie-informatie

- GEN5X2 on-board acculader
- (2) #8 27mm zelftappende schroeven
- Gebruikershandleiding en garantie-informatie

- GEN5X3 on-board acculader
- (2) #8 27mm zelftappende schroeven
- Gebruikershandleiding en garantie-informatie

VOLUMETRISCHE GEGEVENS:

Verpakking:

Afmetingen:
18,35 x 13,1 x 13,1 cm
Gewicht: 1,34 kg
UPC: 0-46221-19044-1

Binnendoos:

Afmetingen:
18,9 x 13,5 x 14,2 cm
Gewicht: 2,95lbs

Buitendoos:

Afmetingen:
29,9 x 20,4 x 29,2 cm
Gewicht: 6,1 kg
Aantal: 4
UCC: 10046221190448

Stuks per pallet:

192 stuks

Verpakking:

Afmetingen:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Gewicht: 2,38 kg
UPC: 0-46221-19045-8

Binnendoos:

Afmetingen:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Gewicht: 2,51 kg

Buitendoos:

Afmetingen:
39,5 x 25,4 x 30,8 cm
Gewicht: 10,47 kg
Aantal: 4
UCC: 10046221190455

Stuks per pallet:

120 stuks

Verpakking:

Afmetingen:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Gewicht: 2,76 kg
UPC: 0-46221-19046-5

Binnendoos:

Afmetingen:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Gewicht: 3,41 kg

Buitendoos:

Afmetingen:
27,7 x 24,4 x 30,8 cm
Gewicht: 7,22 kg
Aantal: 4
UCC: 10046221190462

Stuks per pallet:

96 stuks

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INPUT/WERKEND VOLTAGE AC: 120-240 VAC, 50-60Hz

LAAG-VOLTAGE DETECTIE: 1V (12V)

AFVOER RETOURSTROOM: <0,5mA

OMGEVINGS-TEMPERUUR: -20°C tot +40°C

BESCHERMING BEHUIZING: IP68

KOELING: Natuurlijke convectie

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社