

6V&12V

GENIUS SERIE

MULTI-BANK



8A

4 BANK

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4



4A

2 BANK

2A 2A

GENIUS2X2

MULTI-BANK ACCULADERS EN ONDERHOUDERS.

2A PER BANK

MULTI-BANK.

Laad en onderhoud meerdere accu's in één keer. Ontworpen voor auto's, motoren, boten, ATVs, campers, grasmaaiers, gazontractoren, trucks en meer.

0,0V

FORCE MODUS.

Voor extreem lege accu's lager dan 1 volt, zet de force modus handmatig aan om accu's tot zelfs 0 volt te detecteren en op te laden.

24/7

GEEN OVERLADING.

Laad gedurende het hele jaar elke accu veilig op. Onafgebroken, zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder enig risico je accu te overladen.

6V|12V

MEERVOUDIGE SAMENSTELLING MEERVOUDIG TYPE.

Laad natte accu's, gel-, onderhoudsvrije, agm- en lithium accu's. Voor gebruik met starter, diep-cycilus, marine accu's en meer.



LOODZUUR

WET

GEL

MF

EFB

AGM

LI-ION

AUTO | MARINE | CAMPER | POWERSPORT | GAZON EN TUIN

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



104°F
40°C



-4°F
-20°C

OPLAADFUNCTIES

12V

Gebruikt voor 12V natte accu, gel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calcium-accu's.



GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

STANDBY

De oplader is in stand-by of het accuvoltage is te laag voor de oplader om deze te detecteren.



AGM

Gebruikt voor 12V AGM- of onderhoudsvrije accu's.



SLECHTE ACCU

Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accu loopt leeg. Neem contact op met een professional.



LITHIUM

Gebruikt voor 12V lithium-ion-accu's (inclusief lithium ijzerfosfaat), enkel voor accu's met onderhoudssystemen (bms).



HOGE SPANNING

Het voltage van de accu is te hoog voor de geselecteerde oplaadmodus. Controleer de accu en de oplaadmodus.



6V

Gebruikt voor 6V natte cel, gel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calcium-accu's.



OMGEKEERDE POLARITEIT

Oplader is omgekeerd aangesloten op de accu. Verwissel de aansluitingen.



FORCE MODUS

Gebruikt om accu's onder 1v op te lladen. Alle oplaadmodus led-lampjes zullen knipperen en de geselecteerde modus zal oplichten. Onderhoudssystemen (bms).



TEMPERATUUR


De interne temperatuur van de lader is te hoog. Opladen zal hervat worden wanneer de temperatuur weer binnen de gebruikslimiet is.



THERMISCHE COMPENSATIE.

De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en stelt de laadcyclus af op basis van schommelingen van de omgevingstemperatuur. Voorkomt onder-opladen in koud weer tot -20 graden Celsius en voorkomt over-opladen in warm weer tot 40 graden Celsius.

Accuformaat OPLAADTIJDEN

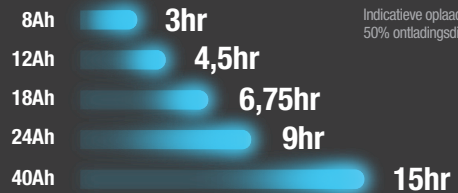

GENIUS2X2

GENIUS2X4

LAADSTROOM:	4A
STROOM PER BANK	2A
UITGANGSVERMOGEN:	60W
OPLAADBANKEN:	2
AFMETINGEN:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)
GEWICHT:	0,5 kg (1,1 lbs)

LAADSTROOM:	8A
STROOM PER BANK	2A
UITGANGSVERMOGEN:	120W
OPLAADBANKEN:	4
AFMETINGEN:	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)
GEWICHT:	1,77 kg (3,9 lbs)

INHOUD VAN VERPAKKING:

- GENIUS2X2 acculader met (2) verwisselbare aansluitingen
- (2) Klemmen met geïntegreerde rijggaten
- (2) 10' verlengsnoeren
- (2) #8 27mm zelftappende schroeven
- Type A, C, G, en I stroomkabels
- Gebruikershandleiding en garantie-informatie

- GENIUS2X4 acculader met (4) verwisselbare aansluitingen
- (2) Klemmen met geïntegreerde rijggaten
- (2) 10' verlengsnoeren
- (2) #8 27mm zelftappende schroeven
- Type A, C, G, en I stroomkabels
- Gebruikershandleiding en garantie-informatie

VOLUMETRISCHE GEGEVENS:

Verpakking: Afmetingen: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Gewicht: 2,08 kg Aantal: 2 UPC: 0-46221-19042-7	Buitendoos: Afmetingen: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Gewicht: 4,80 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190424
Binnendoos: Afmetingen: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Gewicht: 2,10 kg	Stuks per pallet: 100 stuks

Verpakking: Afmetingen: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Gewicht: 3,53 kg Aantal: 2 UPC: 0-46221-19043-4	Buitendoos: Afmetingen: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Gewicht: 8,50 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190431
Binnendoos: Afmetingen: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Gewicht: 3,70 kg	Stuks per pallet: 60 stuks

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INPUT/WERKEND VOLTAGE AC:	100-240 VAC, 50-60Hz	OMGEVINGS-TEMPERATUUR:	-20°C tot +40°C
LAAG-VOLTAGE DETECTIE:	1V (12V), 1V (6V)	BESCHERMING BEHUIZING:	IP60
AFVOER RETOURSTROOM:	<0,5mA	KOELING:	Natuurlijke convectie

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

