12V GENPRO SERIES

GENPRO10X4
40A 4 BANK
10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3
30A 3 BANK
10A 10A 10A

GENPRO10X2
20A 2 BANK
10A 10A

GENPRO10X1
10A 1 BANK
10A

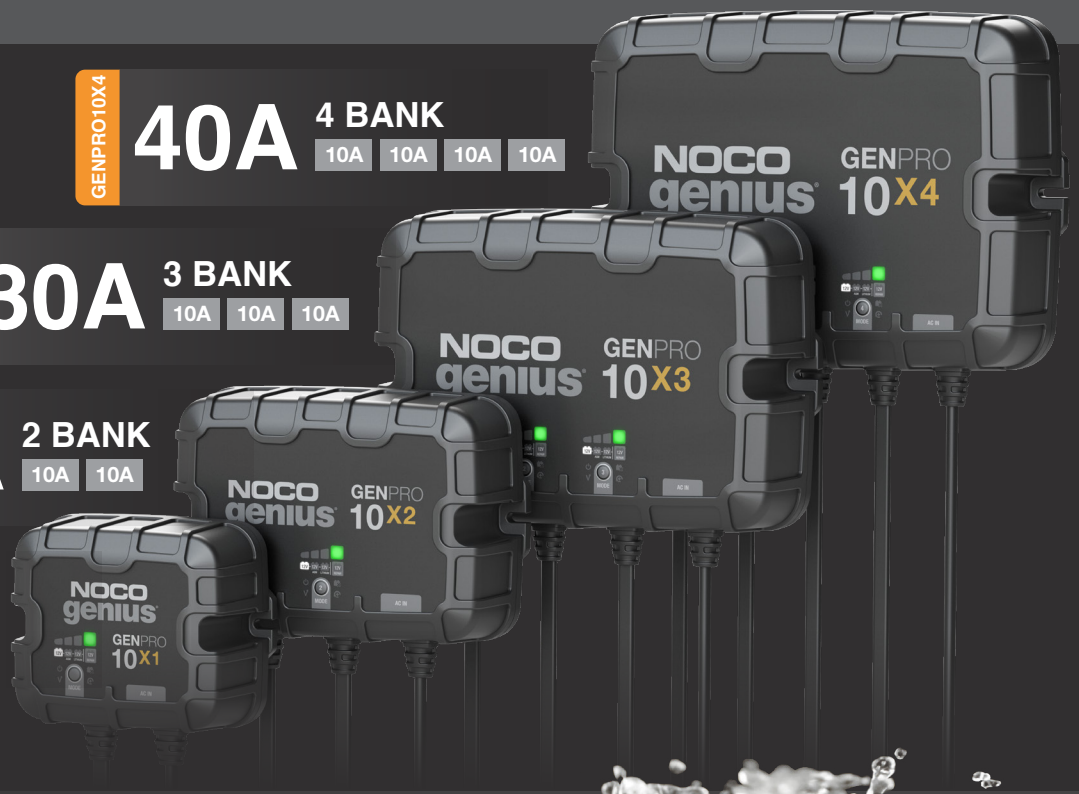

WATERBESTENDIGE ON-BOARD ACCULADERS.

IP68 100% WATERBESTENDIG
De genpro serie is 100% waterbestendig en ontworpen om uren onder water gebruikt te worden. On-board, opladers gemaakt voor extreme omstandigheden.

0,0V FORCE MODUS.
Voor extreem lege accu's lager dan 1 volt, zet de force modus handmatig aan om accu's tot zelfs 0 volt te detecteren en op te laden.

24/7 GEEN OVERLADING.
Laad gedurende het hele jaar elke accu veilig op. Onafgebroken, zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder enig risico je accu te overladen.

12V MEERVOUDIGE SAMENSTELLING. MEERVOUDIG TYPE.
Laad natte accu's, gel-, onderhoudsvrije, agm- en lithium accu's. Voor gebruik met starter, diep-cyclus, marine accu's en meer.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

LOODZUUR
WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

STARTER | DIEP-CYCLUS | TWEELEDIGE FUNCTIE

OPLAADFUNCTIES

12V
Gebruikt voor 12V natte accu, gel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calcium-accu's.

AGM
Gebruikt voor 12V AGM- of onderhoudsvrije accu's

LITHIUM
Gebruikt voor 12v lithium-ion-accu's (inclusief lithium ijzerfosfaat), enkel voor accu's met onderhoudssystemen (bms)

REPARATIE
Gebruikt om oude, inactieve, beschadigde, gelaagde of gesulfateerde accu's te repareren

GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

STANDBY
De oplader is in stand-by of het accuvoltage is te laag voor de oplader om deze te detecteren

SLECHTE ACCU
Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accu loopt leeg. Neem contact op met een professional.

HOGE SPANNING
Het voltage van de accu is te hoog voor de geselecteerde oplaadmodus. Controleer de accu en de oplaadmodus.

OMGEKEERDE POLARITEIT
Oplader is omgekeerd aangesloten op de accu. Verwissel de aansluitingen.

THERMISCHE COMPENSATIE
De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en stelt de laadcyclus af op basis van schommelingen van de omgevingstemperatuur. Voorkomt onder-opladen in koud weer tot -20 graden Celsius en voorkomt over-opladen in warm weer tot 40 graden Celsius.

OPLAADTIJDEN

Accuformaat

20Ah	1,5hr
40Ah	3hr
80Ah	6hr
100Ah	7hr
230Ah	17,3hr

Indicatieve oplaadtijden bij 50% ontladingsdiepte

FORCE MODUS
Gebruikt om accu's onder 1v op te laden. Alle oplaadmodus led-lampjes zullen knipperen en de geselecteerde modus zal oplichten. Onderhoudssystemen (bms).

	GENPRO10X1	GENPRO10X2	GENPRO10X3	GENPRO10X4
LAADSTROOM:	10A	20A	30A	40A
STROOM PER BANK:	10A			
UITGANGSVERMOGEN:	150 W	300 W	450 W	600 W
OPLAADBANKEN:	1	2	3	4
AFMETINGEN:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2.8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
GEWICHT:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
INHOUD VAN VERPAKKING:	• GENPRO10X1 on-board acculader • (2) #8 27mm zelftappende schroeven • Gebruikershandleiding en garantie	• GENPRO10X2 on-board acculader • (2) #8 27mm zelftappende schroeven • Gebruikershandleiding en garantie	• GENPRO10X3 on-board acculader • (2) #8 27mm zelftappende schroeven • Gebruikershandleiding en garantie	• GENPRO10X4 on-board acculader • (2) #8 27mm zelftappende schroeven • Gebruikershandleiding en garantie
VOLUMETRISCHE GEGEVENS:	**Verpakking:** Afmetingen: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Gewicht: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2 **Buitendoos:** Afmetingen: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Gewicht: 5,44 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190479 **Binnendoos:** Afmetingen: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Gewicht: 2,52 kg **Stuks per pallet:** 120 stuks	**Verpakking:** Afmetingen: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Gewicht: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9 **Buitendoos:** Afmetingen: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Gewicht: 8,63 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190486 **Binnendoos:** Afmetingen: 27,2 x 23,42 x 16,1 Gewicht: 4,12 kg **Stuks per pallet:** 72 stuks	**Verpakking:** Afmetingen: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Gewicht: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6 **Buitendoos:** Afmetingen: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Gewicht: 13,25 kg Aantal: 2 UCC: 0046221190493 **Binnendoos:** Afmetingen: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Gewicht: 6,40 kg **Stuks per pallet:** 44 stuks	**Verpakking:** Afmetingen: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Gewicht: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2 **Buitendoos:** Afmetingen: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Gewicht: 16,3 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190509 **Binnendoos:** Afmetingen: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Gewicht: 7,93 kg **Stuks per pallet:** 36 stuks

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INPUT/WERKEND VOLTAGE AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	OMGEVINGS-TEMPERTUUR:	-20°C tot +50°C
LAAG-VOLTAGE DETECTIE:	1V (12V)	BESCHERMING BEHUIZING:	IP68
AFVOER RETOURSTROOM:	<0,5mA	KOELING:	Natuurlijke convectie