

15A | 80PSI

NOCO® AIR15



ULTRASNELLE DRAAGBARE LUCHTCOMPRESSOR.

ONGEËVENAARDE SNELHEID.

De NOCO AIR is getest en heeft bewezen langer te werken en sneller op te pompen dan toonaangevende concurrenten. Pomp platte banden op van 0 tot 2,8 bar in minder dan 4 minuten.

COMPACT DESIGN.

Dankzij de geïntegreerde slangklemmen, de speciale sleuven voor accessoires en de moeiteloze opberging van het stroomsnoer kan de AIR snel en eenvoudig worden opgeborgen of gebruikt.

PREMIUM UITVOERING.

De NOCO AIR is gemaakt van stevig aluminium, een zware poedercoating en versterkt plastic.

LED ZAKLAMP.

Biedt een ervaring op tactisch niveau met een lange afstand, heldere verlichting, regelbare lichtsterkte en noodstanden.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ULTRASNEL[®] OPPOMPEN



SLIMME DRUK AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De AIR schakelt automatisch uit wanneer de gewenste druk is bereikt. De AIR maakt gebruik van een uniek algoritme en bereikt zelfs bij hogere druk een precieze nauwkeurigheid.



Adapters

Geïntegreerde slangkleem

200 W
MOTORKRACHT


2,9 MIN 0-40 PSI
*205-65R16 95H BAND
OPPOMPTIJD

44 SLPM
STROOMSNELHEID

INTUÏTIEVE INTERFACE.



WAT ER IN DE DOOS ZIT

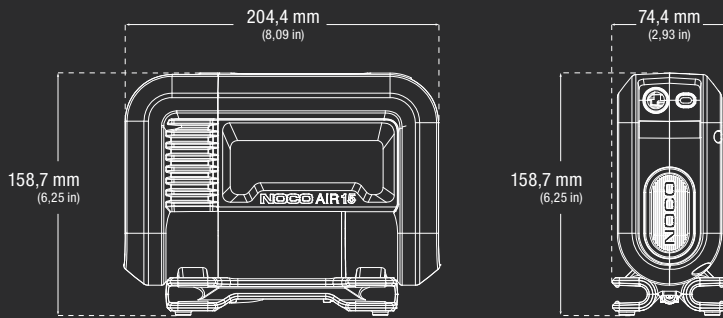

Gebruikershandleiding en garantiedetails



Microvezel opbergtas

AIR15 draagbare luchtcompressor met 1 meter gevlochten slang en 3 meter stroomsnoer + 12V aanstekkerplug

- Naaldadapter
- Adapter voor Presta-ventiel
- Adapter voor opblaasbaar speelgoed

COMPLETE VEELZIJDIGHEID.

Met het robuuste draagbare ontwerp, geïntegreerde snoerbeheer, speciale sleuven voor accessoires en het ultracompacte formaat kan hij eenvoudig worden opgeborgen - en is hij klaar om alles aan te kunnen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAX. LUCHTSTROOM BIJ 0 BAR:	44 SLPM
MAX. DRUK:	80 psi / 5.52 bar / 551.58 kPa
MOTORVERMOGEN:	200W
MAX. STROOMAFNAME VAN DE MOTOR:	15A
BEDRIJFSCYCLUS:	15 min @ 2 bar inschakeltijd/45 min uitschakeltijd
INSCHAKELCYCLUS HANDBEDIENING:	5 min inschakeltijd/30 min uitschakeltijd
GESCHATTE OPPOMPTIJD bij 13,8 V (0-2,8 BAR):	2,9 min +/- 10% voor een 205-65R16 95H band
LENGTE VAN DE LUCHTSLANG:	3 ft
LENGTE VAN HET STROOMSNOER:	10 ft
DRAADDIKTE:	16 AWG
TYPE VERMOGEN:	12 V plug
IP WAARDE:	IP55
KOELING:	Natuurlijke convectie
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-20 ° tot +50 °C (-4 ° tot 122 °F)
OPSLAGTEMPERATUUR:	-20 ° tot +50 °C (-4 ° tot 122 °F)
GEWICHT:	2,59 kg (5,72 lbs)
VOLUMETRICS:	<p>Kleinhandelverpakking: Afmetingen: 27,51 x 11,2 x 21,69 cm Gewicht: 3,49 kg UPC: 0-46221-23003-1</p> <p>Hoofddoos: Afmetingen: 28,09 x 46,99 x 30,2 cm Gewicht: 15,11 kg Hoeveelheid: 4 ITF-14: 10046221230038</p> <p>Binnendoos: Afmetingen: 28,8 x 22,81 x 12,8 cm Gewicht: 3,64 kg</p> <p>Eenheden per pallet: NA: 128 eenheden AU/UK/HP/JP: 96 eenheden EU/ND/RM/FN: 72 eenheden</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

IP55



FC CE

