

12V | 40Ah

NLXU1



GROEP U1 LITHIUMBATTERIJ MET TWELEDIG DOEL.

MET TWELEDIG DOEL.

MEER STARTVERMOGEN. LANGERE WERKTIJD.

De best ontworpen en ontwikkelde serie lithiumbatterijen met tweeledig doel ooit. Met een actief BMS met meer startvermogen, veiligheid, langere looptijd en universele montage.



DIEPE CYCLUS + STARTER

NOCO

30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

GEAVANCEERD ONTWERP.

AANHOUDENDE BETROUWBAARHEID.

Een prachtig functioneel ontwerp dat aanhoudende betrouwbaarheid biedt. De NLX is gebouwd rond een kunststoffen omhulsel en vervolgens beveiligd met een honingraatstructuur, zodat hij zelfs de meest veeleisende omgevingen aankan.

MEER MANIEREN OM AAN TE SLUITEN.

FLEXIBELE TERMINALOPTIES.

NLX-terminals bieden veelzijdige aanpassingsopties om te voldoen aan uw behoeften voor gebruik met tweeledig doel in verschillende toepassingen.



Type X Terminal en Klembout 1/4"-20 x 7/16"



Klembout 3/8"-24 x 9/16"



Type X Terminal en Klem



SNEL LADEN.

Gebruik de Lithium-stand op een Genius-lader om een NLX batterij in enkele minuten volledig op te laden. Zie de Genius-modellen en oplaadtijden hieronder.


LAADTIJD

GENIUS10	4 uur
GENIUSPRO25	1,6 uur
GENIUSPRO50	48 minuten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BCI GROOTTE:	Groep U1
CHEMIE:	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
NOMINALE SPANNING:	12,8 V
AMP-UREN:	40 Ah
WATT-UREN:	512 Wh
AANLOOPSTROOM:	600 A
OPLAADSPANNING:	14,6 V
LAADSTROOM:	40 A
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-20 °C tot 50 °C (-4 ° tot 122 °F)
OPLAADTEMPERATUUR:	-10 °C tot 50 °C (14 ° tot 122 °F)
OPSLAGTEMPERATUUR:	-20 °C tot 50 °C (-4 ° tot 122 °F)
GEWICHT:	5,44 kg (12 lbs)
VOLUMETRICS:	<p>Hoofddoos: Afmetingen: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Gewicht: 6,20 kg Hoeveelheid: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p>Eenheden per pallet: US - 155 eenheden AU/UK/HP/JP - 124 eenheden EU/ND/RM/FN - 155 eenheden</p>

WAT ER IN DE DOOS ZIT

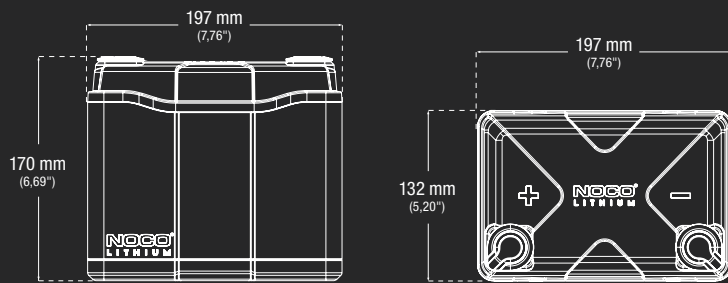

*Accessoires niet op schaal met de NLXU1



(2) Type X Terminals



(2) Terminaldeksels



Inbussleutel 5/32"



(2) Klembouten 3/8"-24 x 9/16"



(2) Klembouten 1/4"-20 x 7/16"



Inbussleutel 7/32"



Gebruikershandleiding



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

