# 12V | 4Ah

# NLP14

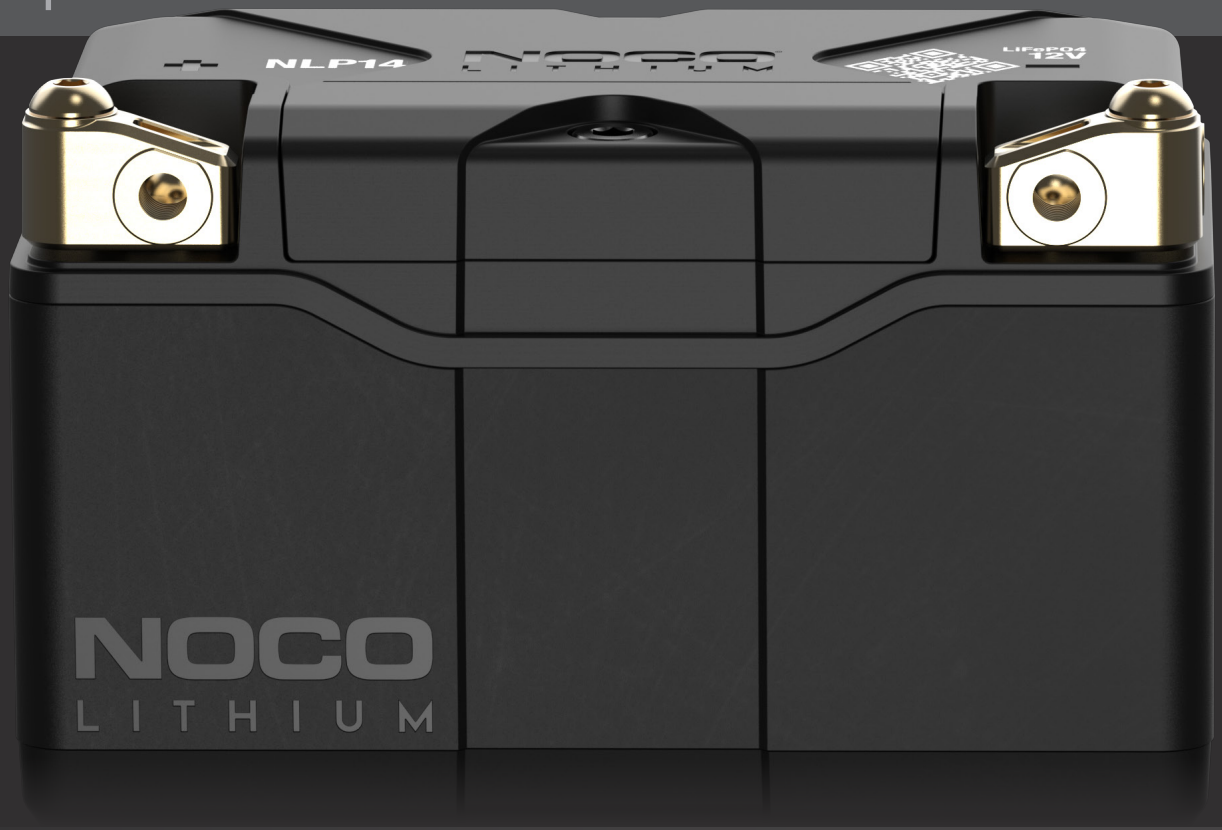


# GEWELDIGE PRESTATIES. LITHIUM MOTORSPORTACCU.

**2X**
**MEER VERMOGEN.**

**10X**
**MEER STARTS.**

**5X**
**LANGERE LEVENSDUUR.**

## DYNAMISCH BMS.

Uitgerust met een automatisch ingeschakeld, geavanceerd accumanagementsysteem dat maximale bescherming, prestaties en bidirectionele celegalisatie biedt voor een duurzame stabiliteit. Geen reset van het BMS nodig.

## ACTIEVE BESCHERMING.

Beschermt tegen overlading, extreme warmte, kortsluiting, overontlading, extreme kou, en overstroom.

## SCHOKABSORPTIE.

Ontworpen met een aangepaste rubberen dempingsbasis en foam inzetstukken om de levensduur van de accu te verlengen en de aansluitingen veilig te houden.

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

## UNIVERSELE MONTAGE.

Er kunnen modulaire afstandshouders worden toegevoegd om het formaat aan te passen zodat de accu veilig en stevig kan worden gemonteerd. Door een verwijderbaar montageblok kan de accu voor meerdere toepassingen worden gebruikt. Door het inzetstuk met schroefdraad is directe montage mogelijk voor nog meer eenvoud en veiligheid.

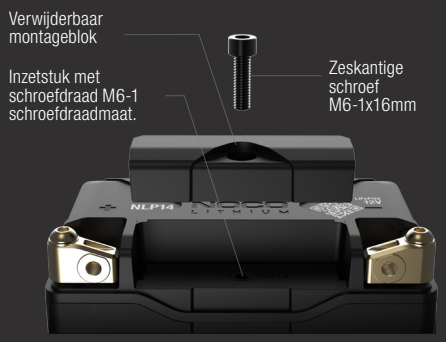


**VROUWELIJK.**

**ZIJKANT.**

**BOVENKANT.**

**VOORKANT.**

## MEERVOUDIGE AANSLUITKLEMMEN.

Uitgerust met premium IP66-waterbestendige koperen PCP-platen. NLP-klemmen kunnen worden gemonteerd vanaf de voorkant, zijkant, of bovenkant en kunnen, afhankelijk van de toepassing, allemaal samen worden verwijderd.

## SNEL OPLADEN.

Gebruik de lithium modus op een Genius-oplader om een NLP-accu in luttele minuten op te laden. Zie hieronder voor Genius-modellen en oplaadtijden.

## COMPATIBELE FORMATEN.

### BCI-FORMATEN

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

### YUASA-FORMATEN

GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS
KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

### ETX-FORMATEN

ETX12
ETX14
ETX16L

## OPLAADTIJD

| | |
|---|---|
| GENIUS1 | 240 minuten |
| GENIUS2 | 120 minuten |
| GENIUS5 | 48 minuten |
| GENIUS10 | 24 minuten |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **BCI-FORMAAT:** | 14 |
| **CHEMIE:** | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) |
| **NOMINALE SPANNING:** | 12,8 |
| **AMPÈRE-UREN:** | 4 |
| **WATTUREN (WH):** | 51,2 |
| **STARTSTROOM:** | 500 |
| **LAAD- SPANNING (V)** | 14,6V |
| **LAADSPANNING (A):** | 12A (max) |
| **BEDRIJFSTEMPERATUUR:** | -20ºC tot 60ºC |
| **OPLAADTEMPERATUUR:** | -10ºC tot 50ºC |
| **OPSLAG- TEMPERATUUR:** | -20ºC tot 60ºC |
| **GEWICHT:** | 1,17 kg (2,58 lbs) |
| **VOLUMETRIE:** | **Retailverpakking:** Afmetingen: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Gewicht: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0 **Binnendoos:** Afmetingen: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Gewicht: 1,92 kg **Hoofddoos:** Afmetingen: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Gewicht: 8,03 kg Hoeveelheid: 4 UCC: 10046221190097 **Eenheden per pallet:** 180 Eenheden |

## WAT ZIT ER IN DE DOOS

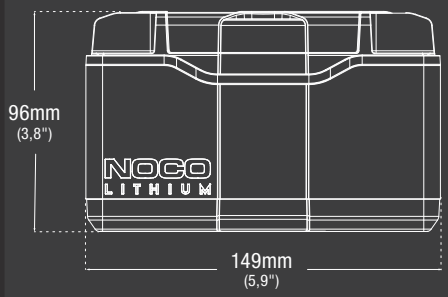


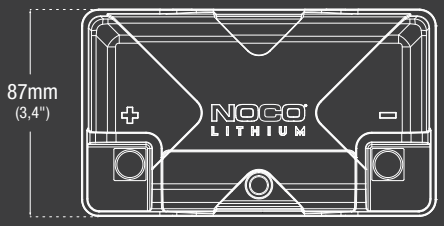


l x b x h minimum.
149mm x 87mm x 96mm
(5,9" x 3,4" x 3,8")

l x b x h maximum.
149mm x 87mm x 200,5mm
(5,9" x 3,4" x 7,89")

*Accessoires niet schaalbaar met NLP14

M6 zeskant schroef 1mm x 8mm

M6 zeskant schroef 1mm x 16 mm

M6 zeskant schroef 1mm x 10mm

Inbussleutel

Gebruikersgids

(1) 0,5" 12,5mm afstandshouder




(1) 0,68" 17mm afstandshouder




(3) 0,98" 25mm afstandshouder




NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co