G15000 15 A 12 V&24 V

Ácido-plomo | Litio

Wet | Gel | MF | EFB | AGM | Li-Ion

Automóviles | Embarcaciones | Caravanas
Vehículos deportivos | Herramientas de Jardinería

Cargador de Batería Ultraseguro

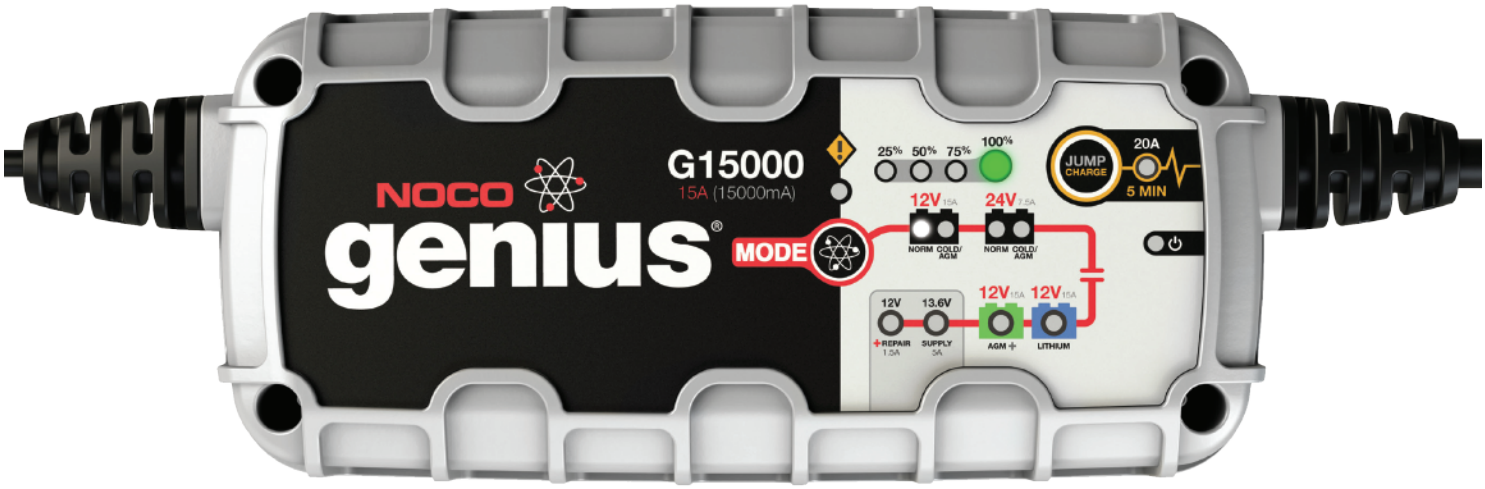

Carga baterías completamente descargadas de hasta **400 Ah**.

Coches, camiones, caravanas, máquinas herramienta, tractores, aviones y otros vehículos y equipos de gran tamaño.

Cargador inteligente ultraseguro, ultracompacto, resistente y portátil. Incluye tecnología antideflagrante y protección contra polaridad inversa. Carga dos veces más rápido que los cargadores comunes. Puede permanecer conectado las 24 horas del día sin sobrecarga de ninguna clase.

Arranque y parada automáticos.
Compensa las crecientes demandas energéticas cíclicas a las que se exponen las baterías de vehículos microhíbridos.

Ahorro de energía.
Minimiza el consumo de energía cuando no es necesario usar la máxima potencia.

Recuperación.
Aplica una carga de alto voltaje cuando detecta bajo voltaje, sulfatación o pérdida de capacidad.

Protección.
Cuenta con una barrera de seguridad de varios niveles que impide que se produzcan condiciones anormales y peligrosas.

Monitor térmico.
Los sensores internos de temperatura ajustan la carga en función de la temperatura ambiente.

Resistente.
Es resistente a la suciedad, el agua, los rayos ultravioleta y los golpes.

Optimización.
Estabiliza la composición química interna de la batería para incrementar su rendimiento y duración.

Seguro.
SAFE

Protege contra polaridad inversa, chispas, sobrecarga, sobretensión, circuitos abiertos, cortocircuitos y sobrecalentamiento.

CAN Bus.
Permite que el puerto de carga cargue sistemas CAN Bus automáticamente.

Seguimiento de la carga.
Cambia la corriente de carga de forma dinámica cuando se añade una carga a la batería.

Memoria.
Vuelve al último modo seleccionado cuando se reinicia.

Mantenimiento extra.
Mantiene la batería completamente cargada sin sobrecargarla de forma indefinida.

Diagnóstico.
La herramienta intuitiva de diagnóstico visual permite detectar polaridad inversa, bajo voltaje o daños en las baterías.

Interactivo.
Modifica el proceso de carga basándose en información suministrada por la propia batería.

Arrancador.
Carga y arranca rápidamente y con toda seguridad vehículos con baterías descargadas en 5 minutos.

Carga baterías de **12 V** de hasta 400 Ah. Carga baterías de **24 V** de hasta 200 Ah.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914

Modos de carga

Mode	Explicación
Standby	**Sin corriente** En el modo Standby, el cargador no carga o suministra energía a la batería. Durante este modo se activa la función de ahorro de energía, mediante la cual se extrae una cantidad mínima de energía de la corriente eléctrica. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led naranja.
12 V NORM	**14,5 V | 15 A | De Hasta 400 Ah Batería** Para cargar baterías de 12 V húmedas, de gel, con tecnología EFB, de libre mantenimiento y de calcio. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led blanco.
12 V COLD/ AGM	**14,8 V | 15 A | De Hasta 400 Ah Batería** Para cargar baterías de 12 V en temperaturas frías inferiores a 10 ºC (50 ºF) o baterías con tecnología AGM. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led azul.
24 V NORM	**29 V | 7,5 A | De Hasta 200 Ah Batería** Para cargar baterías de 24 V húmedas, de gel, con tecnología EFB, de libre mantenimiento y de calcio. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led blanco.
24 V COLD/ AGM	**29,6 V | 7,5 A | De Hasta 200 Ah Batería** Para cargar baterías de 24 V en temperaturas frías inferiores a 10 ºC (50 ºF) o baterías con tecnología AGM. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led azul.
12 V LITHIUM Press & Hold	**14,2 V | 15 A | De Hasta 400 Ah Batería** Para cargar baterías de ión de litio de 12 V, incluidas baterías con tecnología LFP (litio hierro fosfato). Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led azul.
12 V AGM+ Press & Hold	**15,5 V | 15 A | De Hasta 400 Ah Batería** Para cargar baterías de 12 V con tecnología AGM avanzada, que requieren un voltaje de carga superior al normal. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led azul.
13,6 V SUPPLY Press & Hold	**13,6 V | 5 A | Máximo 6 A** Se transforma en una fuente de corriente continua para alimentar cualquier dispositivo de corriente continua de 12 V, como infladores de neumáticos, cambiadores de aceite, etc. También sirve como sistema de memoria cuando se sustituye una batería. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led rojo.
12 V REPAIR Press & Hold	**16,5 V | 1,5 A | Cualquier Capacidad** Un modo avanzado de recuperación de la batería para reparar y almacenar baterías viejas, en desuso, dañadas o que han sufrido estratificación o sulfatación. Cuando está seleccionado, un led rojo se iluminará y destellará.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada CA:	110-120 VAC, 50-60 Hz
Voltaje normal de trabajo CA:	85-130 VAC, 50-60 Hz
Eficacia:	85% aproximadamente
Potencia:	225 W máximo
Detección de bajo voltaje:	2 V (12 V), 14 V (24 V)
Drenaje de corriente:	<5mA
Temperatura ambiente:	0°C to +40°C, 32°F to +104°F
Tipo de cargador:	8 pasos, cargador inteligente
Tipo de baterías:	12 V y 24 V
Química de la batería:	Húmeda, de gel, de libre mantenimiento, de calcio, con tecnología EFB, con tecnología AGM, ión de litio
Capacidad de la batería:	De Hasta 400 Ah (12 V), De Hasta 200 Ah (24 V), Mantiene baterías de todos los tamaños
Protección de la cubierta:	IP44
Enfriamiento:	Enfriado por ventilador
Dimensiones (largo x ancho x alto):	10,5 x 2,5 x 1,6 pulgadas (267 x 122 x 71 mm)
Peso:	3,93 libras (1,78 kg)

Pasos de carga

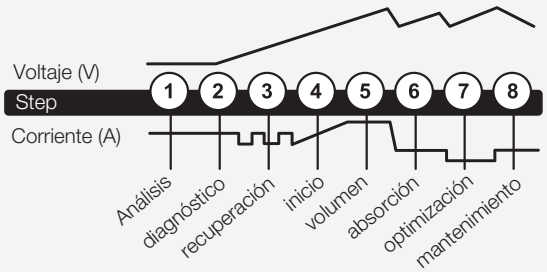

La caja contiene:

- Cargador inteligente G15000
- Conectores de arranque con terminales redondos incorporados
- Guía de usuario y guía de información y garantía

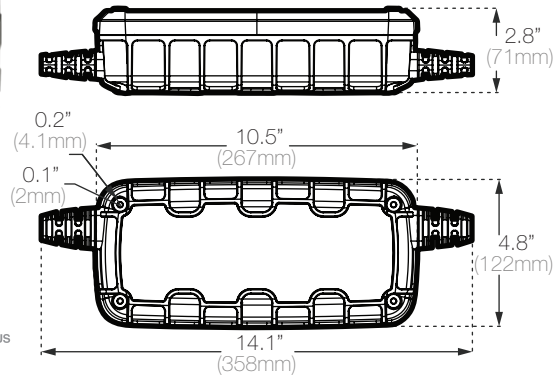

Embalaje:
Dimensiones: 8.15"x5.04"x17.36"
(207 x 128 x 441mm)
Peso: 6.28 libras (2,85kg)
UPC: 0-46221-13143-7
Caja interior:
Dimensiones: 8.66"x5.55"x18.03"
(220 x 141 x 458mm)

(continúa) Peso: 6.65 libras (3,02kg)
Caja principal:
Dimensiones: 18.5"x12.28"x18.98"
(470 x 312 x 482mm)
Peso: 28.31libras (12,84kg)
Cantidad: 4
UCC: 10046221131434
Unidades por palé: 84 unidades

Intertek 4001276

CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2

Cable de CA: 75 pulgadas (1905 mm)
Cable de CC: 56 pulgadas (1422 mm)

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914