

# 20A

# 100PSI

# NOCO® AIR20



## SUPERNOPEA KANNETTAVA KOMPRESSORI.

### VERRATONTA NOPEUTTA.

NOCO AIR on testattu, ja sen on todistetusti havaittu toimivan pidempään ja täyttyvän nopeammin kuin johtavien kilpailijoiden tuotteet. Täytä tyhjat renkaat nolasta 40:een PSI:in alle 4 minuutissa.

### KOMPAKTI RAKENNE.

Integroidut letkunpidikkeet, erilliset paikat lisävarusteille ja helppo virtajohdon säilytys mahdollistavat tuotteen nopean ja helpon varastoinnin ja käytön.

### ENSILUOKKAINEN RAKENNE.

NOCO AIR on valmistettu vankasta alumiinista ja vahvistetusta muovista sekä maalattu kestäväällä jauhemaalilla.

### LED-TASKULAMPPU.

Tarjoaa taktisen tason kokemuksen ja pitkän kantaman, kirkas valo, säädettävä valon voima ja hätätilat.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

# SUPERNOPEA TÄYTTÖ

# + ÄLYKÄS PAINE AUTOMAATTINEN SAMMUTTAMINEN

Laitte sammuu automaattisesti, kun haluttu paine saavutetaan. AIR hyödyntää ainutlaatuista algoritmia ja saavuttaa tarkan tarkkuuden myös korkeimmilla paineilla.



Kiinteä letkupidike

Adapterit

**280 W**

MOOTTORIN TEHO

**2,5 MIN**

TÄYTTÖAIKA

0-40 PSI  
\*205-65R16 95H RENGAS

**47 SLPM**

VIRTAUSNOPEUS

## LUONTEVA KÄYTTÖLIITTYMÄ.



Kompressorin  
käynnistäminen/  
sammuttaminen



Digitaalinen  
näyttö

PSI, KPA,  
BAR, SET

Paine alas/  
ylös

LED päälle/  
pois

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

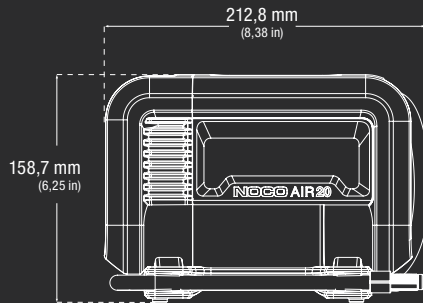

AIR20 kannettava kompressorin ja 1 metrin (3 jalan) suojattu letku ja 6 metrin (20 jalan) virtajohto + kiinnikkeet



Käyttöohje ja  
takuutiedot



Neulasovitin



Presta-venttiilin  
sovitin



Täytettävien  
lelujen sovitin



Mikrokuituinen  
säilytyslaukku

## ERITTÄIN MONIPUOLINEN.

Kestävän kannettavan rakenteensa, kiinteän letkupidikkeen, lisävarusteille tarkoitettujen paikkojen ja erittäin kompaktin kokonsa ansiosta laitteen varastointi on helppoa, ja se on helppo ottaa takaisin käyttöön.

## TEKNISET TIEDOT

ENIMMÄISILMANVIRTAUS, KUN 0 PSI:	47 SLPM	
ENIMMÄISPAINE:	100 psi / 6,89 bar / 689,48 kPa	
MOOTTORIN TEHO:	280W	
MOOTTORIN ENIMMÄSIVIRRANKULUTUS:	22A	
KÄYTTÖSUHDE:	15 min @ 30 PSI päällä / 45 min pois päältä	
MANUAALITILAN KÄYTTÖSUHDE:	5 min päällä / 30 min pois päältä	
ARVIOITU TÄYTTÖAIKA, KUN 13,8 V (0-40 PSI):	2,7 min +/- 10 % 205-65R16 95H -renkailla	
ILMALETKUN PITUUS:	0,91 m	
VIRTAJOHDON PITUUS:	6,10 m	
JOHDINMITTA:	14 AWG	
VIRTATYYPPI:	kiinnikkeet	
IP-LUOKKA:	IP55	
JÄÄHDYTYKSEN TAVOITTEET:	Luonnollinen konvektio	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C...+50° C (-4 °F...122 °F)	
VARASTOINTILÄMPÖTILA:	-20 °C...+50° C (-4 °F...122 °F)	
PAINO:	3,09 kg (6,81 lbs)	
MITAT:	<b>Vähittäismyyntipakkaus:</b> Mitat: 30,0 x 14,71 x 22,91 cm Paino: 4,01 kg UPC: 0-46221-23004-8	<b>Rahtilaatikko:</b> Mitat: 49,10 x 35 x 32,11 cm Paino: 17,42 kg Määrä: 4 ITF-14: 10046221230045
Sisäpakkaus:	Mitat: 30,81 x 16,21 x 23,9 cm Paino: 4,19 kg	<b>Yksikköä per kuljetustapa:</b> NA: 72 yksiköt AU/UK/HP/JP: 48 yksiköt EU/ND/RM/FN: 40 yksiköt

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

IP55



FC CE

