

12V | 90Ah

NLX24



RYHMÄ 24 KAKSIKÄYTTÖINEN LITIUMAKKU.

KAKSIKÄYTTÖINEN.

ENEMMÄN KÄYNNISTYTEHOA. PIDEMPI KÄYTTÖAIKA.

Kaikkien aikojen parhaiten suunniteltu kaksikäyttöinen litiumakusarja. Mukana aktiivinen BMS, joka tarjoaa enemmän käynnistystehoa, turvallisuutta, pidemmän käyttöajan ja yleissopivuutta.

SYVÄSYKLI + KÄYNNISTYS

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139 | USA

1.800.456.6626

no.co

EDISTYKSELLISTÄ SUUNNITTELUA.

EHDOTONTA LUOTETTAVUUTTA.

Upean toiminnallinen rakenne tarjoaa ehdotonta luotettavuutta. Muovirakenteen ympärille toteutettu ja hunajakennohilarakenteella varmistettu NLX selviytyy vaativimmistakin ympäristöistä.



NOPEA UDELLEENLATAUS.

Lataa NLX-akku täyteen muutamassa minuutissa Genius-laturin litium-tilassa. Katso alla olevat Genius-mallit ja latausajat.

ENEMMÄN LIITÄNTÖJÄ.

JOUSTAVIA LIITÄNTÄVAIHTOEHTOJA.

NLX-liitännät tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja, jotka sopivat tarpeisiin eri käyttötarkoituksissa.



3/8"-24 x 9/16" päätenapa



3/8"-24 x 5/16"-24 kierrenapa



Positiivinen ja negatiivinen SAE-napa


LATAUSAIKA

GENIUS10	9 tuntia
GENIUSPRO25	3,6 tuntia
GENIUSPRO50	1,8 tuntia


TEKNISET TIEDOT

BCI-KOKO:	Ryhmä 24
KEMIAALLISET TIEDOT:	Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
NIMELLISJÄNNITE:	12,8V
AMPEERITUNNIT:	90Ah
WATTITUNNIT:	1152Wh
ALOITUSVIRTA:	1200A
LATAUSJÄNNITE:	14,6V
LATAUSVIRTA:	90A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
LATAUSLÄMPÖTILA:	-10 °C...+50 °C (14 °F...+122 °F)
VARASTOINTILÄMPÖTILA:	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
PAINO:	10,89 kg (24 lbs)
MITAT:	<p>Rahtilaatikko: Yksikköä per kuljetuslava: 60 yksiköt</p> <p>Mitat: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg Paino: 12,71 kg Määrä: 1 UPC: 0-46221-22002-5 UCC: 0004622122025</p>

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

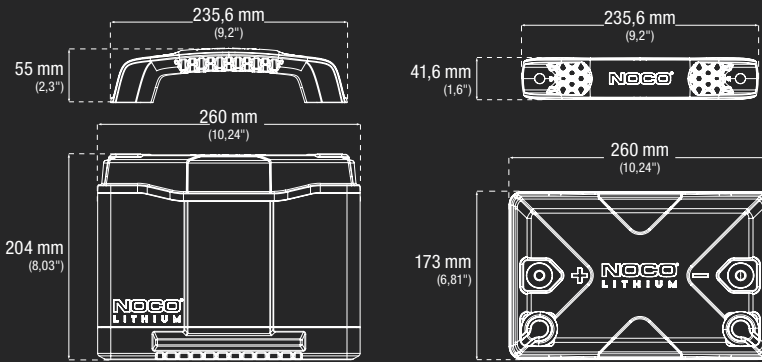

*Lisätarvikkeet eivät ole mittakaavassa NLX24:n kanssa

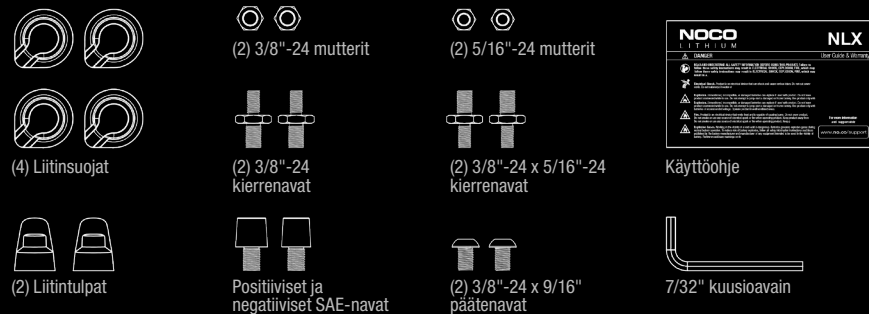

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

