

12V

120Ah

NLX31



RYHMÄ 31 KAKSIKÄYTTÖINEN LITIUMAKKU.

KAKSIKÄYTTÖINEN.

ENEMMÄN KÄYNNISTYTEHOA. PIDEMPI KÄYTTÖAIKA.

Kaikkien aikojen parhaiten suunniteltu kaksikäyttöinen litiumakusarja. Mukana aktiivinen BMS, joka tarjoaa enemmän käynnistystehoa, turvallisuutta, pidemmän käyttöajan ja yleissopivuutta.

SYVÄSYKLI



KÄYNNISTYS

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

EDISTYKSELLISTÄ SUUNNITTELUA.

EHDOTONTA LUOTETTAVUUTTA.

Upean toiminnallinen rakenne tarjoaa ehdotonta luotettavuutta. Muovirakenteen ympärille toteutettu ja hunajakennohilarakenteella varmistettu NLX selviytyy vaativimmistakin ympäristöistä.



NOPEA UDELLEENLATAUS.

Lataa NLX-akku täyteen muutamassa minuutissa Genius-laturin litium-tilassa. Katso alla olevat Genius-mallit ja latausajat.

ENEMMÄN LIITÄNTÖJÄ.

JOUSTAVIA LIITÄNTÄVAIHTOEHTOJA.

NLX-liitännät tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja, jotka sopivat tarpeisiin eri käyttötarkoituksissa.



3/8"-24 x 9/16" päätenapa



3/8"-24 and 5/16"-24 Threaded 3/8"-24 x 5/16"-24 kierrenapa



Positiivinen ja negatiivinen SAE-napa


LATAUSAIKA

GENIUS10	12 tuntia
GENIUSPRO25	4,8 tuntia
GENIUSPRO50	2,4 tuntia

TEKNISET TIEDOT

BCI-KOKO:	Ryhmä 31
KEMIAALLISET TIEDOT:	Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
NIMELLISJÄNNITE:	12,8V
AMPEERITUNNIT:	120Ah
WATTITUNNIT:	1536Wh
ALOITUSVIRTA:	1600A
LATAUSJÄNNITE:	14,6V
LATAUSVIRTA:	120A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
LATAUSLÄMPÖTILA:	-10 °C...+50 °C (14 °F...+122 °F)
VARASTOINTILÄMPÖTILA:	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
PAINO:	14,97 kg (33 lbs)
MITAT:	<p>Rahtilaatikko:</p> <p>Mitat: 34,80 x 19,3 x 30 cm Paino: 18,00 kg Määrä: 1 UPC: 0-46221-22004-9 UCC: 0004622122049</p> <p>Yksikköä per kuljetuslava: 45 yksiköt</p>

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

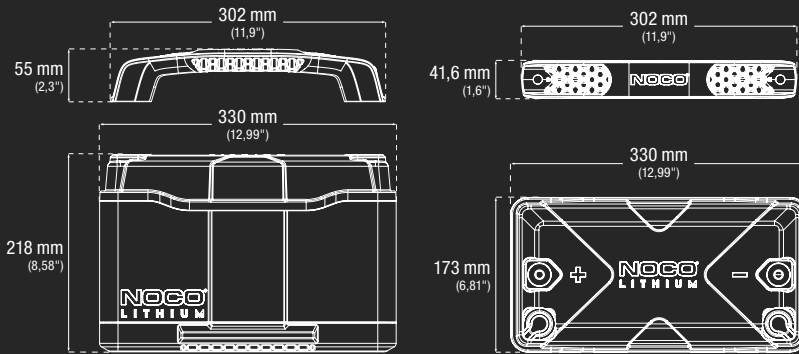

*Lisätarvikkeet eivät ole mittakaavassa NLX31:n kanssa



(2) 3/8"-24 mutterit



(2) 5/16"-24 mutterit



(4) Liitinsuojat



(2) 3/8"-24 kierrenavat



(2) 3/8"-24 x 5/16"-24 kierrenavat



Käyttöohje



(2) Liitintulpat



Positiiviset ja negatiiviset SAE-navat



(2) 3/8"-24 x 9/16" päätenavat



7/32" kuusioavain

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

