12V | 5250A GB250+

KAUPPALAATUINEN LITIUM-APUKÄYNNISTIN.

16L+

BENSIINI JA DIESEL.

Se on kaikin tavoin kaupallinen. Se auttaa käynnistämään lähes kaikentyyppiset ajoneuvot ja laitteet, mukaan lukien puolikuorma-autot (luokkaan 8 saakka), matkailuautot, linja-autot, bussit, kaivos-, maatalous-, rakennus- ja ammattilaitteet - 6, 8, 12 ja 16 -sylinteriset - ja paljon muuta.

60 sec

60 SEKUNNIN AIKAKATKAISU.

60 sekunnin ajastin käynnistetään heti, kun akku on havaittu. 60 sekunnin kuluttua apukäynnistimen toiminto poistetaan käytöstä.

2,0

ULTRA SAFE 2,0.

Turvallinen ja helppokäyttöinen apukäynnistin ilman huolta vääristä liitännöistä tai kipinöistä. Yhdistä turvallisesti mihin tahansa 12 voltin akkuun virheenkestävällä suunnittelullamme, joka takaa kipinänkestävän teknologian ja suojauksen käänteisille navoille.

600 LUMENIT

MONIKÄYTTÖINEN.

Se ei ole vain litium-apukäynnistin, vaan myös kannettava virtapankki älypuhelimien, tablettien ja muiden USB-laitteiden lataukseen. Siihen sisältyy myös erittäin kirkas 600 lumenin LED-taskulamppu, jossa on seitsemän valotilaa, mukaan lukien hätävalo ja SOS.

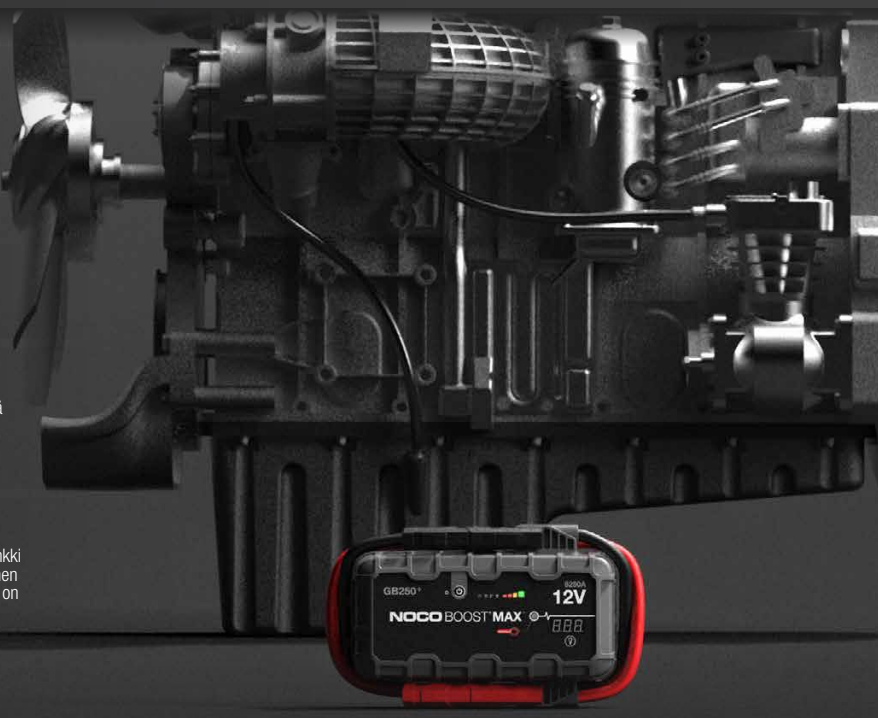

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

LYIJYHAPPO

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTO | MERIKÄYTTÖÖN | MATKAILUAUTO | POWERSPORT | NURMIKKO JA PUUTARHA

KÄYTTÖLIITTYMÄ

LED-MERKKIVALO
Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.

VIRHE
Palaa punaisena, jos käänteinen napaisuus havaitaan. Vilkkuu "on" ja "off" eri jaksoissa (1-6 välähdystä) virhetilojen ilmaisemiseksi.

KUUMA/KYLMÄ INDIKAATTORI
Palaa tasaisesti tai vilkkuu sinisenä, kun sisäinen lämpötila on liian alhainen. Palaa tasaisesti tai välkkyy punaisena, kun sisäinen lämpötila on liian korkea.

LATAUS LED
Ilmaisee sisäisen akun lataustason.

TEHOSTUS LED
Palaa valkoisena, kun tehostus on aktiivinen. LED vilkkuu valkoisena, kun manuaalinen ohitustoiminto on aktiivinen.

JÄNNITEMITTARI
Sisäänrakennettu jännitemittari näyttää ajoneuvon akun jännitteen parantamaan diagnostiikkaa ja vianmääritystä.

USB-LATAUS.
Lataa käytännössä kaikkia USB-laitteita, mukaan lukien älypuhelimia ja tabletteja. Etävirtalähde monille 12V:n laitteille, mukaan lukien rengaspumput, invertterit, valot, puhelimen laturit ja paljon muuta.

LATAUSAIKA: 8,5 tuntia
0-100 % 4X nopeammin. Lataa 242 wattitunnin litiumioniakku 8,5 tunnissa lataamalla suoraan ajoneuvon 12 voltin apuportista tai XGC4 4-Amp-virtalähteestä.

MITÄ PAKETTI SISÄLTÄÄ

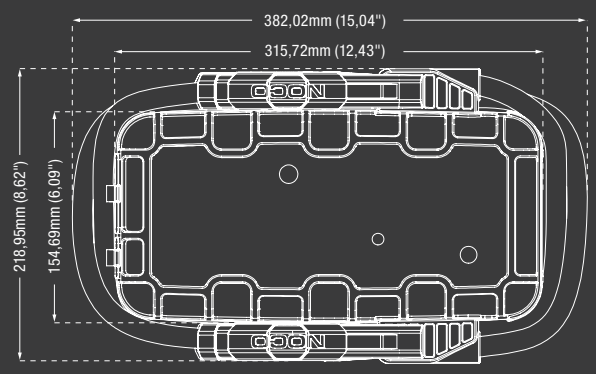

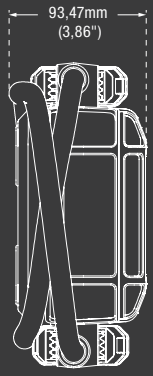

*Lisävarusteet eivät ole mittakaavassa GB250+ kanssa


Tyyppi A - NA


Tyyppi C - EU


12V kaapeli


XGC-4-adapteri

Käyttöopas


Tyyppi G - UK


Tyyppi I - AU

EVA-kotelo

TEKNISET TIEDOT

SISÄINEN AKKU:	242 WH litiumioni
NYKYINEN HUIPPUARVO:	5250A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20°C – +50°C (-4°F – +122°F)
LATAUSLÄMPÖTILA:	0°C – +40°C (32°F – +104°F)
12 V (SISÄÄNTULO):	12V/5A (14V Max)
12V (ULOSTULO):	12V, 15A Max
USB (ULOSTULO):	5V, 2,1A Max
KOTELON SUOJA:	IP65 (w/liittimet suljettu)
JÄÄHTYMINEN:	Luonnollinen lämmön virtaus
PAINO:	6,67 kg (14,7lbs)
TILAVUUDET:	**Sisäpakkaus:** Mitat: 49,5 x 36,0 x 26,7 cm Paino: 10,4 kg UPC: 0-46221-19040- 3 **Ulkopakkaus:** Mitat: N/A Paino: N/A Määrä: 1 UCC: 00046221190403 **Kappaleet per kuormalava:** 56 yksikköä

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

UN38.3
Intertek 5017220