

12V GEN SARJA



VEDENKESTÄVÄ KANNETTAVA AKKULATURI.

IP68

100 % VEDENKESTÄVÄ.

Genpro-sarja on 100 % vedenkestävä ja se on suunniteltu kestäämään tunteja veden alla. Kannettavat laurit rakennettu äärimmäisiin olosuhteisiin.

0,0V

VOIMATILA.

Erittäin tyhille alle 1 voltin akuille voit manuaalisesti käynnistää voimatilan, joka tunnistaa ja lataa akut aina noltaan voittiin asti.

24/7

EI YLILATAUSTA.

Lataa turvallisesti akkuja vuoden ympäri. Lataa keskeytyksettä ilman käyttäjän puuttumista ja ilman akun ylilatauksen riskiä.

12V

MONIKEMIAA. MONITYYPPISTÄ.

Lataa märkä-, geeli-, huoltovapaa-, AGM- ja litiumakkuja. Käytettäväksi käynnistys-, syväsykli-, meriakkuihin ja moniin muihin.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LYIJIYHAPPO

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

KÄYNNISTYS | SYVÄSYKLI | KAKSOISTARKOITUS

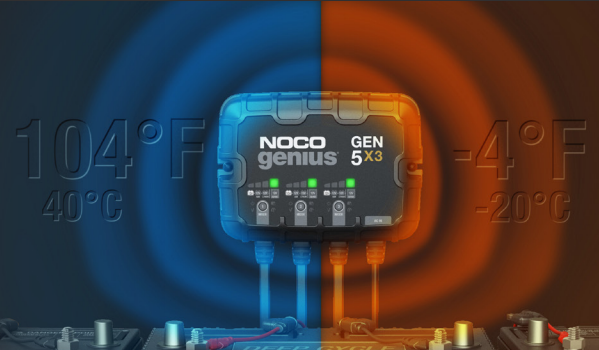

LATAUSTILAT

12V

Käytetään 12V:n märkäkennoihin, geeli-, märkä-, huoltovapaa- ja kalsiumakkuihin.



EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.



AGM

Käytetään 12V:n AGM- tai huoltovapaa-akkuihin.



HUONO AKKU

Akussa on mahdollinen oikosulku tai akku ei pidä varausta. Ota yhteys ammattilaiseen.



LITIUM

Käytetään 12V:n litiumioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on akunhallintajärjestelmä (bms).



KORKEA JÄNNITE

Akun jännite on liian korkea valittuun lataustilaan. Tarkista akku ja lataustila.



KORJAUS

Käytetään vanhojen, käyttämättömien, vaurioituneiden, kerrostettujen tai sulfatoitujen akkujen korjaukseen.



KÄÄNTÖPOLARITEETTI

Laturi on kytketty akkuun käänteisesti. Vaihda liitäntöjen paikkaa.



VOIMATILA.

Käytetään alle 1v:n akkujen lataamiseen. Kaikki lataustilan led-valot välkyvät ja valittu tila palaa. Akunhallintajärjestelmät (bms).



LÄMPÖKORJAUS

Uusi integroitu lämpöanturi valvoo ja säätää latausjaksosia ympäristön lämpötilan vaihtelujen perusteella. Välttää allitusta kylmällä säällä -20°C:een asti välttää ylikuormitusta kuumalla säällä jopa 40°C asti.

Akun koko LATAUSAJAT

20Ah	3hr	Arvioitu latausaika 50 %:n purkausvyydytyksellä.
40Ah	6hr	
80Ah	12hr	
100Ah	15hr	
120Ah	18hr	

GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

LATAUSVIRTA:

5A

10A

15A

VIRTA PER VARAVIRTALÄHDE:

5A

LÄHTÖTEHO:

72W

145W

220W

VARAVIRTALÄHTEIDEN LATAUS:

1

2

3

MITAT:

117 x 74 x 48 mm
(4,6 x 2,9 x 1,9 in)

163 x 119 x 53 mm
(6,4 x 4,7 x 2,1 in)

180 x 145 x 56 mm
(7,1 x 5,7 x 2,2 in)

PAINO:

0,84 kg
(1,85 lbs)

1,89 kg
(4,17 lbs)

2,61 kg
(5,76 lbs)

MITÄ PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- GEN5X1 kannettava akkulaturi
- (2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit
- Käyttöopas ja takuu

- GEN5X2 kannettava akkulaturi
- (2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit
- Käyttöopas ja takuu

- GEN5X3 kannettava akkulaturi
- (2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit
- Käyttöopas ja takuu

TILAVUUDET:

Vähittäiskaupan paketti:

Mitat:
18,35 x 13,1 x 13,1 cm
Paino: 1,34 kg
UPC: 0-46221-19044-1

Sisäkotelo:

Mitat:
18,9 x 13,5 x 14,2 cm
Paino: 2,95lbs

Pääkotelo:

Mitat:
29,9 x 20,4 x 29,2 cm
Paino: 6,1 kg
Määrä: 4
UCC: 10046221190448

Yksikköä per lava:

192 yksikköä

Vähittäiskaupan paketti:

Mitat:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Paino: 2,38 kg
UPC: 0-46221-19045-8

Sisäkotelo:

Mitat:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Paino: 2,51 kg

Pääkotelo:

Mitat:
39,5 x 25,4 x 30,8 cm
Paino: 10,47 kg
Määrä: 4
UCC: 10046221190455

Yksikköä per lava:

120 yksikköä

Vähittäiskaupan paketti:

Mitat:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Paino: 2,72 kg
UPC: 0-46221-19046-5

Sisäkotelo:

Mitat:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Paino: 3,41 kg

Pääkotelo:

Mitat:
27,7 x 24,4 x 30,8 cm
Paino: 7,22 kg
Määrä: 4
UCC: 10046221190462

Yksikköä per lava:

96 yksikköä

TEKNISET TIEDOT

TULO-/TYÖJÄNNITE AC:	120-240 VAC, 50-60Hz
MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN:	1V (12V)
VASTAVIRRAN TYHJENTÄMINEN:	<0,5mA

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA: -20°C – +40°C

KOTELON SUOJAUS: IP68

JÄÄHTYMINEN: Luonnollinen konvektio

NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社