

6V&12V

GENIUS-SARJA

MONIVIRT ALÄHDE



8A

4 VARAVIR- TALÄHDE

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4



4A

2 VARAVIR- TALÄHDE

2A 2A

GENIUS2X2

MONIVIRTALÄHDE AKKULATURIT JA YLLÄPITÄJÄT.

2A PER VARAVIR TALÄHDE

MONIVARAVIRTALÄHDE.

Lataa ja ylläpidä useita akkuja kerralla. Suunniteltu autoille, moottoripyörille, veneille, mönkijöille, matkailuautoille, ruohonleikkureille, kuorma-autoille ja muille.

0,0V

VOIMATILA.

Erittäin tyhjiille alle 1 voltin akuille voit manuaalisesti käynnistää voimatilan, joka tunnistaa ja lataa akut aina noltaan volttiin asti.

24/7

EI YLILATAUSTA.

Lataa turvallisesti akkuja vuoden ympäri. Lataa keskeytyksettä ilman käyttäjän puuttumista ja ilman akun yllilatauksen riskiä.

6V|12V

MONIKEMIAA. MONITYYPPISTÄ.

Lataa märkä-, geeli-, huoltovapaa-, AGM- ja litiumakkuja. Käytettäväksi käynnistys-, syväsytki-, meriakkuihin ja moniin muihin.



LYIJYHAPPO

WET

GEL

MF

EFB

AGM

LI-ION

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

AUTO | MERI | MATKAILUAUTO | MOOTTORIUURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHA



104°F
40°C



-4°F
-20°C

LATAUSTILAT

12V

Käytetään 12V:n märkäkennoihin, geeli-, märkä-, huoltovapaa- ja kalsiumakkuihin.



EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.



AGM

Käytetään 12V:n AGM- tai huoltovapaa-akkuihin.



HUONO AKKU

Akussa on mahdollinen oikosulku tai akku ei pidä varausta. Ota yhteys ammattilaiseen.



LITIUM

Käytetään 12V:n litiumioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuihin, joissa on akunhallintajärjestelmä (bms).



KORKEA JÄNNITE

Akun jännite on liian korkea valittuun lataustilaan. Tarkista akku ja lataustila.



6V

Käytetään 6V:n märkäkenno-, geeli-, parannetuille märkä-, huoltovapaa- ja kalsiumakuihin.



KÄÄNTÖPOLARITEETTI

Laturi on kytketty akkuun käänteisesti. Vaihda liitäntöjen paikkaa.



VOIMATILA.

Käytetään alle 1v:n akkujen lataamiseen. Kaikki lataustilan led-valot välkyvät ja valittu tila palaa. Akunhallintajärjestelmät (bms).



LÄMPÖTILA


Laturin sisäinen lämpötila on liian korkea. Laturi palautuu, kun lämpötila on palannut toimintarajoille.



LÄMPÖKORJAUS.

Uusi integroitu lämpöanturi valvoo ja säätää latausjaksoa ympäristön lämpötilan vaihtelujen perusteella. Välttää allitausta kylmällä säällä -20C °: een asti välttää ylikuormitusta kuumalla säällä jopa 40C ° asti.

Akun koko LATAUSAJAT

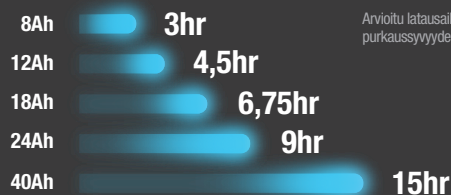

GENIUS2X2

GENIUS2X4

LATAUSVIRTA:

4A

8A

VIRTA PER VARAVIRTALÄHDE

2A

2A

LÄHTÖTEHO:

60W

120W

VARAVIRTALÄHTEIDEN LATAUS:

2

4

MITAT:

112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)

145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)

PAINO:

0,5 kg (1,1 lbs)

1,77 kg (3,9 lbs)

MITÄ PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- GENIUS2X2-akkulaturi vaihdettavilla liittimillä (2)
- (2) Kiinnittimet integroiduilla silmukoilla
- (2) 10' jatkojohtoa
- (2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit
- Tyypin A, C, G ja I virtajohdot
- Käyttöopas ja takuu

- GENIUS2X4-akkulaturi vaihdettavilla liittimillä (4)
- (2) Kiinnittimet integroiduilla silmukoilla
- (2) 10' jatkojohtoa
- (2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit
- Tyypin A, C, G ja I virtajohdot
- Käyttöopas ja takuu

TILAVUUDET:

Vähittäiskaupan paketti:

Mitat:
17,7 x 26,0 x 13,5 cm
Paino: 2,08 kg
UPC: 0-46221-19042-7

Sisäkotelo:

Mitat:
26,9 x 28,2 x 17,0 cm
Paino: 2,10 kg

Pääkotelo:

Mitat:
38,5 x 28,2 x 17,0 cm
Paino: 4,80 kg
Määrä: 2
UCC: 10046221190424

Yksikköä per lava
100 yksikköä

Vähittäiskaupan paketti:

Mitat:
25,1 x 14,5 x 27,4 cm
Paino: 3,53 kg
UPC: 0-46221-19043-4

Sisäkotelo:

Mitat:
28,3 x 25,7 x 15,4 cm
Paino: 3,70 kg

Pääkotelo:

Mitat:
53,5 x 29,4 x 18,0 cm
Paino: 8,50 kg
Määrä: 2
UCC: 10046221190431

Yksikköä per lava
60 yksikköä

TEKNISET TIEDOT

TULO-/TYÖJÄNNITE AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN:	1V (12V), 1V (6V)
VASTAVIRRRAN TYHJENTÄMINEN:	<0,5mA

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA: -20°C – +40°C

KOTELON SUOJAUS: IP60

JÄÄHTYMINEN: Luonnollinen konvektio

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

