

20A

100PSI

NOCO® AIR20



COMPRESSEUR D'AIR PORTABLE ULTRA-RAPIDE.

VITESSE INCOMPARABLE.

NOCO AIR a été testé et a montré qu'il fonctionne plus longtemps et gonfle plus vite que ses principaux concurrents. Gonflez les pneus à plat de 0 à 40 psi en moins de 4 minutes.

CONCEPTION COMPACTE.

Colliers de serrage intégrés, emplacements dédiés pour les accessoires et rangement sans effort du cordon d'alimentation permettent à AIR d'être rangé ou utilisé rapidement et facilement.

CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ.

NOCO AIR est fait d'aluminium solide, de revêtement en poudre très résistant, de plastique renforcé.

LAMPE DE POCHE À LED.

Offre une expérience de qualité tactique avec un éclairage longue portée ultra-lumineux, une luminosité contrôlable et des modes d'urgence.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ULTRA-RAPIDE GONFLAGE

+ PRESSION INTELLIGENTE ARRÊT AUTOMATIQUE

AIR s'arrête automatiquement dès que la pression désirée est obtenue. Utilisation d'un algorithme unique - AIR atteint une précision parfaite même à haute pression.



Clip de tuyau intégré

Adaptateurs

280 W

PUISSANCE DU MOTEUR

2,5 MIN

TEMPS DE GONFLAGE

0-40 PSI
PNEU *205-65R16 95H

47 SLPM

DÉBIT

INTERFACE INTUITIVE.



Allumer/éteindre le compresseur



Affichage digital

PSI, KPA, BAR, SET

Élever/baisser la pression

Allumer/éteindre les LED

CONTENU DE LA BOÎTE

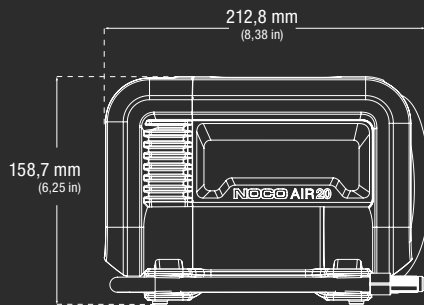

NOCO AIR AIR20



Guide d'utilisation et informations sur la garantie



Sac de rangement en microfibre

Compresseur d'air portable AIR20 avec tuyau tressé de 0,91 m et cordon d'alimentation de 6,10 m + pinces

Adaptateur d'aiguille

Adaptateur de vanne Presta

Adaptateur pour jouet gonflable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FLUX D'AIR MAXIMAL À 0 PSI:	47 SLPM
PRESSION MAXIMALE:	100 psi / 6,89 bar / 689,48 kPa
PUISSANCE DU MOTEUR:	280W
COURANT MAXIMAL CONSOMMÉ DU MOTEUR:	22A
CYCLE DE SERVICE:	15 min à 30 PSI de marche/45 min d'arrêt
CYCLE DE SERVICE EN MODE MANUEL:	5 min de marche/30 min d'arrêt
DURÉE DE GONFLAGE APPROXIMATIVE À 13,8 V (0 À 40 PSI):	2,7 min +/- 10 % avec pneu 205-65R16 95H
LONGUEUR DU TUYAU D'AIR:	0,91 m
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION:	6,10 m
CALIBRE DU FIL:	14 AWG
TYPE DE COURANT:	pinces
INDICE IP:	IP55
REFROIDISSEMENT:	Convection naturelle
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20 ° à +50 ° C (-4 ° à 122 ° F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE:	-20 ° à +50 ° C (-4 ° à 122 ° F)
POIDS:	3,09 kg (6,81 lbs)
VOLUMÉTRIE:	Emballage: Dimensions: 30,0 x 14,71 x 22,91 cm Poids: 4,01 kg UPC: 0-46221-23004-8
	Carton principal: Dimensions: 49,10 x 35 x 32,11 cm Poids: 17,42 kg Quantité: 4 ITF-14: 10046221230045
	Carton intérieur: Dimensions: 30,81 x 16,21 x 23,9 cm Poids: 4,19 kg
	Unités par palette: NA: 72 unités AU/UK/HP/JP: 48 unités EU/ND/RM/FN: 40 unités

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

