

12V | 40Ah

NLXU1



BATTERIE AU LITHIUM À DOUBLE USAGE GROUPE U1.

DOUBLE USAGE.

PLUS DE PUISSANCE DE DÉMARRAGE. DURÉE DE FONCTIONNEMENT PLUS LONGUE.

La gamme de batteries au lithium la mieux conçue et la mieux élaborée à ce jour. Dotée d'un système BMS actif offrant une puissance de démarrage supérieure, une sécurité accrue, une durée de fonctionnement plus longue et un montage universel.



CYCLE PLEIN + DÉMARREUR

NOCO


30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

CONCEPTION AVANCÉE.

FIABILITÉ TOTALE.

Une conception magnifiquement fonctionnelle qui fournit une fiabilité implacable. Construit autour d'une coque en plastique technique, puis sécurisé par une structure de treillis en nid d'abeille, le NLX peut affronter les environnements les plus exigeants.

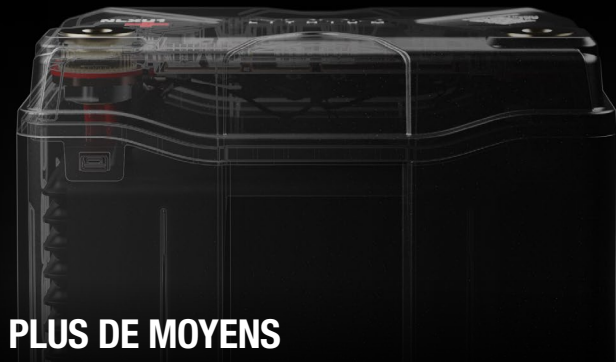

PLUS DE MOYENS DE SE CONNECTER.

OPTIONS DE BORNES SOUPLES.

Les terminaux NLX offrent des options de personnalisation polyvalentes pour répondre à vos besoins à double usage dans diverses applications.



Boulon de borne de 3/8 po 24 x 9/16 po



Borne Type X et boulon de borne 1/4 po -20 x 7/16 po



Borne type X et pince



CHARGE RAPIDE.

Utilisez le mode lithium sur un chargeur Genius pour effectuer une recharge complète de batterie NLX en quelques minutes. Voir les modèles Genius et les temps de charge ci-dessous.

TEMPS DE CHARGE

GENIUS10	4 heures
GENIUSPRO25	1,6 heure
GENIUSPRO50	48 minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Taille BCI :	Groupe U1
CHIMIE :	Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)
TENSION NOMINALE :	12,8V
AMP-HEURES :	40 Ah
W/H :	512 Wh
COURANT DE DÉMARRAGE :	600 A
TENSION DE CHARGE :	14,6 V
COURANT DE CHARGE :	40 A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	-20 à +50°C (-4 à 122 °F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE :	-10 à +50°C (14 à 122 °F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE :	-20 à +50°C (-4 à 122 °F)
POIDS :	5,44 kg (12 lbs)

VOLUMÉTRIE :




Carton principal :
Dimensions : 21,31 x 15,19 x 23,01 cm
Poids : 6,20 kg
Quantité : 1
UPC: 0-46221-22001-8
UCC: 00046221220018

Unités par palette :
US - 155 unités
AU/UK/HP/JP - 124 unités
EU/ND/RM/FN - 155 unités

CONTENU DE LA BOÎTE

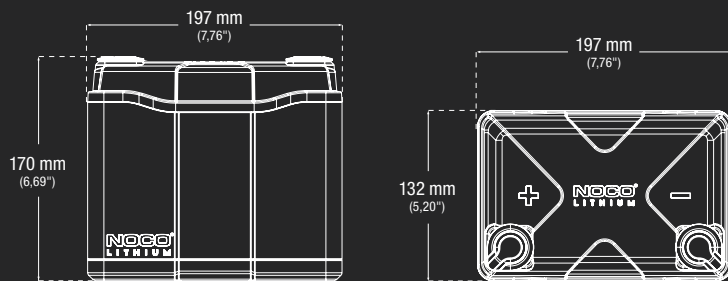

*Accessoires non à l'échelle avec NLXU1



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

