12V | 4250A

GBX155

PUISSANCE EXTRÊME. DÉMARREUR AU LITHIUM ULTRA-SÛR.

ESSENCE ET DIESEL

ESSENCE 10,0 L ET DIESEL 8,0 L.

Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 10,0 litres et les moteurs diesel jusqu'à 8,0 litres, pour les petites voitures diesel, les SUV, les bateaux, les camions, les 4 x 4, les motos et plus encore.

0 % À CHARGE RAPIDE

CHARGE RAPIDE.

Boost X est équipé de la technologie USB-C qui permet une charge ultrarapide, en combinaison avec la puissance délivrée. Rechargez complètement Boost X en moins de temps, ou procédez au démarrage d'une batterie à 0 % en 5 minutes de charge à peine.

60 sec

DÉLAI DE 60 SECONDES.

Fonction d'économie d'énergie automatique. Démarrez le véhicule dans les 60 secondes. À l'issue de ce délai, l'unité doit être éteinte, puis rallumée pour lancer une nouvelle séquence de démarrage.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Nous avons pris notre technologie UltraSafe et l'avons améliorée. Un concept toujours simple et infaillible, avec technologie anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité, mais avec une meilleure efficacité thermique et une meilleure gestion de l'alimentation pour des performances et une durée de vie maximales.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

PLOMB-ACIDE

WET | GEL | MF | EFB | AGM

SECTEUR AUTOMOBILE | SECTEUR MARITIME | CAMPING-CARS | SPORTS MÉCANIQUES | PELOUSES ET JARDINS

INTERFACE

DEL TENSION
Le chargeur est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour que le chargeur la détecte.

CHARGE RAPIDE
S'allume en blanc lorsque la charge rapide est activée. La DEL de charge rapide devient rouge (allumé/clignotant) en cas d'erreur.

POLARITÉ INVERSÉE
Le chargeur est connecté aux mauvaises polarités de la batterie. Veuillez inverser les branchements.

ERREUR
Différentes séries de clignotements (de 1 à 6) pour informer des conditions de l'erreur.

VOYANT FROID
S'allume en bleu continu ou clignotant lorsque la température interne est trop faible.

DEL D'AUTONOMIE
Indique le niveau de charge de la batterie interne.

VOYANT CHAUD
S'allume en rouge continu ou clignotant lorsque la température interne est trop élevée.

DEL DÉMARREUR
S'allume en blanc lorsque le mode démarreur est activé. La DEL clignote en blanc lorsque la fonction de commande manuelle est activée.

CONTENU DE LA LIVRAISON

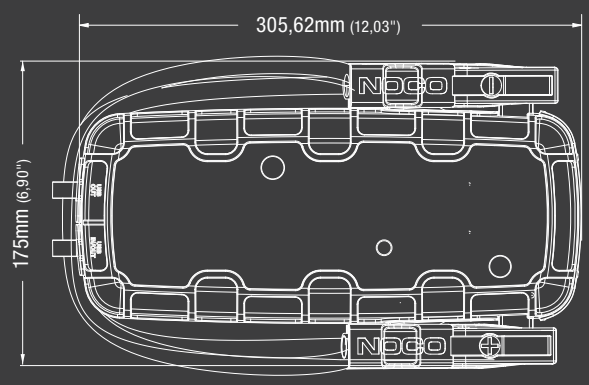



*Les accessoires ne sont pas à l'échelle avec GBX155



Câble 0,6 m (24 po) 12 V vers USB-C



Câble 0,6 m (24 po) USB-A vers USB-C

Mode d'emploi

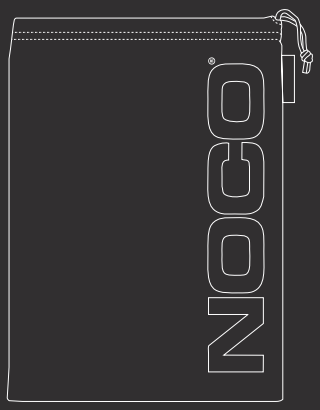

Housse de rangement en microfibre

CHARGEZ LES APPAREILS.

Chargez n'importe quoi. Avec l'alimentation par USB-C, vous pourrez presque tout charger. Sa batterie interne fournit 60 watts de puissance permettant d'alimenter sans effort vos appareils USB-C préférés, comme votre téléphone, tablette, ordinateur portable, vos appareils portables, et plus encore.

TEMPS DE CHARGE

64h	2,5W
32h	5W
16h	10W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BATTERIE INTERNE :	Lithium-ion 99 Wh
COURANT NOMINAL DE CRÊTE :	4250A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	-20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE :	0°C à +40°C (32°F à +104°F)
USB-C (ENTRÉE) :	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (SORTIE) :	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (SORTIE) :	5 V CC 2,1 A Max/10 W Max
PROTECTION DU BOÎTIER :	IP65 (avec ports fermés)
REFROIDISSEMENT :	Convection naturelle
POIDS :	2,64kg (5,82 livres)
LAMPE TORCHE DEL :	500 Lumens

DONNÉES VOLUMÉTRIQUES :

Emballage de vente au détail :
Dimensions :
207,7 x 123 x 343.2 mm
Poids : 3,18 kg
UPC: 0-46221-20009-6

Emballage intérieur :
Dimensions :
352 x 216 x 132 mm
Poids : 3,25 kg

Carton d'expédition :
Dimensions :
368 x 228 x 285 mm
Poids : 7,10 kg
Quantité : 2
UCC: 10046221200093

Unités par palette :
72 Unités

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

UN38.3
Intertek