12V GEN GAMME

15A 3 SORTIES 5A 5A 5A GEN5X3

10A 2 SORTIES 5A 5A GEN5X2

5A 1 SORTIE 5A GEN5X1

CHARGEURS DE BATTERIE EMBARQUÉS ÉTANCHES.

IP68 100% ÉTANCHE.
La gamme genpro est 100 % étanche, conçue pour rester des heures sous l'eau. Chargeurs embarqués, conçus pour des conditions extrêmes.

0,0V MODE FORCÉ.
Pour les batteries en décharge profonde dont la tension est inférieure à 1 volt, actionnez manuellement le mode forcé pour détecter et charger les batteries jusqu'à zéro volt.

24/7 PAS DE SURCHARGE.
Chargez tout type de batterie en toute sécurité tout au long de l'année. Chargez en continu sans intervention de votre part et avec un risque nul de surcharge de votre batterie.

12V TOUS TYPES DE TECHNOLOGIES, TOUS TYPES DE BATTERIES.
Chargez les batteries à électrolyte liquide, à gel, sans entretien, AGM et au lithium. Utilisation pour batteries de démarrage, à décharge profonde, marines et autres.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ACIDE DE PLOMB: WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

DÉMARREUR | CYCLE PLEIN | DOUBLE USAGE

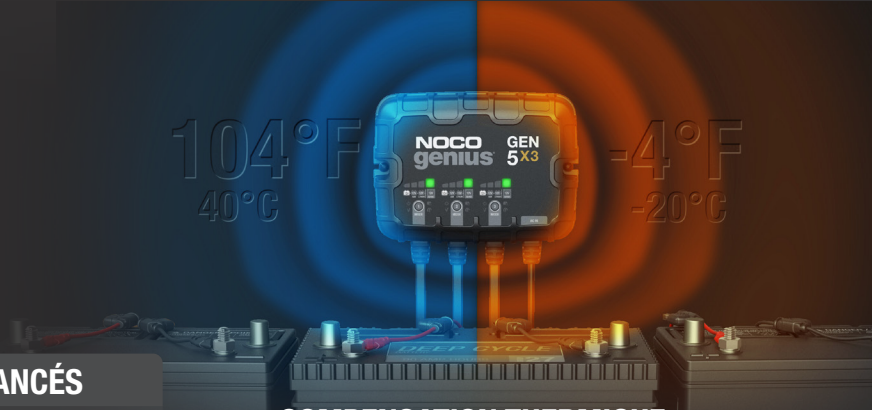

MODES DE CHARGE

12V
Pour les batteries 12V à cellule humide, à gel, inondées et versions améliorées, sans entretien et pour les batteries au calcium.

AGM
Pour les batteries 12V AGM ou les batteries sans entretien.

LITHIUM
Pour les batteries 12v lithium-ion (y compris lithium phosphate de fer). Uniquement destiné aux batteries équipées de systèmes de gestion de la batterie (bms).

RÉPARATION
Permet de réparer les batteries anciennes, inactives, endommagées, stratifiées ou sulfatées.

MODE FORCÉ
Permet de charger les batteries en décharge profonde inférieure à 1v. Tous les voyants du mode de charge clignotent et le mode sélectionné s'allume. Systèmes de gestion (bms).

DIAGNOSTICS AVANCÉS

VEILLE
Le chargeur est en veille ou la tension de la batterieest trop faible pour que le chargeur puisse la détecter.

BATTERIE DÉFECTUEUSE
Risque potentiel de court-circuit ou la batterie ne tient pas la charge. Consultez un professionnel.

TENSION ÉLEVÉE
La tension de la batterie est trop élevée pour le mode de charge sélectionné. Vérifiez la batterie et le mode de charge.

POLARITÉ INVERSÉE
Le chargeur est connecté en inversé à la batterie. Inversez les branchements.

COMPENSATION THERMIQUE.
Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le cycle de charge en fonction des fluctuations de la température ambiante. Évite la sous-charge par temps froid jusqu'à -20°C et évite la surcharge par temps chaud jusqu'à +40°C.

TEMPS DE CHARGE

Taille de la batterie	Temps de charge
20Ah	3hr
40Ah	6hr
80Ah	12hr
100Ah	15hr
120Ah	18hr

Temps de charge approximatifs à un niveau de décharge de 50 %.

	GEN5X1	GEN5X2	GEN5X3
COURANT DE CHARGE :	5A	10A	15A
CHARGE PAR BANC :	5A		
PUISSANCE DE SORTIE :	72W	145W	220W
SORTIES DE CHARGE :	1	2	3
DIMENSIONS :	117 x 74 x 48 mm (4,6 x 2,9 x 1,9 in)	163 x 119 x 53 mm (6,4 x 4,7 x 2,1 in)	180 x 145 x 56 mm (7,1 x 5,7 x 2,2 in)
POIDS :	0,84 kg (1,85 lbs)	1,89 kg (4,17 lbs)	2,61 kg (5,76 lbs)
CONTENU DE LA BOÎTE :	• Chargeur de batterie embarqué GEN5X1 • (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse • manuel d'utilisation et Informations de garantie	• Chargeur de batterie embarqué GEN5X2 • (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse • manuel d'utilisation et Informations de garantie	• Chargeur de batterie embarqué GEN5X3 • (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse • manuel d'utilisation et Informations de garantie
VOLUMÉTRIQUE :	**Conditionnement au détail :** Dimensions : 18,35 x 13,1 x 13,1 cm Poids : 1,34 kg UPC: 0-46221-19044-1 **Carton intérieur :** Dimensions : 18,9 x 13,5 x 14,2 cm Poids : 2.95lbs **Carton principal :** Dimensions : 29,9 x 20,4 x 29,2 cm Poids : 6,1 kg Quantité : 4 UCC: 10046221190448 **Unités par palette :** 192 unités	**Conditionnement au détail :** Dimensions : 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Poids : 2,38 kg UPC: 0-46221-19045-8 **Carton intérieur :** Dimensions : 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Poids : 2,51 kg **Carton principal :** Dimensions : 39,5 x 25,4 x 30,8 cm Poids : 10,47 kg Quantité : 4 UCC: 10046221190455 **Unités par palette :** 120 unités	**Conditionnement au détail :** Dimensions : 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Poids : 2,76 kg UPC: 0-46221-19046-5 **Carton intérieur :** Dimensions : 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Poids : 3,41 kg **Carton principal :** Dimensions : 27,7 x 24,4 x 30,8 cm Poids : 7,22 kg Quantité : 4 UCC: 10046221190462 **Unités par palette :** 96 unités

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ノコ・ジャパン合同会社

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ENTRÉE / DE TRAVAIL AC :	120-240 VAC, 50-60Hz	TEMPÉRATURE AMBIANTE :	-20°C à +50°C
DÉTECTION DE BASSE TENSION :	1V (12V)	PROTECTION DU BOÎTIER :	IP68
DRAIN COURANT DE RETOUR :	<0,5mA	REFROIDISSEMENT :	Convection naturelle