6V&12V GAMME GENIUS | MULTI-SORTIES

8A 4 SORTIES 2A 2A 2A 2A — GENIUS2X4

4A 2 SORTIES 2A 2A — GENIUS2X2

CHARGEURS DE BATTERIE MULTI-SORTIES ET MAINTENEURS.

2A PAR SORTIE

MULTI-SORTIES.

Chargez et maintenez la charge de plusieurs batteries à la fois. Conçu pour les voitures, les motos, les bateaux, les VTT, les véhicules récréatifs, les tondeuses à gazon, les tracteurs autoportés pour pelouse, les camions, etc.

0,0V

MODE FORCÉ.

Pour les batteries en décharge profonde dont la tension est inférieure à 1 volt, actionnez manuellement le mode forcé pour détecter et charger les batteries jusqu'à zéro volt.

24/7

PAS DE SURCHARGE.

Chargez tout type de batterie en toute sécurité tout au long de l'année. Chargez en continu sans intervention de votre part et avec un risque nul de surcharge de votre batterie.

6V|12V

TOUS TYPES DE TECHNOLOGIES, TOUS TYPES DE BATTERIES.

Chargez les batteries à électrolyte liquide, à gel, sans entretien, AGM et au lithium. Utilisation pour batteries de démarrage, à décharge profonde, marines et autres.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ACIDE DE PLOMB

WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

AUTO | MARINE | VÉHICULE DE LOISIRS | SPORTS EXTRÊMES | PELOUSE & JARDIN

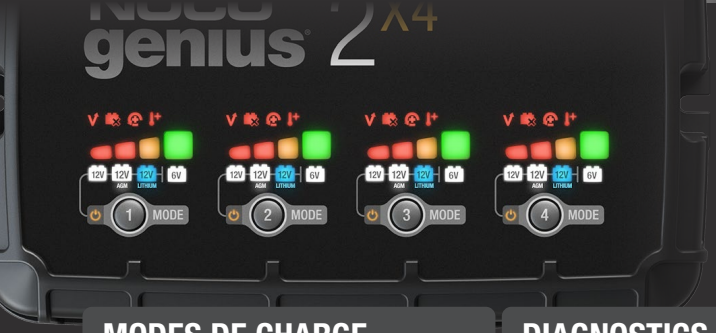

MODES DE CHARGE

12V
Pour les batteries 12V à cellule humide, à gel, inondées et versions améliorées, sans entretien et pour les batteries au calcium.

AGM
Pour les batteries 12V AGM ou les batteries sans entretien.

LITHIUM
Pour les batteries 12v lithium-ion (y compris lithium phosphate de fer). Uniquement destiné aux batteries équipées de systèmes de gestion de la batterie (bms).

6V
Pour les batteries humides 6V, les batteries au gel, les batteries inondées améliorées, les batteries sans entretien et les batteries au calcium.

MODE FORCÉ
Permet de charger les batteries en décharge profonde inférieure à 1v. Tous les voyants du mode de charge clignotent et le mode sélectionné s'allume. Systèmes de gestion (bms).

DIAGNOSTICS AVANCÉS

VEILLE
Le chargeur est en veille ou la tension de la batterieest trop faible pour que le chargeur puisse la détecter.

BATTERIE DÉFECTUEUSE
Risque potentiel de court-circuit ou la batterie ne tient pas la charge. Consultez un professionnel.

TENSION ÉLEVÉE
La tension de la batterie est trop élevée pour le mode de charge sélectionné. Vérifiez la batterie et le mode de charge.

POLARITÉ INVERSÉE
Le chargeur est connecté en inversé à la batterie. Inversez les branchements.

TEMPÉRATURE
La température interne du chargeur est trop élevée. Le chargeur fonctionnera à nouveau dès que la température sera revenue dans les limites de fonctionnement.

COMPENSATION THERMIQUE.

Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le cycle de charge en fonction des fluctuations de la température ambiante. Évite la sous-charge par temps froid jusqu'à -20°C et évite la surcharge par temps chaud jusqu'à +40°C.

TEMPS DE CHARGE

Taille de la batterie	TEMPS DE CHARGE
8Ah	3hr
12Ah	4,5hr
18Ah	6,75hr
24Ah	9hr
40Ah	15hr

Temps de charge approximatifs à un niveau de décharge de 50 %.

	GENIUS2X2	GENIUS2X4
COURANT DE CHARGE :	4A	8A
CHARGE PAR BANC :	2A	2A
PUISSANCE DE SORTIE :	60W	120W
SORTIES DE CHARGE :	2	4
DIMENSIONS :	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)
POIDS :	0,5 kg (1,1 lbs)	1,77 kg (3,9 lbs)
CONTENU DE LA BOÎTE :	• GENIUS2X2 chargeur de batterie avec (2) connecteurs interchangeables • (2) attaches avec œillets intégrés • (2) Rallonges de 3 mètres • (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse • Câbles d'alimentation de Type A, C, G, et I • manuel d'utilisation et Informations de garantie	• GENIUS2X4 chargeur de batterie avec (4) connecteurs interchangeables • (2) attaches avec œillets intégrés • (2) Rallonges de 3 mètres • (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse • Câbles d'alimentation de Type A, C, G, et I • manuel d'utilisation et Informations de garantie
VOLUMÉTRIQUE :	**Conditionnement au détail :** Dimensions : 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Poids : 2,08 kg UPC : 0-46221-19042-7 **Carton intérieur :** Dimensions : 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Poids : 2,10 kg **Carton principal :** Dimensions : 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Poids : 4,80 kg Quantité : 2 UCC : 10046221190424 **Unités par palette :** 100 unités	**Conditionnement au détail :** Dimensions : 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Poids : 3,53 kg UPC : 0-46221-19043-4 **Carton intérieur :** Dimensions : 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Poids : 3,70 kg **Carton principal :** Dimensions : 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Poids : 8,50 kg Quantité : 2 UCC : 10046221190431 **Unités par palette :** 60 unités

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

BFP
Intertek 5017220
ノコ・ジャパン合同会社

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ENTRÉE / DE TRAVAIL AC :	100-240 VAC, 50-60Hz	TEMPÉRATURE AMBIANTE :	-20°C to +40°C
DÉTECTION DE BASSE TENSION :	1V (12V), 1V (6V)	PROTECTION DU BOÎTIER :	IP60
DRAIN COURANT DE RETOUR :	<0,5mA	REFROIDISSEMENT :	Convection naturelle