12V | 2Ah

NLP5

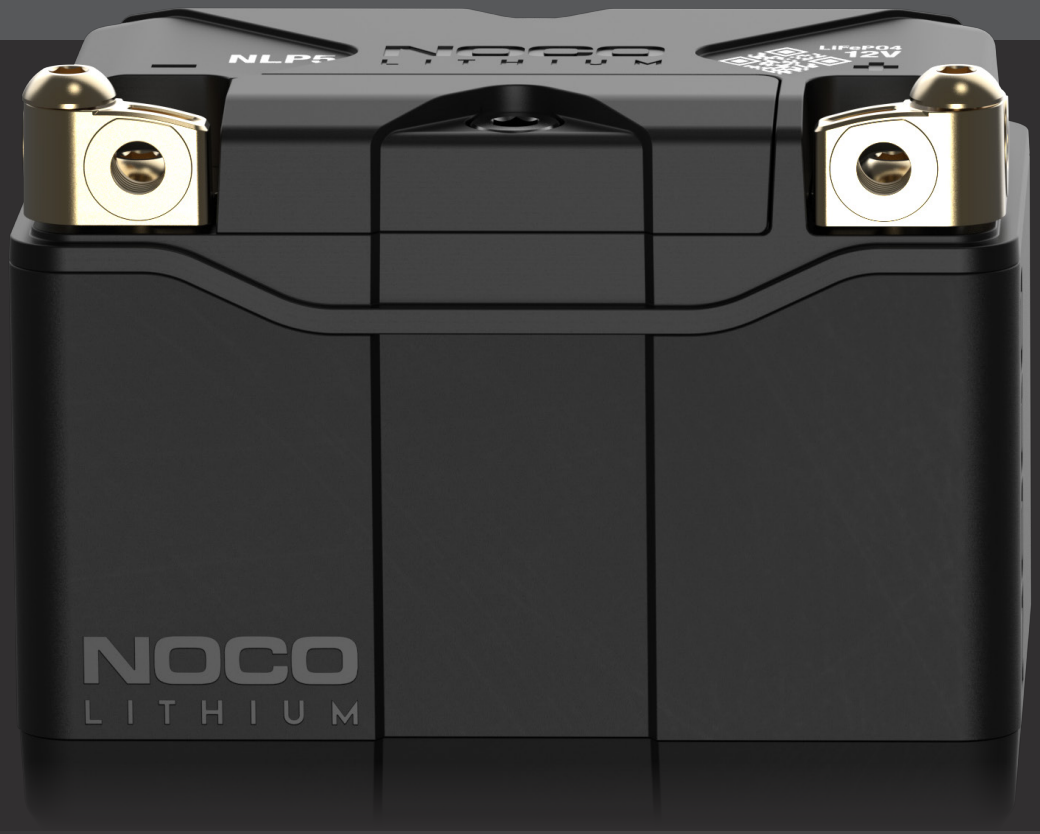

DES PERFORMANCES INCROYABLES. BATTERIE POWERSPORT AU LITHIUM.

2X
PLUS DE PUISSANCE.

10X
PLUS DE DÉMARRAGES.

5X
DURÉE DE VIE PROLONGÉE.

SYSTÈME DE GESTION DE LA BATTERIE DYNAMIQUE.

Équipé d'un système avancé de gestion de batterie qui s'active automatiquement pour fournir une protection, des performances et une égalisation bidirectionnelle des cellules pour garantir une stabilité durable. Aucune réinitialisation du système de gestion de la batterie n'est nécessaire.

PROTECTION ACTIVE.

Protège contre la surcharge, la chaleur extrême, les courts-circuits, les décharges excessives, le froid extrême et les surintensités.

ABSORPTION DES CHOCS.

Conçu avec une base d'amortissement en caoutchouc personnalisée et des inserts en mousse pour prolonger la durée de vie de la batterie et sécuriser les connexions.

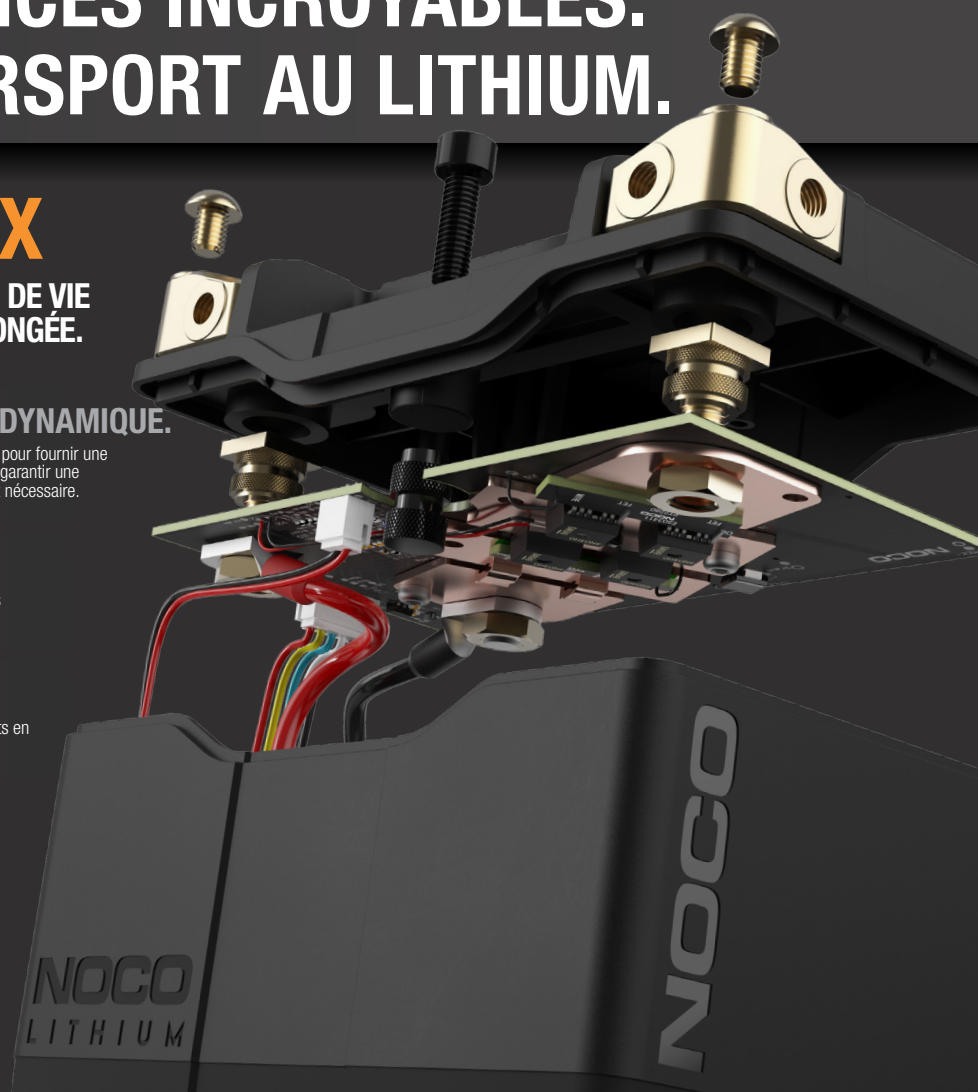

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

MONTAGE UNIVERSEL.

Des espaceurs modulaires peuvent être ajoutés pour rallonger la taille et permettre de monter la batterie en toute sécurité. Un bloc de montage amovible permet à la batterie de s'adapter à plus d'applications. L'insert fileté permet un montage direct plus simple et sécurisé.

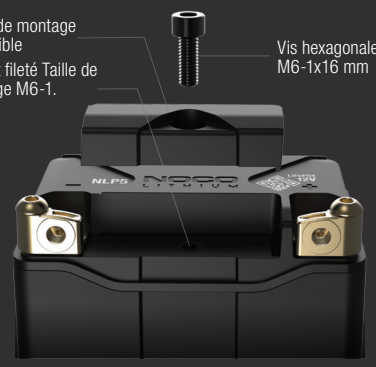

PRISE FEMELLE.

CÔTÉ.

DESSUS.

AVANT.

TERMINAUX MULTI-CONNEXIONS.

Équipé de plaques de circuit imprimé en cuivre haut de gamme, étanchéité IP66. Les terminaux NLP peuvent être fixés depuis le devant, le côté ou le dessus et peuvent être retirés selon l'application.

CHARGE RAPIDE.

Utilisez le mode lithium sur un chargeur Genius pour effectuer une recharge complète de batterie NLP en quelques minutes. Voir les modèles Genius et les temps de charge ci-dessous.

TAILLES COMPATIBLES.

TAILLES BCI

BTZ7S
BTZ8V
BTX4L-BS
BTX5L-BS
BTX7L-BS
BTZ5S

TAILLES YUASA

YTZ7S
YTZ8V
YTZ5S-BS
YTX4L-BS
YTX5L-BS
YTX7L-BS

TAILLES ETX

Pas de tailles compatibles.

TEMPS DE CHARGE

GENIUS1	120 minutes
GENIUS2	60 minutes
GENIUS5	24 minutes
GENIUS10	N/A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TAILLES BCI :	5
COMPOSITION CHIMIQUE :	Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)
TENSION NOMINALE :	12,8
AMPÈRES-HEURE :	2
WATT-HEURE (WH) :	25,6
COURANT DE DÉMARRAGE :	250
TENSION DE CHARGEMENT (V) :	14,6V
COURANT DE CHARGEMENT (A) :	6 A (Max)
TEMPÉRATURE NOMINALE :	-20ºC à 60ºC
TEMPÉRATURE DE CHARGEMENT :	-10ºC à 50ºC
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE :	-20ºC à 60ºC
POIDS :	0,69 kg (1,5 lbs)
DONNÉES VOLUMÉTRIQUES :	**Emballage de vente au détail :** Dimensions : 14,9 x 10,6 x 11,8 cm Poids : 1,11 kg UPC: 0-46221-19007-6 **Emballage intérieur :** Dimensions : 15,3 x 11,1 x 12,8 cm Poids : 1,16 kg **Carton d'expédition :** Dimensions : 34,3 x 15,7 x 27,0 cm Poids : 7,23 kg Quantité : 6 UCC: 10046221190073 **Unités par palette :** 378 Unités

CONTENU DE LA LIVRAISON

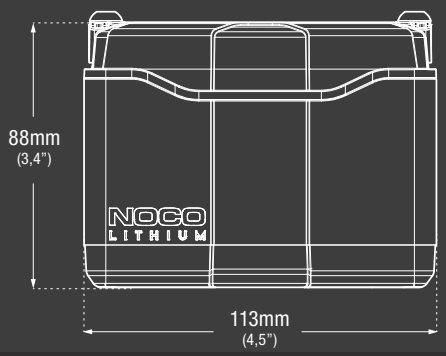

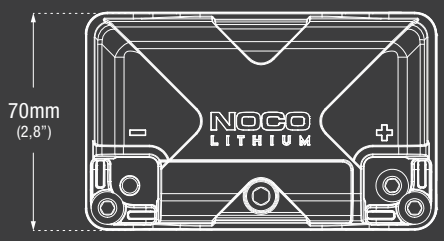

LxlxH minimum.
113mm x 70mm x 88mm
(4,5" x 2,8" x 3,4")

LxlxH maximum.
113mm x 70mm x 132mm
(4,5" x 2,8" x 4,3")

* Les accessoires ne sont pas à l'échelle avec NLP5

Vis hexagonale M6 1 mm x 8 mm

Vis hexagonale M6 1 mm x 16 mm

Vis hexagonale M6 1 mm x 10 mm

Clé Allen (hexagonale)

Mode d'emploi

(1) Espaceur 0,8 po./20 mm



(1) Espaceur 0,9 po./24 mm



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co