8AWG

GBC007

RACCORDER BOOST ET GENIUS.
CÂBLE A ŒILLET ET ADAPTATEUR X-CONNECT.

CONÇU POUR
NOCO BOOST® & NOCO genius®

COMPATIBLE AVEC BOOST:

GB20	GB50	GB40	GXB45

COMPATIBLE AVEC GENIUS:

GENIUS1	GENIUS5	GENIUS2X2
GENIUS2	GENIUS10	GENIUS2X4

+ MODÈLES DE SÉRIE G PRÉCÉDENTS:

G750	G3500
G1100	G7200

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ROBUSTE.
POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES.

DESIGN À HAUTE RESISTANCE.
Résiste à la saleté, à l'eau,
aux UV et aux chocs.

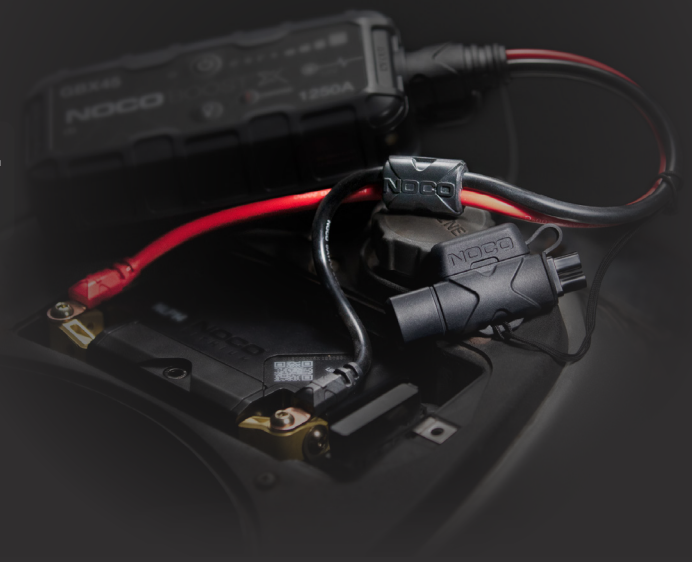

PERFORMANCE MAXIMUM.
Fabriqué à partir d'un câble de silicone 8 AWG durable et thermo-stabilisé qui conserve sa flexibilité dans les environnements froids. Les œillets possèdent une conception allongée pour des installations homogènes avec les trous de taille M6 (1/4 po).

CONCU POUR BOOST
Câble à œillet de batterie ultra solide avec adaptateur de chargeur conçu pour être monté et laissé en place pour plus de commodité. Compatible avec les démarreurs au lithium GB20, GB40, GB50 et GBX45 NOCO UltraSafe.

TRANSITIONS RAPIDES ET FACILES.
PERFORMANCE MAXIMUM.

BOOST CONNECT
VERS LA BATTERIE

Adaptateur

X-CONNECT
VERS LE CHARGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

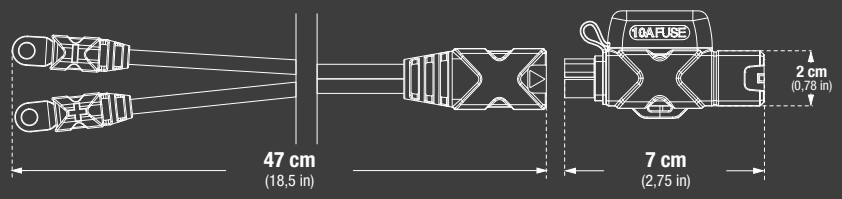

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE DU FIL:	8 AWG
ENTRÉE	Connecteur femelle Boost et Connecteur X-Connect
SORTIE	Œillets ultra solides (1/4 po M6)
POIDS	0,19 kg (0,42 lbs)
VOLUMÉTRIE:	**Emballage grand public:** Dimensions: 8 x 4 x 13 cm Poids: 0,21 kg UPC: 0-46221-16017-8 **Carton d'expédition:** Dimensions: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm Poids: 1,59 kg Quantité: 36 UCC: 20046221160172 **Carton intérieur:** Dimensions: 14 x 4,9 x 9 cm Poids: 0,23 kg **Unités par palette:** 252 Unités

PRODUITS COMPATIBLES

DÉMARREURS RAPIDES BOOST:	GB20, GB40, GB50, GBX45
CHARGEURS GENIUS:	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G750, G1100, G3500, G7200

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co