8AWG

GBC007

BOOST CONNECT E GENIUS.
CAVO OCCHIELLO E ADATTATORE X-CONNECT.

PROGETTATI PER
NOCO BOOST® & NOCO genius®

BOOST COMPATIBILE:

GB20	GB50	GB40	GXB45

GENIUS COMPATIBILE:

GENIUS1	GENIUS5	GENIUS2X2
GENIUS2	GENIUS10	GENIUS2X4

+ MODELLI SERIE G PRECEDENTI.

G750	G3500
G1100	G7200

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

RESISTENTE.
PER AMBIENTI ESTREMI.

DESIGN PER IMPIEGHI GRAVOSI.
Resistente a sporco, acqua, raggi UV e impatti.

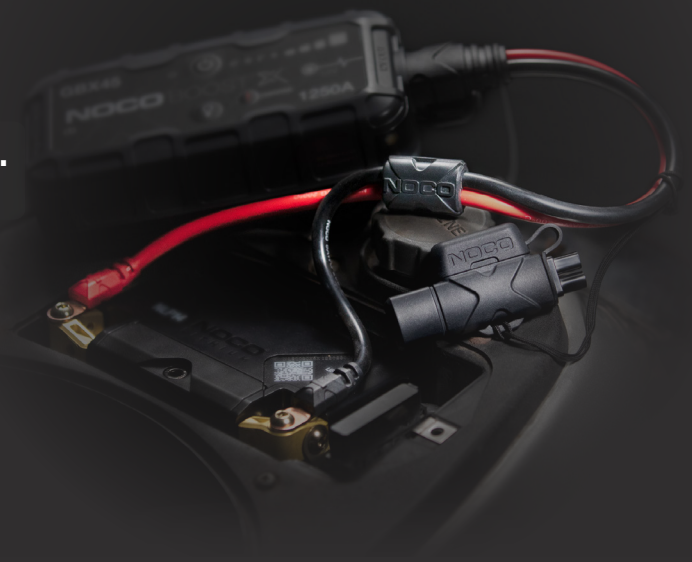

MASSIME PRESTAZIONI.
Realizzato con un filo di silicone 8 AWG durevole e termoresistente che mantiene la sua flessibilità in ambienti atmosferici freddi. Gli occhielli includono un design piatto per un'installazione senza problemi con un foro di dimensione M6 (1/4 pollice).

PROGETTATO PER BOOST
Cavo occhiello per batteria per impieghi gravosi con adattatore per caricabatteria progettato per essere fissato e lasciato per comodità. Compatibile gli UltraSafe Lithium Jump Starter GB20, GB40, GB50 e GBX45 NOCO Boost.

TRANSIZIONI VELOCI E FACILI.
MASSIME PRESTAZIONI.

Connettore Boost
ALLA BATTERIA

Adattatore

X-Connect
AL CARICABATTERIA

SPECIFICHE TECNICHE

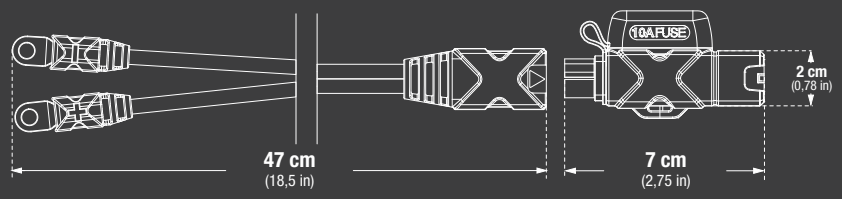

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI FILO:	8 AWG
INGRESSO:	Connettore boost femmina e connettore X-Connect
USCITA:	Occhielli per impieghi pesanti (1/4 pollici M6)
PESO:	0,19 kg (0,42 lbs)
VOLUMETRIA:	**Confezione per vendita al dettaglio:** Dimensioni: 8 x 4 x 13 cm Peso: 0,21 kg UPC: 0-46221-16017-8 **Cartone matrice:** Dimensioni: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm Peso: 1,59 kg Quantità: 36 UCC: 20046221160172 **Cartone interno:** Dimensioni: 14 x 4,9 x 9 cm Peso: 0,23 kg **Unità per pallet:** 252 Unità

PRODOTTI COMPATIBILI

BOOST JUMP STARTER:	GB20, GB40, GB50, GBX45
CARICABATTERIE GENIUS:	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G750, G1100, G3500, G7200

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co