8AWG

GBC007

CONNECT BOOST Y GENIUS. CABLE DE OJAL BOOST Y ADAPTADOR X-CONNECT.

DISEÑADOS PARA
NOCO BOOST® & NOCO genius®

COMPATIBLE CON BOOST:

GB20	GB50	GB40	GXB45

COMPATIBLE CON GENIUS:

GENIUS1	GENIUS5	GENIUS2X2
GENIUS2	GENIUS10	GENIUS2X4

+ MODELOS ANTERIORES DE LA SERIE G.

G750	G3500
G1100	G7200

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ROBUSTO.
PARA ENTORNOS EXTREMOS.

DISEÑO DE ALTA RESISTENCIA.
Resistente a la suciedad, el agua, los rayos UV y los golpes.

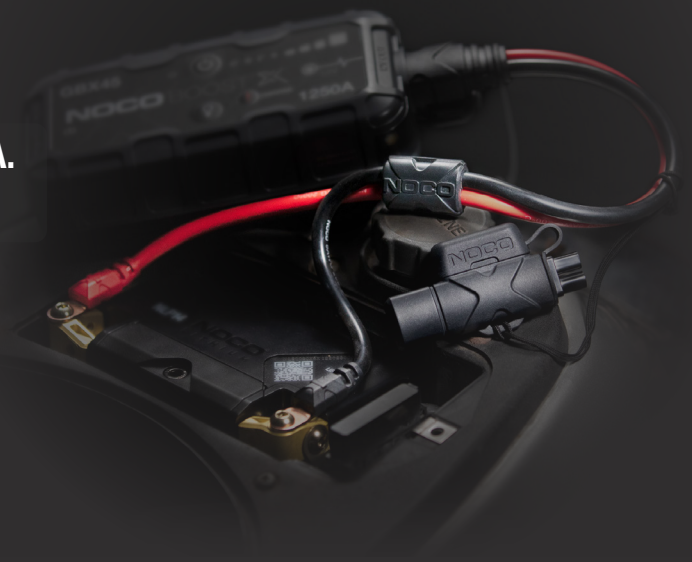

MÁXIMO RENDIMIENTO.
Fabricado con cable de silicona de 8 AWG resistente y estabilizado al calor que mantiene su flexibilidad en entornos con clima frío. Los ojales incluyen un diseño plano para instalaciones impecables con un tamaño de orificio M6.

HECHO PARA BOOST
Cable con ojal para batería de uso intensivo con adaptador de cargador diseñado para dejarlo cómodamente montado con firmeza. Compatible con los arrancadores de batería de litio NOCO UltraSafe GB20, GB40, GB50 y GBX45.

TRANSICIONES RÁPIDAS Y FÁCILES.
MÁXIMO RENDIMIENTO.

Conector Boost
A LA BATERÍA

Adaptador

X-Connect
AL CARGADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

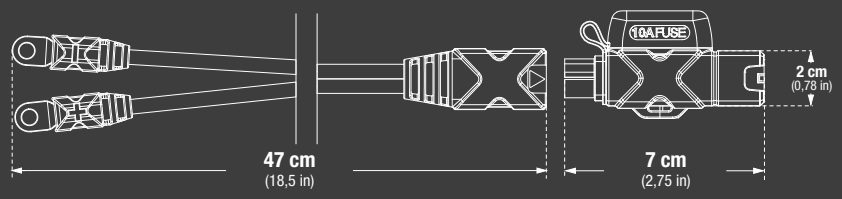

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DEL CABLE:	8 AWG
ENTRADA:	Conector hembra Boost y conector X-Connect
SALIDA:	Ojales de uso intensivo (M6)
PESO:	0,19 kg (0,42 lbs)
VOLUMETRÍA:	**Embalaje para venta al por menor:** Dimensiones: 8 x 4 x 13 cm; Peso: 0,21 kg; UPC: 0-46221-16017-8 **Caja principal:** Dimensiones: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm; Peso: 1,59 kg; Cantidad: 36; UCC: 20046221160172 **Caja interior:** Dimensiones: 14 x 4,9 x 9 cm; Peso: 0,23 kg **Unidades por palé:** 252 Unidades

PRODUCTOS COMPATIBLES

ARRANCADORES DE BATERÍA BOOST:	GB20, GB40, GB50, GBX45
CARGADORES GENIUS:	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G750, G1100, G3500, G7200

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co