16 AWG

GC002

LIITÄ NOPEASTI.
M6-SILMUKKALIITTIMET.

TARKOITETTU
NOCO genius
AKKULATUREILLE JA YLLÄPITÄJILLE.

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN UUSIEN GENIUS-LATUREIDEN KANSSA:

GENIUS1	GENIUS2	GENIUS5
GENIUS10	GENIUS2X2	GENIUS2X4

+ AIEMPIEN NOCO G -SARJOJEN KANSSA:

G750	G7200
G1100	G4
G3500	

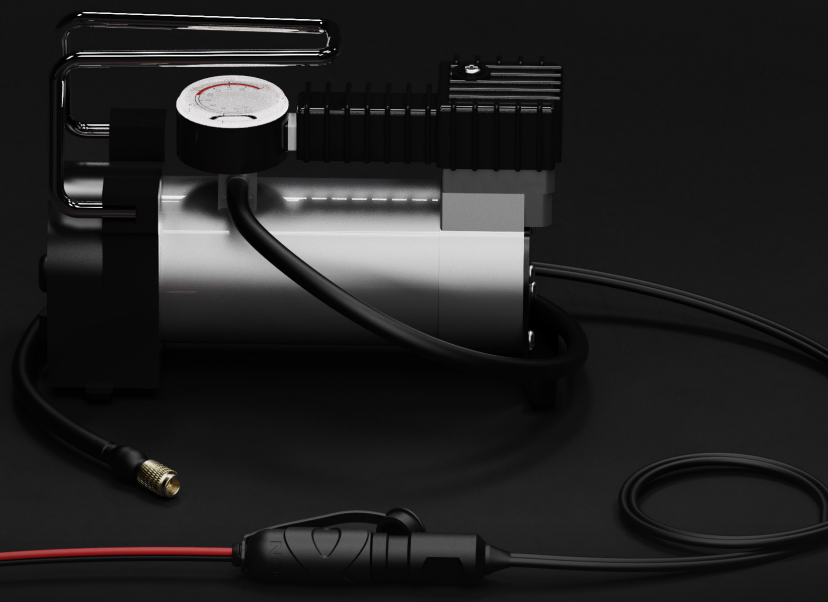

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

VALMISTETTU GENIUS-MALLEILLE.

PARANNETTU SILMUKKAMUOTOILU.

GC002:n M6-silmukkaliittimet ovat yhteensopivia Genius-latureiden X-Connectin kanssa. Asenna akun napoihin pysyvästi silmukat, jotta voit luoda kätevän liitännän, jonka avulla voit nopeasti kytkeä NOCO Genius -akkulaturin päivittäistä latausta ja akun huoltoa varten.

KIINTEÄ ASENNUS.

PYSYVÄ LIITÄNTÄ.

Jätä GC002 kiinteästi akun napoihin ja siirrä Genius-latureita helposti akkujen välillä.

SISÄÄNRAKENNETTU SULAKE.

Sisäänrakennettu 20 ampeerin sulakesuoja lisää turvallisuutta. 20 A:n sulake tarjoaa yhtä hyvän suojan ja on 45% pienempi kuin aiempi NOCO 10 A:n sulake.

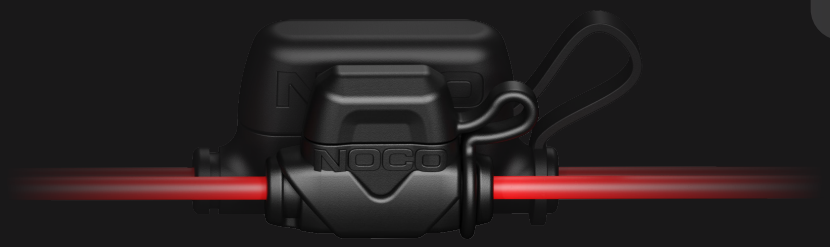

ÄÄRIMMÄINEN JOHTAVUUS.

Uudet kuparoidut silmukat parantavat lataustehoa.

16 AWG JOHDIN.

6 mm halkaisija

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

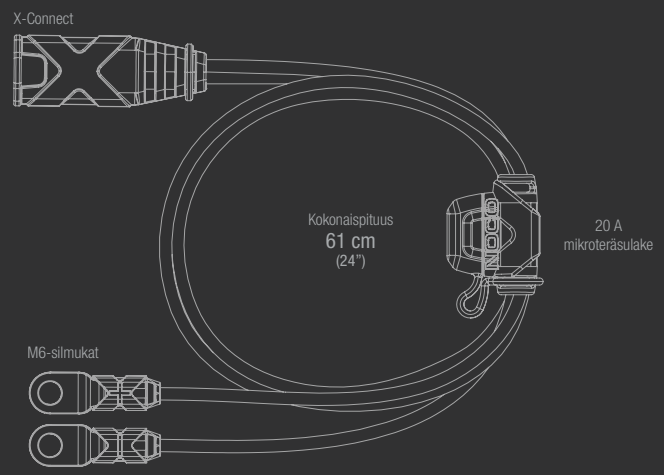

TEKNISET TIEDOT

JOHDINKOKO:	16 AWG
SISÄÄNMENOJÄNNITE:	X-Connect naaras
SULAKE:	20 ampeerin mikroterä
JOHDON PITUUS:	47 cm (18,5")
PAINO:	0,08 kg (0,18 lbs)
TILAVUUDET:	**Vähittäismyyntipakkaus:** Mitat: 8,1 x 4,1 x 13 cm Paino: 0,09 kg UPC: 0-46221-10055-6 **Sisäpakkaus:** Mitat: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Paino: 0,10 kg **Rahtilaatikko:** Mitat: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Paino: 0,76 kg Määrä: 6 UCC: 20046221100550 **Yksikköä per kuljetuslava:** 1 260 yksikköä

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co