16 AWG

GC002

CONEXIÓN RÁPIDA.
CONECTORES DE ANILLA M6.

DISEÑADO PARA

NOCO genius

CARGADORES Y MANTENEDORES DE BATERÍAS.

COMPATIBLE CON TODOS LOS NUEVOS MODELOS GENIUS:

GENIUS1	GENIUS2	GENIUS5
GENIUS10	GENIUS2X2	GENIUS2X4

+ MODELOS NOCO SERIE G ANTERIORES:

G750	G7200
G1100	G4
G3500	

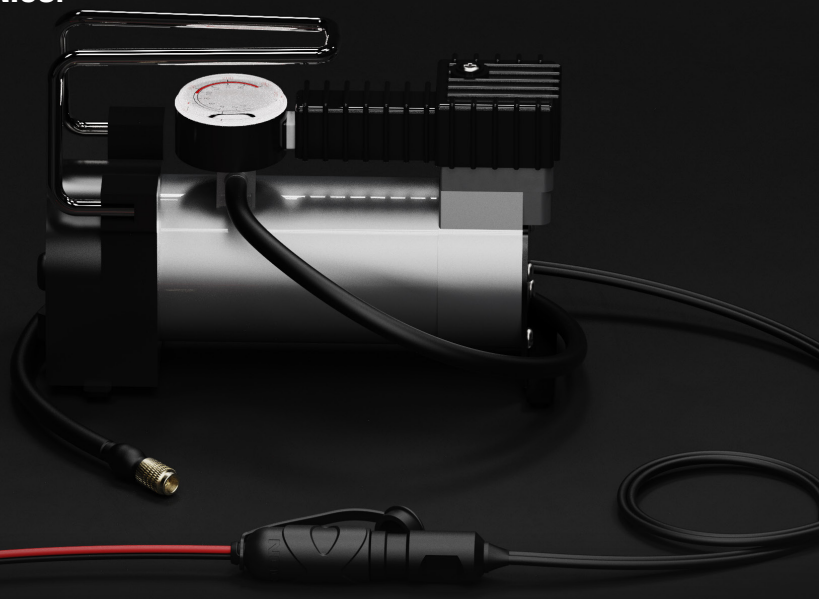

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

DISEÑADO PARA GENIUS.

DISEÑO DE ANILLA MEJORADO.

Los conectores de anilla M6 GC002 son compatibles con el conector X-Connect en cargadores Genius. Monte las anillas de forma permanente en los terminales de la batería a fin de crear una conexión conveniente para enchufar rápidamente el cargador de batería NOCO Genius para efectuar la carga diaria y el mantenimiento de la batería.

MONTAJE FIJO.

CONEXIÓN PERMANENTE.

Deje el accesorio GC002 montado de forma fija a los terminales de la batería y desplace fácilmente cargadores Genius entre baterías.

FUSIBLE INTEGRADO.

Protección de fusible de 20 A incorporada para mayor seguridad. El fusible de 20 A ofrece la misma protección con un tamaño 45% menor que el del fusible NOCO de 10 A anterior.

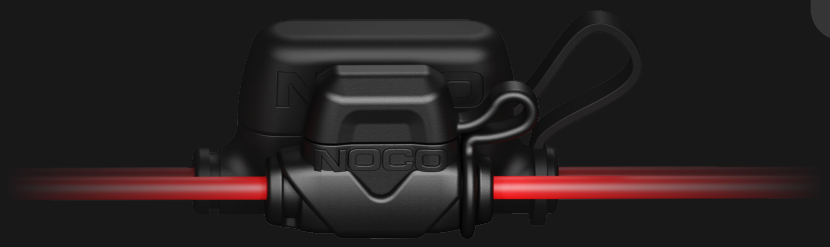

CONDUCTIVIDAD SUPERIOR.

Las nuevas anillas revestidas en cobre mejoran el rendimiento de carga.

CABLE 16 AWG.

Diámetro de 6 mm

QUÉ INCLUYE LA CAJA

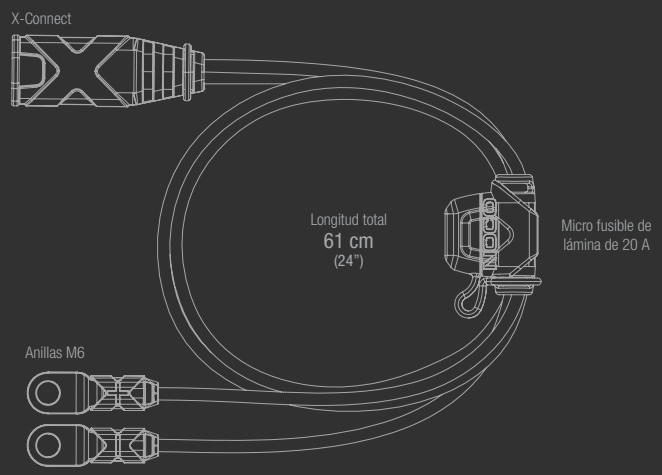

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIBRE DEL CABLE:	16 AWG
ENTRADA:	Conector hembra X-Connect
FUSIBLE:	Micro fusible de lámina de 20 Amperios
LONGITUD DEL CABLE:	47 cm (18,5")
PESO:	0,08 kg (0,18 lbs)
VOLUMETRÍA:	**Embalaje minorista:** Dimensiones: 8,1 x 4,1 x 13 cm Peso: 0,09 kg UPC: 0-46221-10055-6 **Caja interna:** Dimensiones: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Peso: 0,10 kg **Caja principal:** Dimensiones: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Peso: 0,76 kg Cantidad: 6 UCC: 20046221100550 **Unidades por pallet:** 1 260 unidades

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co