16 AWG

GC003

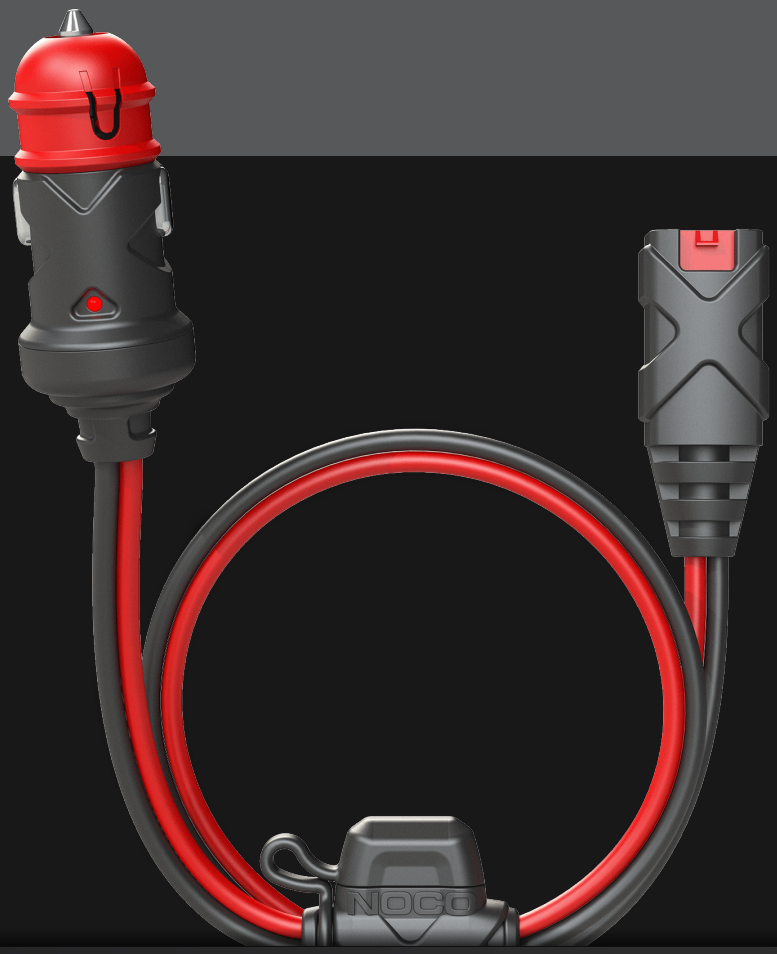

DEUX FORMATS.
FICHE MALE 12 V X-CONNECT.

CONÇU POUR

NOCO genius

CHARGEURS ET SUPPORTEURS DE BATTERIES.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES NOUVEAUX GENIUS:

GENIUS1	GENIUS2	GENIUS5
GENIUS10	GENIUS2X2	GENIUS2X4

+ ANCIENNE SÉRIE NOCO G:

G750	G7200
G1100	G4
G3500	

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

CHARGE DIRECTE DE 12 V.

CHARGEZ LA BATTERIE VIA 12 V.

Chargez et maintenez les batteries de vos véhicules via les ports auxiliaires 12 V standard et mini. Un voyant LED intégré vous informe lors du transfert du courant à votre batterie. Vérifiez que votre véhicule n'est pas équipé d'un système de coupure du contact.

STANDARD
AVEC COUVERCLE

MINI
SANS COUVERCLE

Équipé d'une prise polyvalente double taille de 12 volts pour s'adapter aux ports 12 volts standard ou aux mini ports 12 volts pour charger les motos.

MICRO-FUSIBLE À LAMES 20 A.

Protection de fusible 20 A intégrée pour une sécurité accrue. Le fusible 20 A apporte une protection similaire tout en étant 45% plus petit que le précédent fusible 10 A de NOCO.

CONTENU DE LA BOÎTE

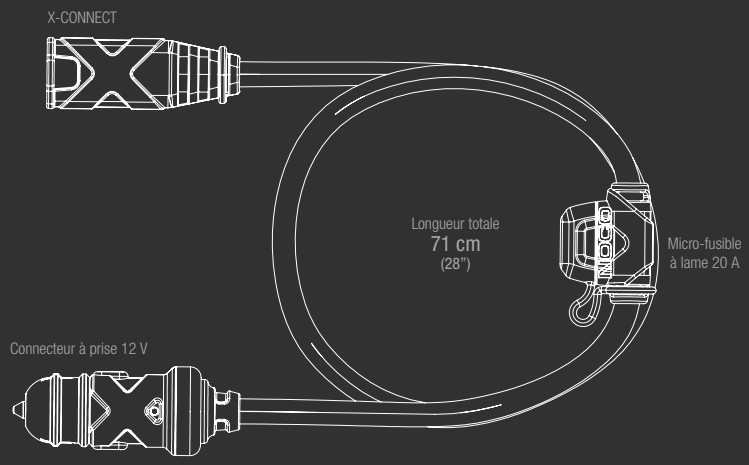

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE DU FIL:	16 AWG
ENTRÉE:	X-Connect femelle
FUSIBLE:	Micro fusible à lame 20 amp.
LONGUEUR DU CÂBLE:	61 cm (24")
POIDS:	0,07 kg (0,15 lbs)
VOLUMÉTRIE:	**Emballage grand public:** Dimensions: 8,1 x 4,1 x 13 cm Poids: 0,09 kg UPC: 0-46221-10056-3 **Carton intérieur:** Dimensions: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Poids: 0,12 kg **Carton d'expédition:** Dimensions: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Poids: 0,88 kg Quantité: 6 UCC: 20046221100567 **Unités par palette:** 1 260 unités

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co