16 AWG

GC003

DOPPIA MISURA.
SPINA MASCHIO X-CONNECT 12V.

PROGETTATA PER

NOCO genius

CARICABATTERIE E MANUTENZIONE.

COMPATIBILE CON TUTTI I NUOVI GENIUS:

GENIUS1	GENIUS2	GENIUS5
GENIUS10	GENIUS2X2	GENIUS2X4

+ SERIE NOCO G PRECEDENTI:

G750	G7200
G1100	G4
G3500	

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

RICARICA DIRETTA TRAMITE USCITA 12 V.

CARICABATTERIA TRAMITE 12 V.

Ricarica e mantiene la carica delle batterie dei veicoli tramite porte ausiliarie da 12 V standard e mini da 12 V. Questa lampadina LED ti avviserà quando l'alimentazione viene trasferita alla batteria. Assicurati che l'accensione della tua macchina non sia disinserita.

STANDARD
CON CAPPUCCIO

MINI
SENZA CAPPUCCIO

Dotato di una spina da 12 volt a doppia misura versatile adatta per le porte standard da 12 volt o le porte mini da 12 volt per la ricarica delle moto.

MICRO FUSIBILE PIATTO DA 20 A.

Protezione con fusibile da 20 A integrato per una maggiore sicurezza. Il fusibile da 20 A fornisce pari protezione ed è al contempo del 45% più piccolo del fusibile da 10 A NOCO precedente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

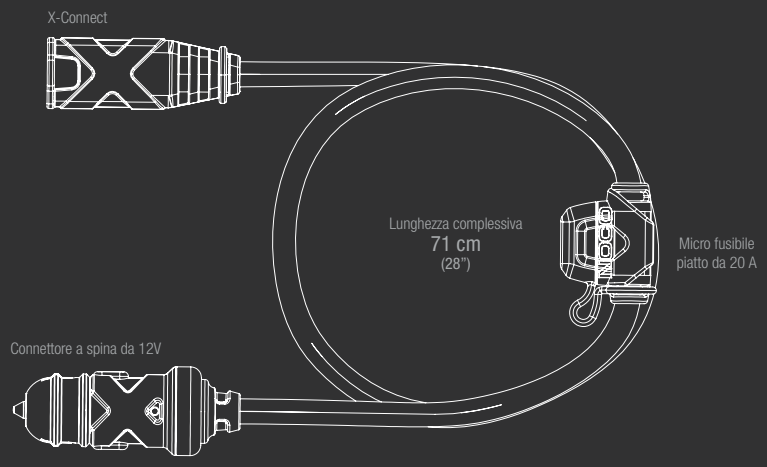

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI FILO:	16 AWG
INGRESSO:	Femmina X-Connect
FUSIBILE:	Micro piatto da 20 Amp
LUNGHEZZA CAVO:	61 cm (24")
PESO:	0,07 kg (0,15 lbs)
VOLUMETRIA:	**Packaging per la vendita al dettaglio:** Dimensioni: 8,1 x 4,1 x 13 cm Peso: 0,09 kg UPC: 0-46221-10056-3 **Cartone matrice:** Dimensioni: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Peso: 0,88 kg Quantità: 6 UCC: 20046221100567 **Cartone interno:** Dimensioni: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Peso: 0,12 kg **Unità per pallet:** 1 260 unità

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co