16 AWG

GC003

TAMAÑO DUAL.
CONECTOR MACHO DE 12 V X-CONNECT.

DISEÑADO PARA

NOCO genius

CARGADORES Y MANTENEDORES DE BATERÍAS.

COMPATIBLE CON TODOS LOS NUEVOS MODELOS GENIUS:

GENIUS1	GENIUS2	GENIUS5
GENIUS10	GENIUS2X2	GENIUS2X4

+ MODELOS NOCO SERIE G ANTERIORES:

G750	G7200
G1100	G4
G3500	

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

CARGA DIRECTA CON SALIDA DE 12 V.

CARGA DE BATERÍA CON 12 V.

Cargue y mantenga las batería de sus vehículos desde puertos auxiliares de 12 V estándar y mini. Una bombilla LED incorporada se enciende para indicar la transmisión de energía a la batería. Verifique nuevamente para asegurarse de que su automóvil no tenga la llave de contacto en apagado.

ESTÁNDAR
CON TAPA

MINI
SIN TAPA

Cuenta con un conector de 12 voltios versátil de tamaño dual que se adapta a puertos de 12 voltios estándar o mini para cargar motocicletas.

MICRO FUSIBLE DE LÁMINA DE 20 A.

Protección de fusible de 20 A incorporada para mayor seguridad. El fusible de 20 A ofrece la misma protección con un tamaño 45% menor que el del fusible NOCO de 10 A anterior.

QUÉ INCLUYE LA CAJA

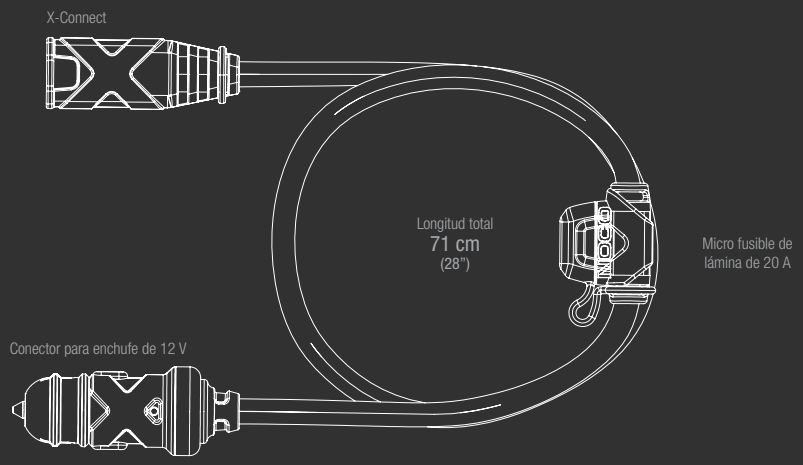

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIBRE DEL CABLE:	16 AWG
ENTRADA:	Conector hembra X-Connect
FUSIBLE:	Micro fusible de lámina de 20 Amperios
LONGITUD DEL CABLE:	61 cm (24")
PESO:	0,07 kg (0,15 lbs)
VOLUMETRÍA:	**Embalaje minorista:** Dimensiones: 8,1 x 4,1 x 13 cm Peso: 0,09 kg UPC: 0-46221-10056-3 **Caja interna:** Dimensiones: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Peso: 0,12 kg **Caja principal:** Dimensiones: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Peso: 0,88 kg Cantidad: 6 UCC: 20046221100567 **Unidades por pallet:** 1 260 unidades

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co