16 AWG

GC017

DÉMARREZ VOS APPAREILS 12-VOLTS. FICHE 12 VOLTS AVEC PINCES DE BATTERIE.

12V

SORTIE DIRECTE 12 V.

Vous êtes en moto et vous avez besoin d'actionner une pompe à pneu ou tout autre appareil 12 V? Transformez de façon simple et rapide n'importe quelle batterie 12 V en un port auxiliaire 12 V. Se fixe aux bornes de la batterie pour ajouter un port 12 V aux véhicules comme les motos et les VTT.

15A

HAUTE CONDUCTIVITÉ.

Fabriqué avec un fil haute conductivité 16 AWG 100% cuivre et d'une capacité nominale de 15 ampères.

CONCU POUR DURER

FUSIBLE INTÉGRÉ. DÉCHARGE DE TRACTION.

Un couvercle étanche protège la prise d'adaptateur femelle des éléments. Fusible intégré sur le câble pour une sécurité optimale. Décharges de traction surmoulées intégrées. Câble de gros calibre entièrement en cuivre.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

DE LA BATTERIE VERS UNE SORTIE 12 V.

AVEC DES PINCES DOUBLE USAGE.

Raccordez la prise de l'adaptateur 12 Volts GC017 à l'aide de pinces directement à votre batterie pour créer un port 12 Volts à l'endroit que vous souhaitez. Vous utilisez votre moto ou vous avez besoin d'un autre port 12 Volts à l'extérieur de votre véhicule? Fixez-le à la batterie à l'aide des micro-pinces pour des raccords temporaires ou permanents à l'aide des œillets.

CONTENU DE LA BOÎTE

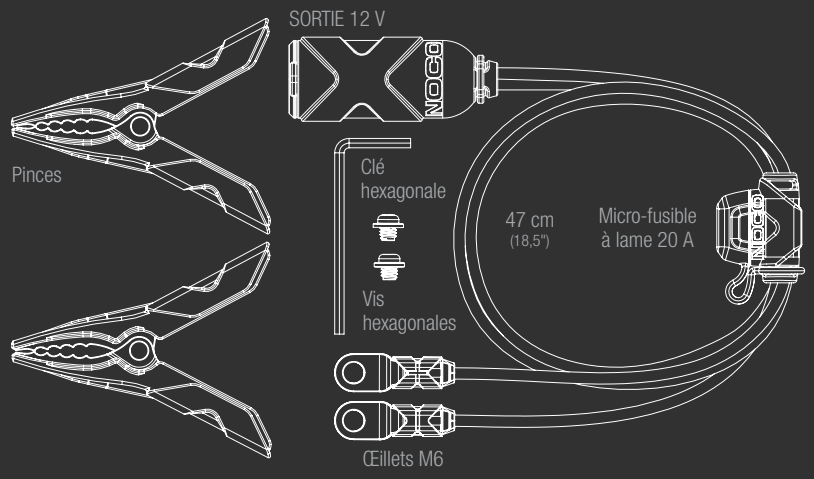

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE DU FIL:	16 AWG
ENTRÉE:	Micro pinces de batterie
FUSIBLE:	Micro fusible à lame 20 A
LONGUEUR DU CÂBLE:	47 cm (18,5")
POIDS:	0,16 kg (0,36 lbs)
VOLUMÉTRIE:	**Emballage grand public:** Dimensions: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Poids: 0,20 kg UPC: 0-46221-13084-3 **Carton intérieur:** Dimensions: 18,5 x 6,6 x 7,6 cm Poids: 0,24 kg **Carton principal:** Dimensions: 19,3 x 21,8 x 17,5 cm Poids: 1,63 kg Quantité: 6 UCC: 20046221130847 **Unités par palette:** 960 Unités

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co