16 AWG

GC017

DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN DE 12 V. ENCHUFE DE 12 VOLTIOS CON ABRAZADERAS DE BATERÍA.

12V

SALIDA INSTANTÁNEA DE 12 V.

¿Va en moto y necesita alimentación para una bomba de neumáticos u otros dispositivos de 12 V? Convierta cualquier batería de 12 V en un puerto auxiliar de 12 V de forma rápida y sencilla. Se conecta a los terminales de la batería para añadir un puerto de 12 V a vehículos como motocicletas y todoterrenos.

15A

CONDUCTIVIDAD ALTA.

Fabricado con cable cien por cien de cobre de 16 AWG de alta conductividad y una capacidad nominal de 15 amperios.

CONFECCIÓN RESISTENTE

FUSIBLE INTEGRADO. LIBERADOR DE TENSIÓN DE CABLE.

Una tapa resistente al agua protege al enchufe adaptador hembra de las condiciones adversas. Fusible en línea integrado para mayor seguridad. Liberadores de tensión incorporados sobremoldeados. Cable de cobre de gran calibre.

NOCO®
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

BATERÍA A SALIDA DE 12 V.

CON ABRAZADERAS DE FUNCIÓN DUAL.

Conecte el enchufe adaptador GC017 de 12 voltios con abrazaderas de batería directamente a su batería para crear un puerto de 12 voltios en cualquier parte. ¿Va en moto o solo necesita otro puerto de 12 voltios fuera del coche? Fije a la batería con las microabrazaderas para conexiones temporales o monte permanentemente los ojales a la batería.

CONTENIDO DE LA CAJA

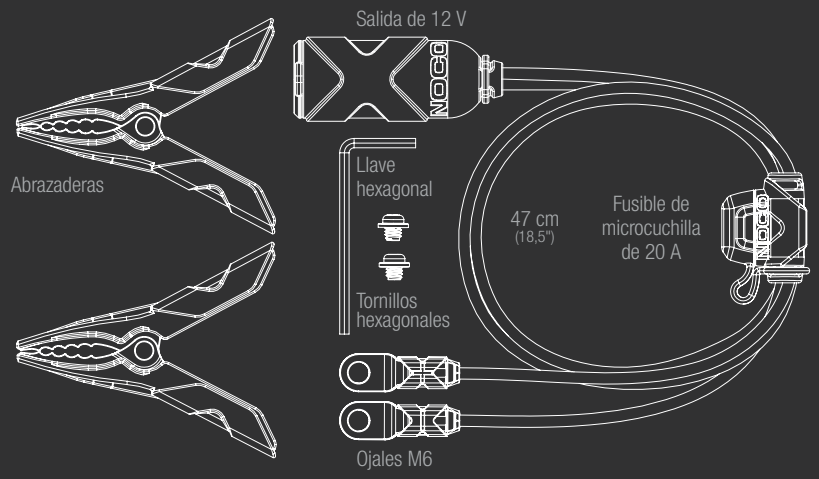

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DEL CABLE:	16 AWG
ENTRADA:	Microabrazaderas de batería
FUSIBLE:	Fusible de microcuchilla de 20 amperios
LONGITUD DEL CABLE:	47 cm (18,5")
PESO:	0,16 kg (0,36 lbs)
VOLUMETRÍA:	**Embalaje para venta al por menor:** Dimensiones: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Peso: 0,20 kg UPC: 0-46221-13084-3
	Caja principal: Dimensiones: 19,3 x 21,8 x 17,5 cm Peso: 1,63 kg Cantidad: 6 UCC: 20046221130847
	Caja interior: Dimensiones: 18,5 x 6,6 x 7,6 cm Peso: 0,24 kg
	Unidades por palé: 960 Unidades

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co