6V & 12V | 10A

GENIUS10

LAAD LEGE ACCU'S OP. ACCULADER EN -ONDERHOUDER.

6V & 12V

DOE MEER MET GENIUS.

Ontworpen voor 6 volt en 12 volt loodzuur auto-, maritieme en deep-cycle-accu's, waaronder natte, gel-, AGM- en onderhoudsvrije accu's, plus lithium-ion-accu's.

NUL VOLT

LAAD TOT NUL VOLT.

Laad lege accu's op tot slechts 1 volt. Of gebruik de geheel nieuwe Force-modus waarmee u de controle overneemt en handmatig kunt beginnen met het opladen van lege accu's tot nul volt.

115%

MEER VERMOGEN.

Vergelijkbaar met onze G7200, maar dan beter. Het is 34% kleiner en levert 65% meer vermogen. En het is eenvoudiger en gemakkelijker te gebruiken dan ooit tevoren.

24/7

ZORGENLOOS OPLADEN.

Biedt het hele seizoen en onder alle weersomstandigheden opladen voor een gezonde accu. Laat de accu 24/7 aangesloten zonder zorgen te maken over overladen. Keert automatisch terug naar de laatst geselecteerde modus.

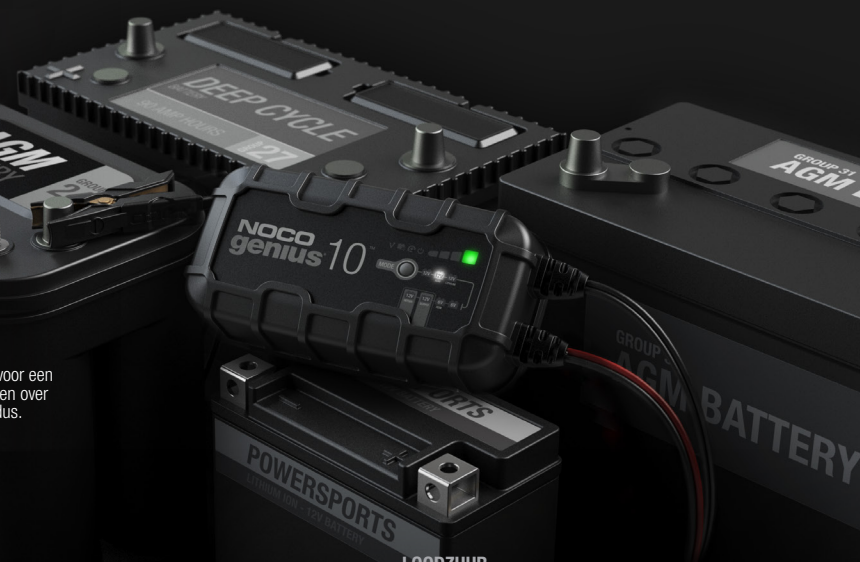

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

LOODZUUR

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTO | MARITIEM | CAMPER | SPORTVOERTUIGEN | GAZON EN TUIN

OPLAADMODI

LOODZUUR
Gebruikt voor 6 V en 12 V natte cel, gel, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calcium accu's.

6V | 12V

AGM
Gebruikt voor 12 V AGM- of onderhoudsvrije accu's.

6V AGM | 12V AGM

LITHIUM
Gebruikt voor 12 V lithium-ion-accu's (inclusief lithium ijzerfosfaat). Alleen voor accu's met accubeheersystemen (Battery Management Systems, BMS).

12V LITHIUM

REPARATIE
Wordt gebruikt voor het repareren van oude, inactieve, beschadigde, gestratificeerde of gesulfateerde accu's.

12V REPAIR

VOEDING
Converteert naar een DC-voeding voor 12V DC-apparaten of werkt als geheugenhouder bij het vervangen van een accu.

12V SUPPLY

GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

HOGE SPANNING
De accuspanning is te hoog voor de geselecteerde oplaadmodus. Controleer de accu en de oplaadmodus.

SLECHTE ACCU
Er is mogelijk sprake van kortsluiting in de accu of de accu kan geen lading vasthouden. Raadpleeg een professional.

OMGEKEERDE POLARITEIT
De oplader is omgekeerd op de accu aangesloten. Keer de aansluitingen om.

STAND-BY
De oplader staat in stand-by of de accuspanning is te laag om door de oplader te worden gedetecteerd.

OPLAAD-LED
Geeft het oplaadniveau van de interne accu aan.

THERMISCHE COMPENSATIE.
De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en past de oplaadcyclus automatisch aan op basis van schommelingen in de omgevingstemperatuur, waardoor de kans op te weinig of te veel opladen wordt beperkt. Hierdoor wordt de accu nauwkeuriger en vollediger opgeladen.

OPLAADTIJDEN

Afmeting Accu	
20 Ah	1,5 hr
40 Ah	3 hr
80 Ah	6 hr
100 Ah	7,5 hr

*Geschatte oplaadtijden bij een ontladingsdiepte van 50%.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

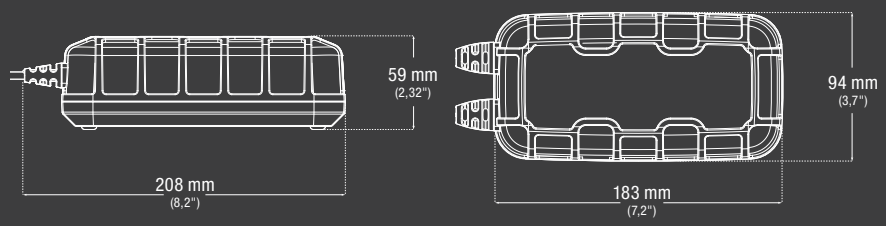



GENIUS10 acculader + -onderhouder

Montagebeugel en riem.



Gebruikershandleiding en garantie

(2) #8x1" zelftappende schroeven



Accuklemmen + geïntegreerde oogjes

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LIJNSPANNING AC:	120-240 VAC, 50-60 Hz
UITGANGSVERMOGEN:	Max 150 W
LAADSPANNING:	Divers
LAADSTROOM:	10 A (12 V), 10 A (6 V)
CHEMIE:	Loodzuur en Lithium
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-20 °C tot +40 °C (-4 °F tot +104 °F)
OPSLAGTEMPERATUUR:	-30 °C tot +60 °C (-22 °F tot +140 °F)
LAAGSPANNINGSDETECTIE:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
LEKSTROOM:	<0,5 mA
ACCUCAPACITEIT:	Tot 230 Ah, onderhoudt alle accuformaten
BESCHERMING BEHUIZING:	IP65
KOELING:	Natuurlijke convectie
GEWICHT VAN EENHEID:	1,51 kg (3,33 lbs)
VOLUMETRIE	**Detailhandelsverpakking:** Afmetingen: 11,2x11,4x23,1 cm Gewicht: 1,81 kg UPC: 0-46221-19005-2 **Binnendoos:** Afmetingen: 11,7x12,1x23,4 cm Gewicht: 1,89 kg **Hoofddoos:** Afmetingen: 48,3x25x14,5 cm Gewicht: 7,90 kg Hoeveelheid: 4 UCC: 10046221190059 **Eenheden per pallet:** NA - 280 Eenheden Internationaal - 224 Eenheden

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

RoHS UN38.3 Intertek IP65 CE