6V & 12V | 10A

GENIUS10

RICARICA LE BATTERIE SCARICHE.
CARICABATTERIE E CARICATORE DI MANTENIMENTO.

6V & 12V

FAI DI PIÙ CON GENIUS.

Progettato per le batterie al piombo-acido da 6 e 12 volt per automobili, imbarcazioni e a ciclo profondo, tra cui batterie a immersione, gel, AGM e senza manutenzione, oltre che quelle aglio ioni di litro.

ZERO VOLT

BATTERIE SCARICHE FINO A ZERO VOLT.

Ricarica batterie scariche fino a 1 volt. In alternativa, utilizza la nuova Force Mode prendere il controllo e avviare manualmente la ricarica di batterie scariche fino a zero volt.

115%

PIÙ POTENZA.

Simile al G7200, ma migliore. È del 34% più piccolo e oltre il 65% in più di potenza. Ed è più semplice e facile da usare di prima.

24/7

RICARICA SENZA PROBLEMI.

Consente la ricarica in qualunque stagione e con qualsiasi tempo, per una batteria sana; lascia pure la batteria collegata 24/7 senza timori di sovraccarica. Torna automaticamente all'ultima modalità selezionata.

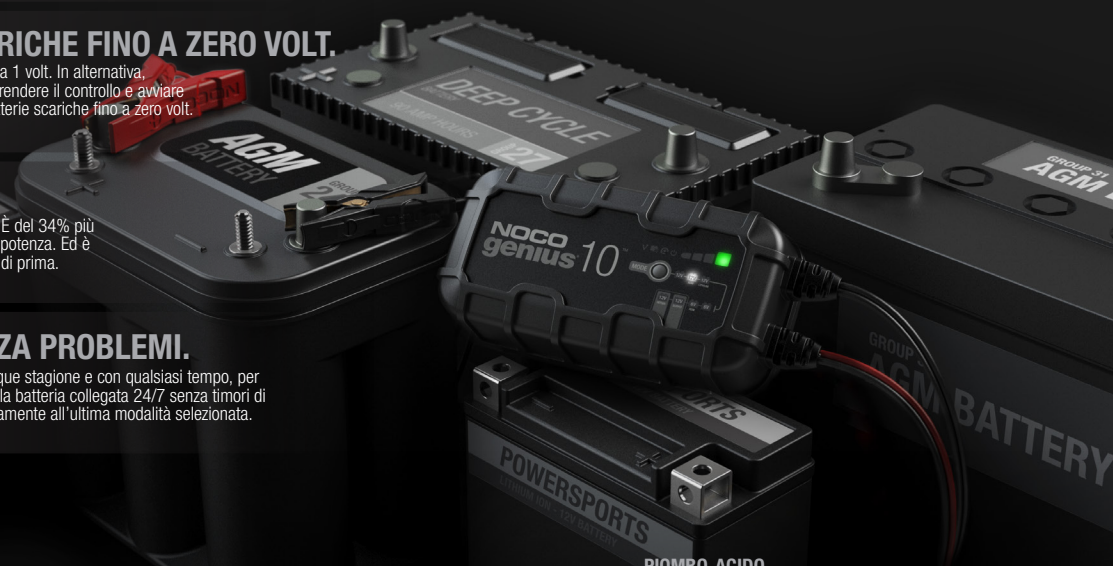

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

PIOMBO-ACIDO

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTO | IMBARCAZIONI | CAMPER | SPORT MOTORISTICI | PRATI E GIARDINI

MODALITÀ DI RICARICA

PIOMBO-ACIDO
Destinata alla ricarica di batterie wet, gel, enhanced flooded, senza manutenzione e al calcio da 6 V e 12 V.

6V | 12V

AGM
Destinato alle batterie da 12 V AGM o senza manutenzione.

6V AGM | 12V AGM

LITIO
Destinato alle batterie agli ioni di litio da 12 V (comprese quelle al litio ferro fosfato). Solo per le batterie dotate di sistema di gestione delle batterie (Battery Management System, BMS).

12V LITHIUM

RIPARAZIONE
Utilizzato per la riparazione di batterie vecchie, inattive, danneggiate, stratificate o solfate.

12V REPAIR

ALIMENTAZIONE
Consente di convertire nell'alimentazione C.c. per i dispositivi C.c. da 12 V, o funge da conservatore della memoria quando si sostituisce una batteria.

12V SUPPLY

DIAGNOSTICA AVANZATA

ALTA TENSIONE
La tensione della batteria è troppo alta per la modalità di ricarica selezionata. Controllare la batteria e la modalità di ricarica.

BATTERIA DIFETTOSA
È presente un possibile corto della batteria, oppure la batteria non tiene la ricarica. Rivolgersi a un professionista.

POLARITÀ INVERSA
Il caricabatterie è collegato alla batteria in ordine inverso. Invertire i collegamenti.

STANDBY
Il caricabatterie è in standby, oppure la tensione di ricarica è troppo bassa perché il caricabatterie la rilevi.

LED STATO DI RICARICA
Indica il livello di ricarica della batteria interna.

COMPENSAZIONE TERMICA.
Il nuovo sensore termico integrato monitora e regola automaticamente il ciclo di ricarica in base alle fluttuazioni della temperatura ambiente, limitando le probabilità di carica insufficiente o eccessiva e fornendo una batteria ricaricata in modo completo e più accurato.

TEMPI DI RICARICA

Dimensioni della batteria	
20 Ah	1,5 hr
40 Ah	3 hr
80 Ah	6 hr
100 Ah	7,5 hr

*Tempi di ricarica approssimati al 50% di scaricamento.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

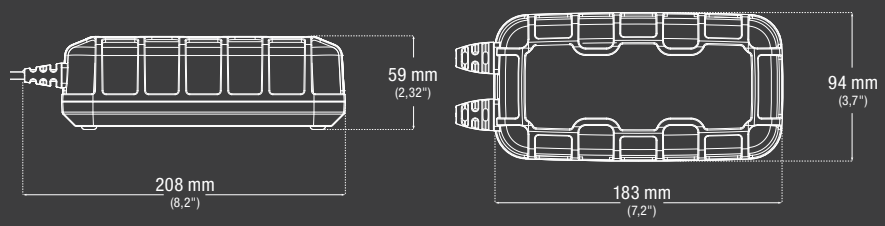



Caricabatterie + caricatore di mantenimento GENIUS10

Staffa di montaggio e cinghia.



Manuale utente e garanzia

(2) #8 viti autofilettanti da 1"



Morsetti della batteria + occhielli integrati

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI LINEA C.A.:	120-240 VAC, 50-60 Hz
TENSIONE DI USCITA:	Max 150 W
TENSIONE DI RICARICA:	Varie
CORRENTE DI RICARICA:	10 A (12 V), 10 A (6 V)
CHIMICA:	Piombo-Acido e Litio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA -20 °C A +40 °C (da -4 °F a +104 °F)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	DA -30 °C A +60 °C (da -22 °F a +140 °F)
RILEVAMENTO DELLA BASSA TENSIONE:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
DRAIN-BACK DELLA CORRENTE:	<0,5 mA
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	Fino a 230 Ah, mantiene batterie di qualsiasi dimensione
PROTEZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO:	IP65
RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale
PESO DELL'UNITÀ:	1,51 kg (3,33 lbs)
VOLUMETRIA	**Packaging per la vendita al dettaglio:** Dimensioni: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm Peso: 1,81 kg UPC: 0-46221-19005-2
	Cartone interno: Dimensioni: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm Peso: 1,89 kg
	Cartone matrice: Dimensioni: 48,3 x 25 x 14,5 cm Peso: 7,90 kg Quantità: 4 UCC: 10046221190059
	Unità per pallet: NA - 280 Unità Internazionale - 224 Unità

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

FC RoHS IP65 CE UN38.3 Intertek