6V & 12V | 10A

GENIUS10

NABÍJANIE VYBITÝCH BATÉRIÍ.
NABÍJAČKA A UDRŽIAVACIA JEDNOTKA BATÉRIÍ.

6V & 12V

UROBTE VIAC S MODELOM GENIUS.
Určené pre 6 V a 12 V olovené automobilové a lodné batérie a batérií s hlbokým cyklom vrátane zaplavených, gélových, AGM a bezúdržbových batérií a lítiovo-iónových batérií.

NULA VOLTOV

VYBITIE NA NULU.
Nabíjajte vybité batérie s napätím len 1 V. Alebo použite úplne nový režim Force, ktorý vám umožní prevziať kontrolu a začať nabíjanie manuálne batérie vybité na nulovú úroveň.

115%

VIAC ENERGIE.
Podobná ako náš G7200, iba lepšia. Je o 34% menšia a poskytuje o 65% vyšší výkon. Používa sa jednoduchšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým.

24/7

BEZSTAROSTNÉ NABÍJANIE.
Poskytuje celoročné nabíjanie za každého počasia pre zdravú batériu. Batériu môžete nechať pripojenú 24 hodín denne bez obáv z prebitia. Automaticky sa vráti do posledného zvoleného režimu.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

OLOVENÝ AKUMULÁTOR

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTOMOBILY | PLAVIDLÁ | OBYTNÉ VOZIDLÁ | ŠPORTOVÉ VOZIDLÁ | TRÁVNIK A ZÁHRADA

TEPELNÁ KOMPENZÁCIA.

Nový integrovaný tepelný snímač automaticky monitoruje a upravuje nabíjací cyklus na základe výkyvov okolitej teploty, aby obmedzil možnosť nedostatočného alebo nadmerného nabitia a zabezpečil presnejšie a úplne nabitú batériu.

REŽIMY NABÍJANIA

OLOVENÝ AKUMULÁTOR
Používa sa pre 6 V a 12 V mokré články, gélové, zlepšené zaplavené, bezúdržbové a vápnikové batérie.
6V | 12V

AGM
Používa sa pre 12 V batérie AGM alebo bezúdržbové batérie.
6V AGM | 12V AGM

LÍTIOVÉ
Používa sa pre 12 V lítiovo-iónové batérie (vrátane lítiovo-železofosfátových). Len pre batérie so systémami riadenia batérií (BMS).
12V LITHIUM

OPRAVA
Používa sa na opravu starých, neaktívnych alebo poškodených batérií, alebo batérii so stratifikovaným elektrolytom, či sulfátovanými doskami.
12V REPAIR

NAPÁJANIE
Premení sa na zdroj jednosmerného prúdu pre zariadenia s jednosmerným napätím 12 V alebo na udržiavaciu pamäťovú jednotku pri výmene batérie.
12V SUPPLY

POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

VYSOKÉ NAPÄTIE
Napätie batérie je príliš vysoké pre zvolený režim nabíjania. Skontrolujte batériu a režim nabíjania.

ZLÁ BATÉRIA
Je možný skrat batérie alebo batéria nevydrží nabitá. Poraďte sa s odborníkom.

OBRÁTENÁ POLARITA
Nabíjačka je k batérii pripojená opačne. Obráťte spojenia.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Nabíjačka je v pohotovostnom režime alebo je napätie batérie príliš nízke na to, aby ho nabíjačka rozpoznala.

LED KONTROLKA NABÍJANIA
Označuje úroveň nabitia internej batérie.

ČO JE V BALENÍ

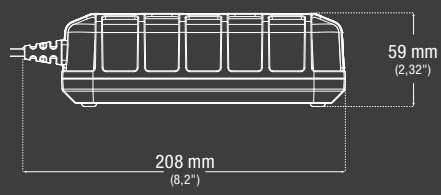

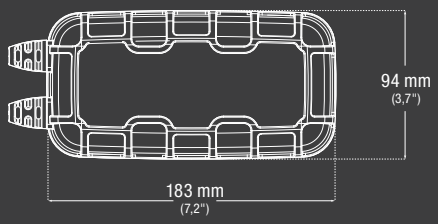



GENIUS10 Nabíjačka batérií + udržiavacia jednotka

Montážna konzola a popruh.



Používateľská príručka a záruka

(2) #8x1" Samorezné skrutky



Svorky batérie + integrované očká

ČASY NABÍJANIA

Veľkosť batérie

20 Ah	1,5 hr
40 Ah	3 hr
80 Ah	6 hr
100 Ah	7,5 hr

* Približný čas nabíjania pri 50% hĺbke vybitia.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

SIEŤOVÉ NAPÄTIE STRIEDAVÉHO PRÚDU:	120-240 VAC, 50-60 Hz
VÝSTUPNÝ VÝKON:	150 W Max
NABÍJACIE NAPÄTIE:	Rôzne
NABÍJACÍ PRÚD:	10 A (12 V), 10 A (6 V)
CHEMICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:	Olovený Akumulátor a Lítiové
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:	–20 °C až +40 °C (–4 °F až +104 °F)
ÚLOŽNÁ TEPLOTA:	–30 °C až +50 °C (–22 °F až +122 °F)
DETEKCIA NÍZKEHO NAPÄTIA:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
SPÄTNÝ PRÚD:	<0,5 mA
KAPACITA BATÉRIE:	do 230 Ah, udržiava batérie všetkých veľkostí
TRIEDA OCHRANY:	IP65
CHLADENIE:	Prirodzená konvekcia
HMOTNOSŤ JEDNOTKY:	1,51 kg (3,33 lbs)
OBJEMY	**Maloobchodné balenie:** Rozmery: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm Hmotnosť: 1,81 kg UPC: 0-46221-19005-2 **Vnútorný kartón:** Rozmery: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm Hmotnosť: 1,89 kg **Hlavný kartón:** Rozmery: 48,3 x 25 x 14,5 cm Hmotnosť: 7,90 kg Množstvo: 4 UCC: 10046221190059 **Jednotky na paletu:** NA - 280 Jednotiek Medzinárodné - 224 Jednotiek

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

FC RoHS UN38.3 Intertek IP65 CE