12V | 2A

GENIUS2D

NAŁADUJ ROZŁADOWANE AKUMULATORY. ŁADOWARKA DO ŁADOWANIA I PODTRZYMYWANIA POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW.

12V

ZRÓB WIĘCEJ Z ŁADOWARKAMI GENIUS

Urządzenie zaprojektowane do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V, w tym do większości akumulatorów z płynnym elektrolitem, żelowych, AGM i bezobsługowych używanych w samochodach, łodziach, kamperach oraz w cyklach głębokiego rozładowania.

MONTAŻ BEZPOŚREDNI

ROZWIĄZANIE DO ŁADOWANIA POKŁADOWEGO

GENIUS2D to najlepsza ładowarka do ładowania i podtrzymywania poziomu naładowania akumulatorów do każdego samochodu, łodzi, ciężarówki, kampera lub sprzętu, zaprojektowana do użytkowania blisko akumulatora, we wnętrzu lub na pokładzie pojazdu.

2A

ŁADOWARKA DO ŁADOWANIA I PODTRZYMYWANIA POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW 2 A

Zawiera ładowarkę do ładowania i podtrzymywania poziomu naładowania akumulatorów o prądzie znamionowym 2 A do bezpośredniego mocowania na akumulatorze z 60-centymetrowym kablem AC typu A i 60-centymetrowymi kablami DC z końcówkami oczkowymi.

24/7

BEZPROBLEMOWE ŁADOWANIE

Ładowarka może być ciągle (codziennie przez całą dobę) podłączona do akumulatora. Zapewnia ładowanie przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych oraz utrzymanie dobrego stanu akumulatora bez obawy o przeładowanie. Automatycznie powraca do ostatnio wybranego trybu.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

KWASOWO-OŁOWIOWY

WET | GEL | MF | EFB | AGM

SAMOCHODY | ŁODZIE | KAMPERY | QUADY | SKUTERY | KOSIARKI

KOMPENSACJA CIEPLNA

Nowy zintegrowany czujnik termiczny automatycznie monitoruje i dostosowuje cykl ładowania w oparciu o wahania temperatury otoczenia, dbając o idealnie naładowane akumulatory i ograniczając ryzyko niedoładowania lub przeładowania.

ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA

DIODA LED ŁADOWANIA

Dioda LED ładowania świeci na zielono, gdy bateria jest naładowana w 100%.

TRYB GOTOWOŚCI

Ładowarka znajduje się w trybie gotowości lub napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby ładowarka mogła je wykryć.

TEMPERATURA

Dioda LED wysokiej temperatury miga. Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna jest zbyt wysoka. Ładowanie zostanie wznowione, gdy temperatura powróci do zakresu roboczego.

ODWROTNA POLARYZACJA

Dioda LED błędu miga. Ładowarka jest podłączona do akumulatora odwrotnie lub napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby je wykryć. Odwrócić połączenie.

CZAS ŁADOWANIA

Wielkość akumulatora

8 Ah	2 hr
12 Ah	3 hr
24 Ah	6 hr
40 Ah	10 hr

*Przybliżony czas ładowania przy 50-procentowej głębokości rozładowania.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

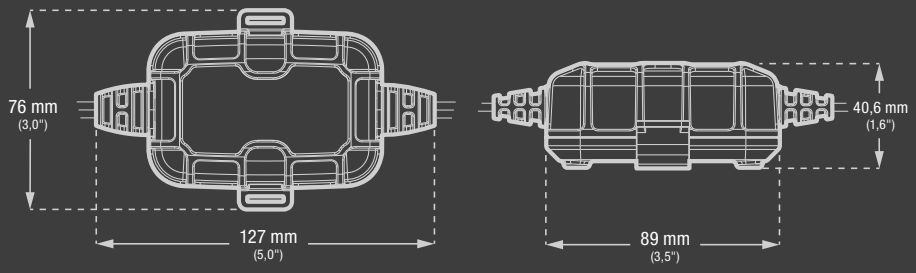

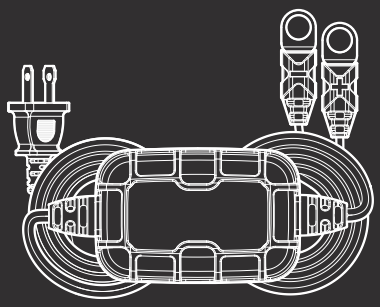

Ładowarka do ładowania i podtrzymywania poziomu naładowania akumulatorów GENIUS2D

Uchwyt montażowy i pasek.

(2) Wkręty samogwintujące #8x1"

Instrukcja obsługi i gwarancja

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE AC:	120-240 VAC, 50-60 Hz
NAPIĘCIE ROBOCZE AC:	90-264 VAC, 50-60 Hz
MOC:	MAKS. 28 W
WYKRYWANIE NISKIEGO NAPIĘCIA:	1 V
UPŁYW PRĄDU WSTECZNEGO:	<0,5 mA
TEMPERATURA OTOCZENIA:	Od -20 °C do +60 °C (od -4 °F do +140 °F)
CHŁODZENIE:	Konwekcja naturalna
TYP AKUMULATORÓW:	Płynny elektrolit, żelowy, bezobsługowy (MF), wapniowy (CA), ulepszony z płynnym elektrolitem (EFB), AGM
PRĄD ŁADOWANIA:	2000 mA (12 V)
NAPIĘCIE ŁADOWANIA:	Różne
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW:	Do obsługi akumulatorów o dowolnej pojemności do 40 Ah
STOPIEŃ OCHRONY:	IP65
MASA URZĄDZENIA:	0,23 kg (0,50 lbs)

DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 8,7 x 8,8 x 16,5 cm
Masa: 0,33 kg
UPC: 0-46221-18013-8

Karton wewnętrzny:
Wymiary: 17,1 x 9,4 x 9,4 cm
Masa: 0,38 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 36 x 30,3 x 12 cm
Masa: 2,61 kg
Ilość: 6
UCC: 20046221180132

Liczba sztuk na palecie:
NA - 480 Szt.
Międzynarodowe - 378 Szt.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

FC RoHS UN38.3 Intertek IP65 CE
Per conferma, consulta il regolamento comunale