GB70 Litio 2000A 12V | 8.0L 6.0L Diesel

Chumbo-ácido: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Automóveis | barcos | veículos recreativos e esportivos equipamentos de gramado e jardinagem

Auxiliar de partida Genius BOOST HD

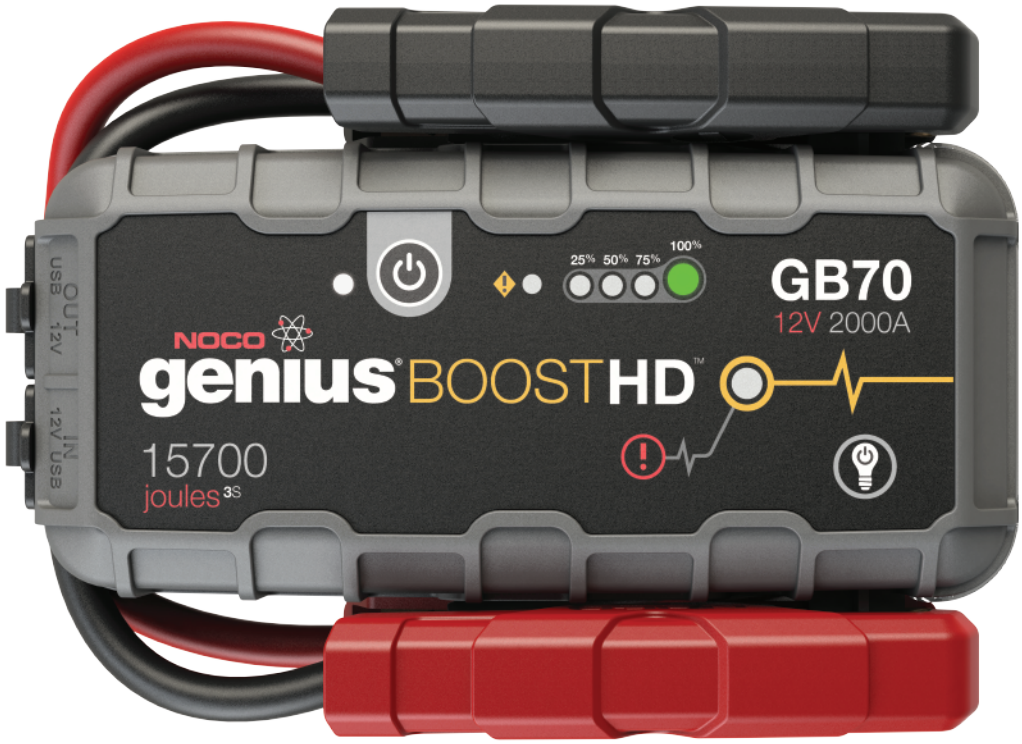

NOCO 12V Heavy Duty™

Realiza a partida auxiliada de uma bateria descarregada em segundos e com segurança.

Para motores de alta cilindrada a gasolina e a diesel em carros, caminhões, barcos e muito mais.

Auxiliar de partida super seguro, compacto, robusto e portátil para íons de lítio. Com tecnologia à prova de faíscas e proteção contra inversão de polaridade. Ideal para uma ampla variedade de aplicações para veículos pequenos e maiores com motores de 8.0L a gasolina e 6.0 L a diesel. Fornece alimentação remota com o plugue de 12 V para bombas de pneu, inversores e carregadores de telefone.

SAFE UltraSafe™

Protege contra inversão de polaridade, faíscas, recarga excessiva, sobrecorrente, circuitos abertos/interrompidos e superaquecimento.

40X

Partidas auxiliadas por recarga

Potência máxima para dar partida auxiliada até 40 vezes em uma única recarga. Compatível com motores até 8.0 L.

USB

2.1A

Recarregue praticamente qualquer dispositivo de USB (smartphones e tablets). Recarregue a unidade a partir de qualquer porta USB ou carregador de 12 V.

8XLED

Lanterna de 300 lumen superluminosa com duas luzes de LED para visibilidade e com 7 modos, incluindo SOS e estroboscópio de emergência.

Para motores até 8.0 L a gasolina/6.0 L a diesel, seguro para o uso em motores de qualquer tamanho.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914

2X Mais potência,
Uma fração do tamanho.

Mantém a carga por 4 vezes mais tempo

Potência de partida disponível (joules) = potência (w) X tempo (s)



VS

Genius BOOSTHD™ — 5 lb (2,2 kg) — 15700 joules[3S]

Principal auxiliar de partida tradicional — 18 lb (8,1 kg) — 6950 joules[3S]

3X Rápida Recarga

Vai de zero a uma partida auxiliada em 15 minutos, recarrega em apenas 2 horas.

O acionamento manual é um recurso especial para situações raras quando uma bateria do veículo está abaixo de 2 volts. Basta pressionar o botão de acionamento manual por 3 segundos, até que a luz de LED Boost comece a piscar, para entrar no modo. Pressione o botão novamente (ou o botão de energia) para sair do acionamento manual. Este modo deve ser usado com cuidado, pois o acionamento manual desativa a proteção de segurança enquanto ativado.

NOCO Projetado nos EUA
Patente US 9,007,015 B1

12V Energia Portátil

Fonte de alimentação remota para uma ampla variedade de equipamentos de 12 V, inclusive bombas de pneu, inversores, luzes, carregadores de celular e mais.

Especificações técnicas

Bateria interna:	Lons de lítio	Micro USB (entrada):	5V, 2.1A
Pico de corrente nominal:	2000A	USB (saída):	5V, 2.1A
Joules [3S]:	15700+	Proteção da caixa:	IP65 (com portas fechadas)
Temperatura de operação:	-30°C a +50°C	Cooling:	Convecção natural
Temperatura de recarga:	0°C a +40°C	Dimensões (C x L x A):	8,6 x 6 x 2,5 pol.
Temperatura de armazenamento:	-20°C a +50°C (temperatura média)	Peso:	5 libras
12V (Input/Output):	12 V, 3 A ENTRADA/12 V, 15 A SAÍDA	Lumens (LEDs):	400 L

O que há na caixa

- Auxiliar de partida de lítio GB70 com braçadeiras de bateria resistentes
- Cabo micro USB
- Plugue fêmea 12 V (SAÍDA)
- Plugue macho 12 V (ENTRADA)
- Cabo XGC 12 V
- Guia do usuário e guia de informações e garantia

Como recarregar um GB70 (para consulta, os resultados podem variar)

Carregador USB Avaliação	O tempo de carga	12 V recarga rápida
.5 A	28h	3A a 12V (36W)
1 A	14h	2h a 3h
2 A	7h	



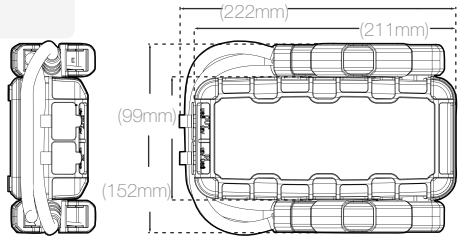

Embalagem de varejo:
Dimensões: 7,4" x 3,7" x 12,6"
Peso: 5 lb (2,2 kg)
UPC: 0-46221-15005-6
Caixa de papelão interna:
Dimensões: 7,7" x 4,2" x 12,9"
Peso: 5,3 lb

Caixa de papelão externa:
Dimensões: 13,5" x 16,2" x 8,98"
Peso: 21,85 lb
Quantidade: 4
UCC: 10046221150053
Unidades por palete: 180 unidades

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914