

20A

100PSI

NOCO® AIR20



ULTRASCHNELLER TRAGBARER LUFTKOMPRESSOR.

UNVERGLEICHICHE GESCHWINDIGKEIT.

NOCO AIR wurde getestet und hat bewiesen, dass es länger funktioniert und schneller aufpumpt als führende Wettbewerber. Aufpumpen von Reifen von 0 auf 40 psi in unter 4 Minuten.

KOMPAKTES DESIGN.

Integrierte Schlauchklammern, spezielle Fächer für Zubehör und eine mühelose Aufbewahrung des Netzkabels ermöglichen es, AIR schnell und einfach zu verstauen oder zu verwenden.

ERSTKLASSIGE BAUSWEISE.

NOCO AIR ist aus massivem Aluminium, einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung und verstärktem Kunststoff gefertigt.

LED-TASCHENLAMPE.

Bietet ein taktisches Erlebnis mit weitreichender, heller Beleuchtung, steuerbarer Leuchtkraft und Notfallmodi.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ULTRASCHNELLES AUFPUMPEN



INTELLIGENTER DRUCK AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

AIR schaltet sich automatisch ab, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Durch die Verwendung eines einzigartigen Algorithmus erreicht AIR auch bei höherem Druck eine präzise Genauigkeit.



Integrierte Schlauchklemme

Adapter

280 W

MOTORLEISTUNG

2,5 MIN

ZEIT ZUM AUFPUMPEN

0-40 PSI
*205-65R16 95H REIFEN

47 SLPM

DURCHFLUSSRATE


INTUITIVE SCHNITTSTELLE.



UMFASSENDE VIELSEITIGKEIT.

Mit seinem robusten, tragbaren Design, dem integrierten Kabelmanagement, den speziellen Steckplätzen für Zubehör und seiner ultrakompakten Größe lässt er sich leicht verstauen – und ist für alles gewappnet.

LIEFERUMFANG

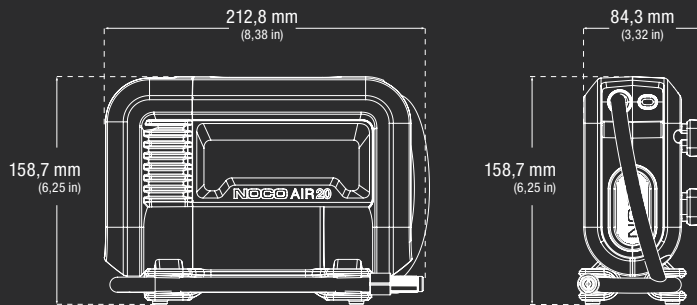

Benutzerhandbuch und



Nadeladapter



Adapter für Presta-Ventile



Adapter für aufblasbares Spielzeug



Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser

AIR20 Tragbarer Luftkompressor mit umflochtenem Schlauch (3 ft/1 m) und Netzkabel (20 ft/6 m) + Klemmen

TECHNISCHE DATEN

MAX. LUFTSTROM BEI 0 PSI:	47 SLPM
MAX. DRUCK:	100 psi / 6,89 bar / 689,48 kPa
MOTORLEISTUNG:	280W
MAX. STROMAUFNAHME DES MOTORS:	22A
ARBEITSZYKLUS:	15 Min. bei 30 psi Einschaltzeit/45 Min. Ruhezeit
ARBEITSZYKLUS IM MANUELLEN MODUS:	5 Min. Einschaltzeit/30 Min. Ruhezeit
UNGEFÄHRE AUFPUMPZEIT bei 13,8 V (0-40 PSI):	2,7 Min. +/- 10 % mit 205-65R16 95H Reifen
LÄNGE LUFTSCHLAUCH:	0,91 m
LÄNGE NETZKABEL:	6,10 m
DRAHT:	14 AWG
SPANNUNGSVERSORGUNGSART:	Klemmen
IP-BEWERTUNG:	IP55
KÜHLUNG:	Natürliche Konvektion
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20° bis +50° C (-4° bis +122° F)
LAGERTEMPERATUR:	-20° bis +50° C (-4° bis +122° F)
GEWICHT:	3,09 kg (6,81 lbs)
VOLUMETRISCHE DATEN:	<p>Einzelhandelsverpackung: Abmessungen: 30,0 x 14,71 x 22,91 cm Gewicht: 4,01 kg UPC: 0-46221-23004-8</p> <p>Umkarton: Abmessungen: 49,10 x 35 x 32,11 cm Gewicht: 17,42 kg Anzahl: 4 ITF-14: 10046221230045</p> <p>Innenkarton: Abmessungen: 30,81 x 16,21 x 23,9 cm Gewicht: 4,19 kg</p> <p>Einheiten pro Palette: NA: 72 Einheiten AU/UK/HP/JP: 48 Einheiten EU/ND/RM/FN: 40 Einheiten</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

