

12V | 40Ah

NLXU1



LITHIUM-BATTERIE DER GRUPPE U1 MIT DOPPELTEM VERWENDUNGSZWECK.

ZWEIFACH VERWENDBAR.

MEHR STARTKRAFT. LÄNGERE LAUFZEIT.

Die am besten konzipierte und entwickelte Lithium-Batterieserie mit doppeltem Verwendungszweck aller Zeiten. Ausgestattet mit einem aktiven BMS für mehr Startkraft, Sicherheit, längere Laufzeit und universelle Einsetzbarkeit.



DEEP-CYCLE-BATTERIE



STARTERBATTERIE

NOCO


30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

FORTSCHRITTLICHES DESIGN.

UNNACHGIEBIGE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Ein schönes, funktionelles Design, das unnachgiebige Zuverlässigkeit bietet. NLX besteht aus einer Kunststoffschale, die durch eine Wabenstruktur verstärkt wird, und kann selbst den anspruchsvollsten Umgebungen standhalten.

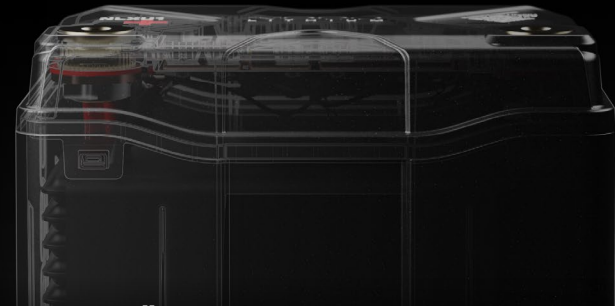

MEHR MÖGLICHKEITEN, VERBINDUNGEN HERZUSTELLEN.

FLEXIBLE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN.

NLX-Anschlüsse bieten vielseitige Anpassungsmöglichkeiten, um Ihren doppelten Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden.



3/8 Zoll-24 x 9/16 Zoll-Anschlusschraube



Typ X Anschluss und 1/4 Zoll-20 x 7/16 Zoll-Anschlusschraube



Typ X Anschluss und Klemme



SCHNELLES LADEN.

Verwenden Sie den Lithium-Modus an einem Genius-Ladegerät, um eine NLX-Batterie in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Sehen Sie die nachfolgenden Genius-Modelle und Ladezeiten.


WIEDERAUFLADED AUER

GENIUS10	4 Stunden
GENIUSPRO25	1,6 Stunden
GENIUSPRO50	48 Minuten



TECHNISCHE DATEN

BCI GRÖSSE:	Gruppe U1
CHEMISCHER AUFBAU:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO ₄)
NOMINALE VOLTZAHL:	12,8 V
AMPERE-STUNDEN:	40 Ah
WATT-STUNDEN:	512 Wh
ANLAUFSTROM:	600 A
LADESPANNUNG:	14,6 V
LADESTROM:	40 A
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
LADETEMPERATUR:	-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
LAGERTEMPERATUR:	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
GEWICHT:	5,44 kg (12 lbs)
VOLUMETRISCHE DATEN:	<p>Umkarton: Abmessungen: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Gewicht: 6,20 kg Anzahl: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p>Einheiten pro Palette: US - 155 Einheiten AU/UK/HP/JP - 124 Einheiten EU/ND/RM/FN - 155 Einheiten</p>

LIEFERUMFANG

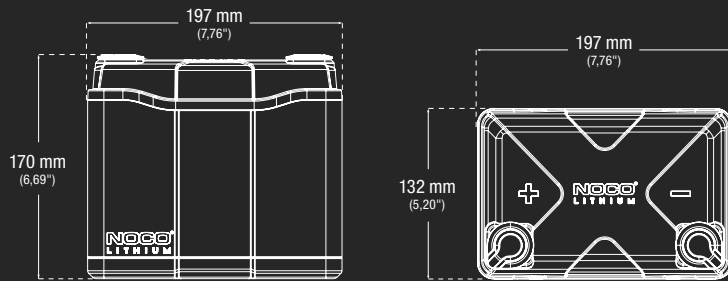

*Zubehör nicht maßstabsgetreu zum NLXU1



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

