12V | 3Ah

NLP9

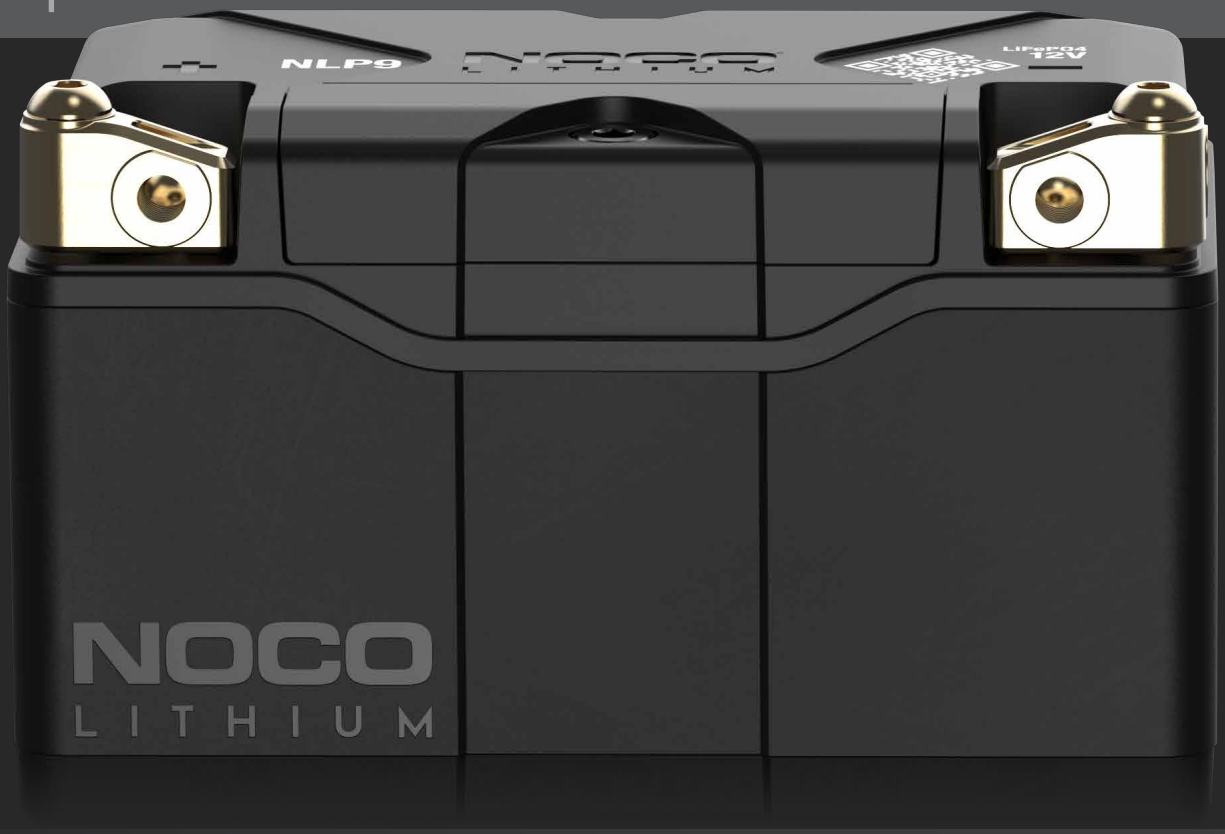

UNGLAUBLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. LITHIUM-IONEN-POWERSPORT-BATTERIE.

2X MEHR LEISTUNG.

10X MEHR STARTVORGÄNGE.

5X LÄNGERE LEBENSDAUER.

DYNAMISCHES AKKU-MANAGEMENT.

Ausgestattet mit einem automatisch aktivierten, fortschrittlichen Batteriemanagementsystem, das maximalen Schutz, maximale Leistung und bi-direktionalen Zellenausgleich für lang anhaltende Stabilität bietet. Es ist kein Zurücksetzen des Batterie-Management-Systems erforderlich.

AKTIVER SCHUTZ.

Schützt vor Überladung, extremer Hitze, Kurzschluss, Tiefentladung, extremer Kälte und Überstrom.

SCHOCKABSORPTION.

Entwickelt mit einer speziellen Basisplatte mit Gummidämpfung und Schaumstoffeinlagen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Anschlüsse sicher zu erhalten.

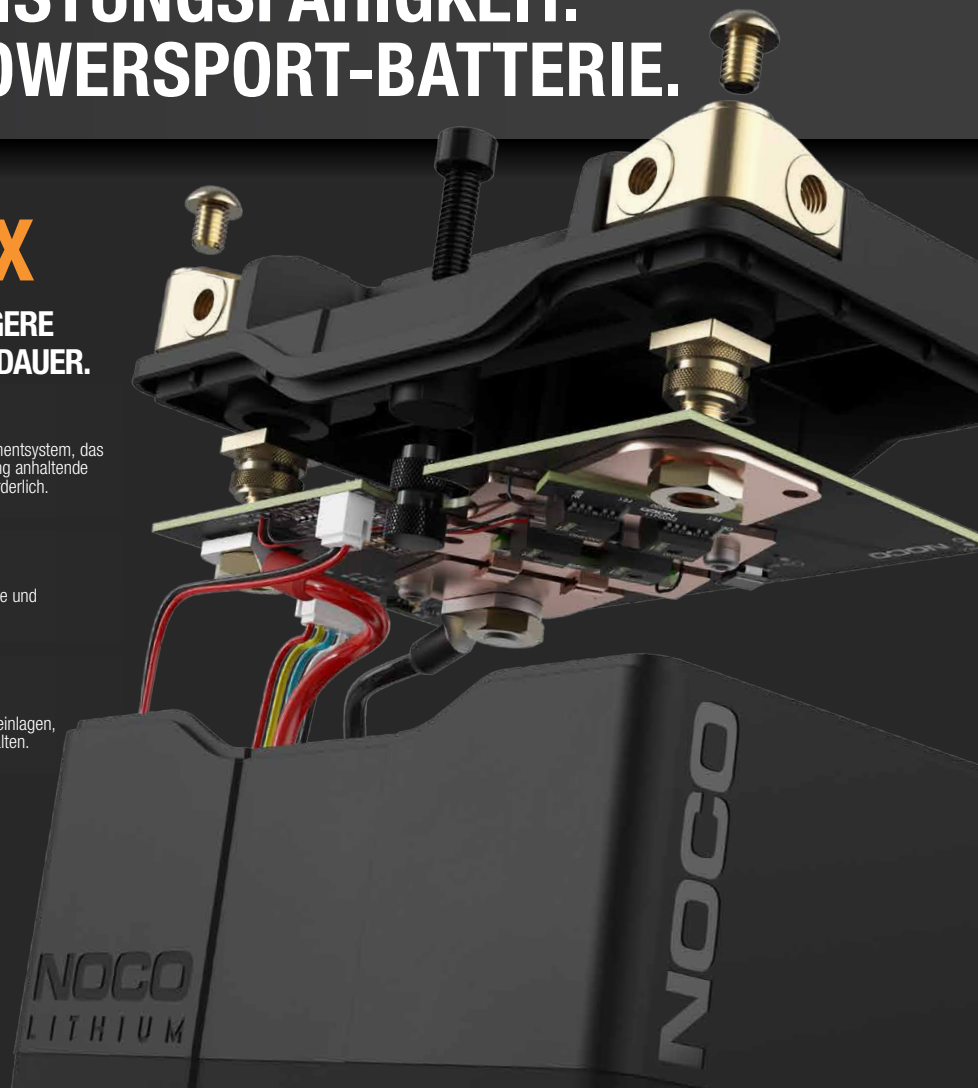

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

UNIVERSELLE MONTAGE.

Modulare Abstandshalter können hinzugefügt werden, um die Größe zu verändern und die Batterie sicher und fest zu montieren. Ein abnehmbarer Montageblock ermöglicht es, die Batterie für mehr Anwendungen zu verwenden. Der Gewindeeinsatz ermöglicht eine direkte Montage für eine einfachere Verwendung und mehr Sicherheit.

WEIBLICH.

SEITLICH.

OBEN.

VORDERSEITE.

MULTI-VERBINDUNGSKLEMMEN.

Ausgestattet mit hochwertigen wasserdichten IP66-Kupferplatinen. NLP-Klemmen können von vorne, von der Seite oder von oben montiert und je nach Anwendung auch ganz entfernt werden.

SCHNELLES AUFLADEN.

Verwenden Sie den Lithium-Modus an einem Genius-Ladegerät, um einen NLP-Akku in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Siehe Genius-Modelle und Ladezeiten unten.

KOMPATIBLE GRÖSSEN.

BCI-GRÖSSEN	YUASA-GRÖSSEN	ETX-GRÖSSEN
BTX7A-BS	YTX9	ETX9
BTX9-BS	YTX7A-BS	
BTR9-BS	YTX9-BS	
BTX5L-BS		
BTX7L-BS		
BTZ5S		

WIEDERAUFLADEDAUER

GENIUS1	180 Minuten
GENIUS2	90 Minuten
GENIUS5	36 Minuten
GENIUS10	N/A

TECHNISCHE DATEN

BCI GRÖSSE:	9
CHEMIE:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
NOMINALE VOLTZAHL:	12,8
AMPERESTUNDEN:	3
WATTSTUNDEN (WH):	38,8
ANLAUFSTROM:	400
AUFLADE- SPANNUNG (V):	14,6V
LADESTROM (A):	9 A (Max.)
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
LADETEMPERATUR:	-10°C bis 50°C
LAGERUNGS-TEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
GEWICHT:	1,03 kg (2,29 lbs)
VOLUMETRIK:	**Verkaufsverpackung:** Abmessungen: 15,7 x 12,3 x 12,1 cm Gewicht: 1,44 kg UPC: 0-46221-19008-3 **Innerer Karton:** Abmessungen: 16,3 x 12,8 x 12,8 cm Gewicht: 1,50 kg **Äußerer Karton:** Abmessungen: 39,3 x 17,0 x 27,0 cm Gewicht: 9,30 kg Menge: 6 UCC: 10046221190080 **Einheiten pro Palette:** 324 Einheiten

PACKUNGSINHALT

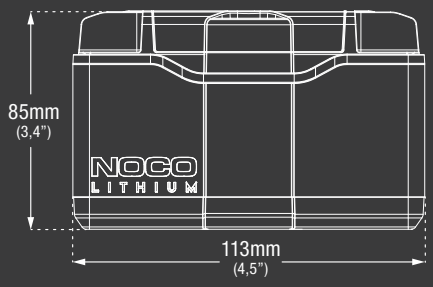

L x B x H Minimum.
149mm x 87mm x 96mm
(5.9" x 3.4" x 3.8")

L x B x H Maximum.
149mm x 87mm x 108.5mm
(5.9" x 3.4" x 4.3")

*Zubehör nicht maßstabsgetreu mit NLP9

Sechskantschraube M6 1 mm x 8 mm

Sechskantschraube M6 1 mm x 20 mm

Sechskantschraube M6 1 mm x 10 mm

Sechskantschlüssel

Benutzerhandbuch

(1) 0,5 Zoll / 12,5 mm Abstandshalter

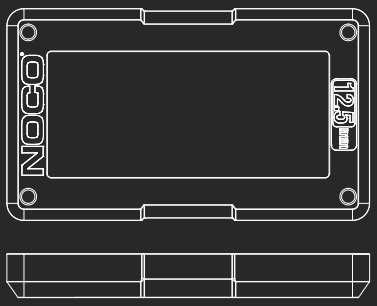

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co