12V GEN SOROZAT

15A 3 TÖLTŐHELY 5A 5A 5A GEN5X3

10A 2 TÖLTŐHELY 5A 5A GEN5X2

5A 1 TÖLTŐHELY 5A GEN5X1

VÍZÁLLÓ, FEDÉLZETEN HASZNÁLHATÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐK.

IP68 100% VÍZÁLLÓ.
A genpro series 100%-ban vízálló, úgy alakítottuk ki, hogy órákat is kibírjon víz alatt. A fedélzeti töltőket extrém körülmények közötti használatra terveztük.

0,0V KÉNYSZERÍTETT MÓD.
A teljesen lemerült, 1 volt töltöttség alatti akkumulátorok töltésekor kézzel kapcsolja be a kényszerített módot, így akár nulla volt feszültségű akkumulátorokat is érzékel és feltölt a készülék.

24/7 NULLA TÚLTÖLTÉS.
Egész évben biztonságosan töltheti akkumulátorait. Felhasználói beavatkozás és a túltöltés kockázata nélkül töltheti akkumulátorait.

12V TÖBB TÍPUS, KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI ELJÁRÁSOKAT HASZNÁLÓ AKKUMULÁTOROKHOZ.
A készülékkel elárasztott, zselés, karbantartásmentes, AGM és lítium akkumulátorokat tölthet. Használható többek között bikázókkal, mélyciklusos és hajó akkumulátorokkal.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ÓLOMSAVAS
WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

BIKÁZÓ | MÉLYCIKLUSOS | KETTŐS CÉLÚ

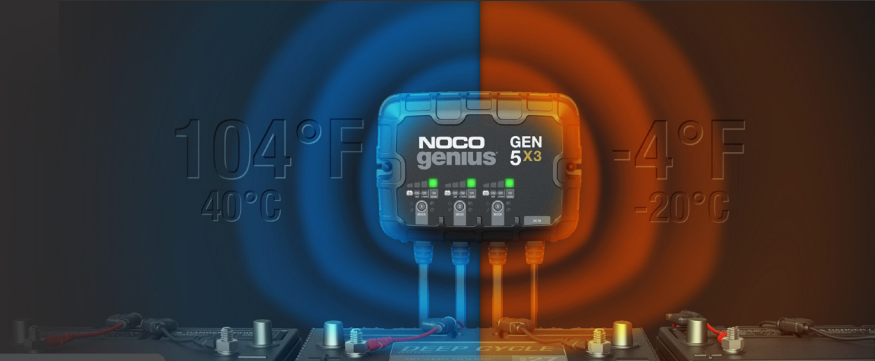

TÖLTÉSI MÓDOK

12V
12V nedves cellás, zselés, továbbfejlesztett elárasztott, karbantartásmentes és kalciumos akkumulátorokkal használható.

AGM
12V AGM vagy karbantartásmentes akkumulátorokkal használható.

LÍTIUM
12v lítium-ion akkumulátorokkal használható (ideértve a lítium-vasfoszfát akkumulátorokat is). Kizárólag akkumulátorkezelő rendszerekkel (bms) szerelt akkumulátorokhoz.

JAVÍTÁS
Öreg, használaton kívüli, sérült, rétegezett vagy szulfátos akkumulátorok javításához használható.

KÉNYSZERÍTETT MÓD.
1v töltöttség alatti akkumulátorok töltéséhez. Minden töltést jelző led villogni kezd, majd a kiválasztott mód világít. Akkumulátorkezelő rendszerek (bms).

RÉSZLETES DIAGNOSZTIKA

KÉSZENLÉT
A töltő készenléti módban van, vagy az akkumulátor feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy a töltő érzékelje.

HIBÁS AKKUMULÁTOR
Lehetséges, hogy az akkumulátor zárlatos, vagy nem tartja meg a töltést. Forduljon szakemberhez.

MAGASFESZÜLTSÉG
Az akkumulátor feszültsége túl magas a kiválasztott töltési módhoz. Ellenőrizze az akkumulátort és a töltési módot.

FORDÍTOTT POLARITÁS
A töltőt fordítva csatlakoztatták az akkumulátorhoz. Fordítsa meg a csatlakozásokat.

HŐKOMPENZÁCIÓ.
Az új, integrált hőmérséklet érzékelő automatikusan figyeli és a külső hőmérséklet változása alapján állítja a töltési ciklust. Lehetőleg kerülje az alultöltést hideg időben (-20C°), illetve a túltöltést meleg időben (40C°).

TÖLTÉSI IDŐ

Az akkumulátor mérete	TÖLTÉSI IDŐ
20Ah	3hr
40Ah	6hr
80Ah	12hr
100Ah	15hr
120Ah	18hr

Becsült töltési idő, 50%-ban lemerült akkumulátorok esetén.

	GEN5X1	GEN5X2	GEN5X3
TÖLTŐÁRAM:	5A	10A	15A
ÁRAM TÖLTŐHELYENKÉNT:	5A	5A	5A
KIMENETI TELJESÍTMÉNY:	72W	145W	220W
TÖLTŐHELYEK:	1	2	3
MÉRETEK:	117 x 74 x 48 mm (4,6 x 2,9 x 1,9 in)	163 x 119 x 53 mm (6,4 x 4,7 x 2,1 in)	180 x 145 x 56 mm (7,1 x 5,7 x 2,2 in)
TÖMEG:	0,84 kg (1,85 lbs)	1,89 kg (4,17 lbs)	2,61 kg (5,76 lbs)
MI VAN A DOBOZBAN:	• GEN5X1 Fedélzeti akkumulátortöltő • (2) #8 27mm önfúró csavarok • Használati utasítás és garancia	• GEN5X2 Fedélzeti akkumulátortöltő • (2) #8 27mm önfúró csavarok • Használati utasítás és garancia	• GEN5X3 Fedélzeti akkumulátortöltő • (2) #8 27mm önfúró csavarok • Használati utasítás és garancia
VOLUMETRIKA:	**Kiskereskedelmi csomagolás:** Méretek: 18,35 x 13,1 x 13,1 cm Tömeg: 1,34 kg UPC: 0-46221-19044-1 **Belső karton:** Méretek: 18,9 x 13,5 x 14,2 cm Tömeg: 2.95lbs **Főkarton:** Méretek: 29,9 x 20,4 x 29,2 cm Tömeg: 6,1 kg Mennyiség: 4 UCC: 10046221190448 **Darabszám raklaponként:** 192 darab	**Kiskereskedelmi csomagolás:** Méretek: 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Tömeg: 2,38 kg UPC: 0-46221-19045-8 **Belső karton:** Méretek: 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Tömeg: 2,51 kg **Főkarton:** Méretek: 39,5 x 25,4 x 30,8 cm Tömeg: 10,47 kg Mennyiség: 4 UCC: 10046221190455 **Darabszám raklaponként:** 120 darab	**Kiskereskedelmi csomagolás:** Méretek: 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Tömeg: 2,76 kg UPC: 0-46221-19046-5 **Belső karton:** Méretek: 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Tömeg: 3,41 kg **Főkarton:** Méretek: 27,7 x 24,4 x 30,8 cm Tömeg: 7,22 kg Mennyiség: 4 UCC: 10046221190462 **Darabszám raklaponként:** 96 darab

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BEMENET/ÜZEMI FESZÜLTSÉG AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET:	-20°C to +50°C
ALACSONY FESZÜLTSÉG ÉRZÉKELÉS:	1V (12V)	BURKOLAT-VÉDELEM:	IP68
VISSZÁRAM LEMERÍTÉS:	<0,5mA	HŰTÉS:	Természetes elvezetés

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ノコ・ジャパン合同会社