

12V GEN SOROZAT



VÍZÁLLÓ, FEDÉLZETEN HASZNÁLHATÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐK.

IP68

100% VÍZÁLLÓ.

A genpro series 100%-ban vízálló, úgy alakítottuk ki, hogy órákat is kibírjon víz alatt. A fedélzeti töltőket extrém körülmények közötti használatra terveztük.

0,0V

KÉNYSZERÍTETT MÓD.

A teljesen lemerült, 1 volt töltöttség alatti akkumulátorok töltésekor kézzel kapcsolja be a kényszerített módot, így akár nulla volt feszültségű akkumulátorokat is érzékel és feltölt a készülék.

24/7

NULLA TÚLTÖLTÉS.

Egész évben biztonságosan töltheti akkumulátorait. Felhasználói beavatkozás és a túltöltés kockázata nélkül töltheti akkumulátorait.

12V

**TÖBB TÍPUS, KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI ELJÁRÁSOKAT
HASZNÁLÓ AKKUMULÁTOROKHOZ.**

A készülékkel elárasztott, zselés, karbantartásmentes, AGM és lítium akkumulátorokat tölthet. Használható többek között bikázókkal, mélyciklusos és hajó akkumulátorokkal.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ÓLOMSAVAS

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

BIKÁZÓ | MÉLYCIKLUSOS | KETTŐS CÉLÚ

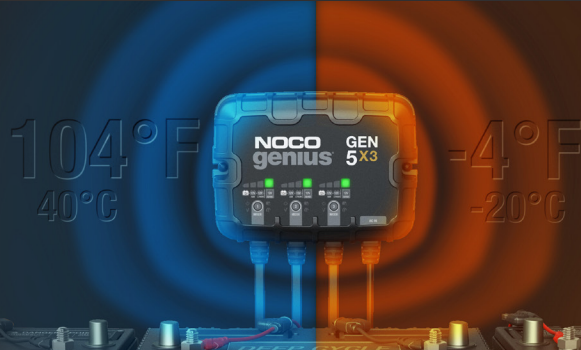

TÖLTÉSI MÓDOK

12V
12V nedves cellás, zselés, továbbfejlesztett elárasztott, karbantartásmentes és kalciumos akkumulátorokkal használható.



RÉSZLETES DIAGNOSZTIKA

KÉSZENLÉT
A töltő készenléti módban van, vagy az akkumulátor feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy a töltő érzékelje.



AGM
12V AGM vagy karbantartásmentes akkumulátorokkal használható.



HIBÁS AKKUMULÁTOR
Lehetséges, hogy az akkumulátor zártatos, vagy nem tartja meg a töltést. Forduljon szakemberhez.



LÍTIUM
12V lítium-ion akkumulátorokkal használható (ideértve a lítium-vasfoszfát akkumulátorokat is). Kizárólag akkumulátorkezelő rendszerekkel (bms) szerelt akkumulátorokhoz.



MAGASFESZÜLTÉS
Az akkumulátor feszültsége túl magas a kiválasztott töltési módhoz. Ellenőrizze az akkumulátort és a töltési módot.



JAVÍTÁS
Öreg, használaton kívüli, sérült, rétegzett vagy szulfátos akkumulátorok javításához használható.



FORDÍTOTT POLARITÁS
A töltőt fordítva csatlakoztatták az akkumulátorhoz. Fordítsa meg a csatlakozásokat.



KÉNYSZERÍTETT MÓD.

1v töltöttség alatti akkumulátorok töltéséhez. Minden töltést jelző led villogni kezd, majd a kiválasztott mód világít. Akkumulátorkezelő rendszerek (bms).



HŐKOMPENZÁCIÓ.

Az új, integrált hőmérséklet érzékelő automatikusan figyeli és a külső hőmérséklet változása alapján állítja a töltési ciklust. Lehetőleg kerülje az alutöltést hideg időben (-20°C), illetve a túltöltést meleg időben (40°C).

Az akkumulátor mérete

TÖLTÉSI IDŐ

20Ah **3hr**
40Ah **6hr**
80Ah **12hr**
100Ah **15hr**
120Ah **18hr**

Becsült töltési idő, 50%-ban lemerült akkumulátorok esetén.

GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

TÖLTŐÁRAM:

5A

10A

15A

ÁRAM TÖLTŐHELYENKÉNT:

5A

KIMENETI TELJESÍTMÉNY:

72W

145W

220W

TÖLTŐHELYEK:

1

2

3

MÉRETEK:

117 x 74 x 48 mm
(4,6 x 2,9 x 1,9 in)

163 x 119 x 53 mm
(6,4 x 4,7 x 2,1 in)

180 x 145 x 56 mm
(7,1 x 5,7 x 2,2 in)

TÖMEG:

0,84 kg
(1,85 lbs)

1,89 kg
(4,17 lbs)

2,61 kg
(5,76 lbs)

MI VAN A DOBOZBAN:

- GEN5X1 Fedélzeti akkumulátortöltő
- (2) #8 27mm önfúró csavarok
- Használati utasítás és garancia

- GEN5X2 Fedélzeti akkumulátortöltő
- (2) #8 27mm önfúró csavarok
- Használati utasítás és garancia

- GEN5X3 Fedélzeti akkumulátortöltő
- (2) #8 27mm önfúró csavarok
- Használati utasítás és garancia

VOLUMETRIKA:

Kiskereskedelmi csomagolás:

Méreték:
18,35 x 13,1 x 13,1 cm
Tömeg: 1,34 kg
UPC: 0-46221-19044-1

Főkarton:

Méreték:
29,9 x 20,4 x 29,2 cm
Tömeg: 6,1 kg
Mennyiség: 4
UCC: 10046221190448

Kiskereskedelmi csomagolás:

Méreték:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Tömeg: 2,38 kg
UPC: 0-46221-19045-8

Főkarton:

Méreték:
39,5 x 25,4 x 30,8 cm
Tömeg: 10,47 kg
Mennyiség: 4
UCC: 10046221190455

Kiskereskedelmi csomagolás:

Méreték:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Tömeg: 2,76 kg
UPC: 0-46221-19046-5

Főkarton:

Méreték:
27,7 x 24,4 x 30,8 cm
Tömeg: 7,22 kg
Mennyiség: 4
UCC: 10046221190462

Belső karton:

Méreték:
18,9 x 13,5 x 14,2 cm
Tömeg: 2,95lbs

Darabszám raklaponként:

192 darab

Belső karton:

Méreték:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Tömeg: 2,51 kg

Darabszám raklaponként:

120 darab

Belső karton:

Méreték:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Tömeg: 3,41 kg

Darabszám raklaponként:

96 darab

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BEMENET/ÜZEMI FESZÜLTÉG AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET:	-20°C to +40°C
ALACSONY FESZÜLTÉG ÉRZÉKELÉS:	1V (12V)	BURKOLAT-VÉDELEM:	IP68
VISSZÁRAM LEMÉRÍTÉS:	<0,5mA	HŰTÉS:	Természetes elvezetés

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社