

12V | 90Ah

NLX24



GROUP 24 KETTŐS CÉLÚ LÍTIUM AKKUMULÁTOR.

KETTŐS CÉLÚ.

NAGYOBB INDÍTÁSI TELJESÍTMÉNY. HOSSZABB ÜZEMIDŐ.

A valaha volt legjobban átgondolt és megtervezett lítiumos kettős célú akkumulátor-sorozat. Az aktív BMS rendszer nagyobb indítási teljesítményt, biztonságot, hosszabb üzemidőt és univerzális használatot biztosít.

MÉLYCIKLUSOS + BIKÁZÓ

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

TOVÁBBFEJLESZTETT KIALAKÍTÁS.

RENDÍTHETETLEN MEGBÍZHATÓSÁG.

Lenyűgözően funkcionális kialakítás, amely rendíthetetlen megbízhatósággal szolgál. Az NLX magját egy speciális tervezésű műanyag héj adja, amit méhsejtes rácsszerkezet rögzít, így még a legzordabb körülmények között is megállja a helyét.

TÖBBFÉLE KAPCSOLÓDÁSI MÓD. RUGALMAS TERMINÁLOPCIÓK.

Az NLX terminálok sokoldalú testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások kettős célú igényeinek.



3/8"-24 x 5/16"-24 menetes terminál



3/8"-24 x 9/16" terminálcsavár



Pozitív és negatív SAE-terminál



GYORS ÚJRATÖLTÉS.

Genius töltőn Lítium módban az NLX akkumulátor percek alatt feltölthető. A Genius modellek és a töltési idők alább láthatók.


ÚJRATÖLTÉSI IDŐ

GENIUS10	9 óra
GENIUSPRO25	3,6 óra
GENIUSPRO50	1,8 óra

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BCI MÉRET:	Group 24												
KÉMIA:	Lítium-vasfoszfát (LiFePO4)												
NÉVLEGES FESZÜLTÉG:	12,8V												
AMPERÓRA:	90Ah												
WATTÓRA:	1152Wh												
INDÍTÁSI ÁRAM:	1200A												
TÖLTÉSI FESZÜLTÉG:	14,6V												
TÖLTŐÁRAM:	90A												
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)												
TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:	-10 °C és +50 °C között (14 °F és 122 °F között)												
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)												
SÚLY:	10,89 kg (24 lbs)												
MÉRETEK:	<table border="0"> <tr> <td>Fő doboz:</td> <td>Egység/raklap:</td> </tr> <tr> <td>Kiterjedés: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg</td> <td>60 egység</td> </tr> <tr> <td>Súly: 12,71 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mennyiség: 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPC: 0-46221-22002-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UCC: 0004622122025</td> <td></td> </tr> </table>	Fő doboz:	Egység/raklap:	Kiterjedés: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg	60 egység	Súly: 12,71 kg		Mennyiség: 1		UPC: 0-46221-22002-5		UCC: 0004622122025	
Fő doboz:	Egység/raklap:												
Kiterjedés: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg	60 egység												
Súly: 12,71 kg													
Mennyiség: 1													
UPC: 0-46221-22002-5													
UCC: 0004622122025													

A DOBOZ TARTALMA

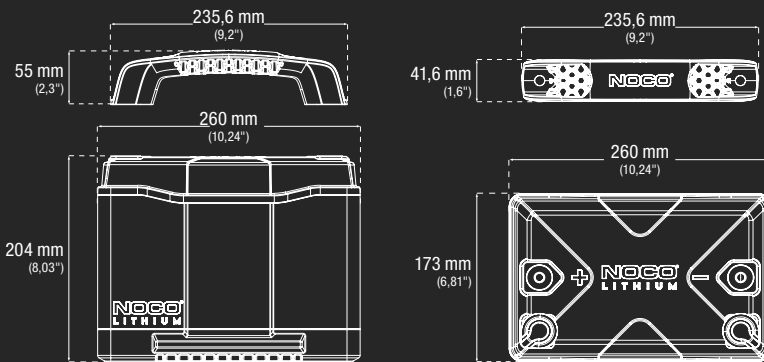

*A tartozékok mérete nem arányos az NLX24 méretével



(4) terminálburkolat



(2) 3/8"-24 anya



(2) 3/8"-24 menetes terminál



(2) 5/16"-24 anya




(2) 3/8"-24 x 5/16"-24 menetes terminál



(2) 3/8"-24 x 9/16" terminálcsavár



Használati útmutató



7/32" imbuszkulcs



(2) terminálkupak



Pozitív és negatív SAE-terminálok

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

